


03

0322 C 16

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M16 nach IEC 61076-2-106, IP40/IP68

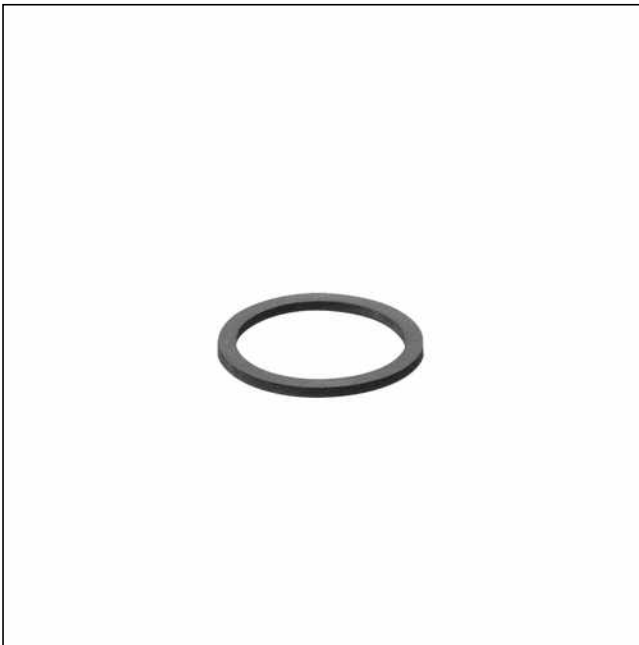

Flachdichtung für Kupplungen 030..., 032..., 036... (Ersatzteil)

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Dichtung NBR

Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ 0304	☞ 0304	☞ 0304-1
☞ 0304-1	☞ 0304-2	☞ 0304-2
☞ 0305	☞ 0305	☞ 0305-1
☞ 0305-1	☞ 0305-1 U	☞ 0305-1 U
☞ 0305-2	☞ 0305-2	☞ 0306
☞ 0306	☞ 0306-1	☞ 0306-1
☞ 0306-2	☞ 0306-2	☞ 0307
☞ 0307	☞ 0307-1	☞ 0307-1
☞ 0307-2	☞ 0307-2	☞ 030798-1
☞ 030798-1	☞ 030798-2	☞ 030798-2
☞ 030799-2	☞ 030799-2	☞ 0308
☞ 0308	☞ 0308-1	☞ 0308-1
☞ 0308-2	☞ 0308-2	☞ 0321
☞ 0321	☞ 0322	☞ 0322
☞ 0322-1	☞ 0322-1	☞ 032200
☞ 032200	☞ 0360	☞ 0360
☞ 036000	☞ 036000	☞ 0362
☞ 0362	☞ 036297	☞ 036297
☞ 0363	☞ 0363	

03

0322 C 16

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0322 C 16 VP15	-	250	100

Verpackung:
im Kunststoffbeutel