

Durchgangsklemme - UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - 2901667

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Das Spannungswandler-Set erlaubt den Einsatz des Elektronischen Motormanagement Modules (EMM 3-.../500AC-IFS) in 690 V-Netzen.

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356623483
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	45,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	45,300 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Durchgangsklemme - UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - 2901667

Anschlusszeichnung

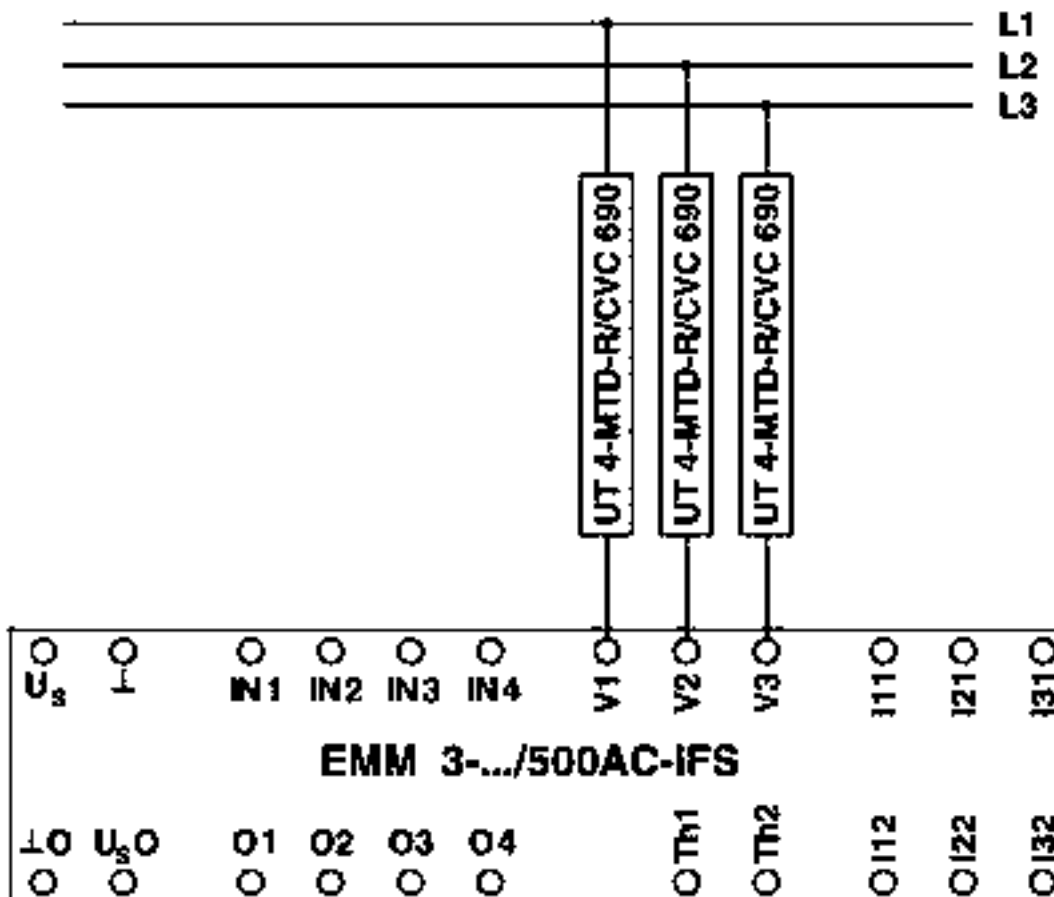

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371392
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

Durchgangsklemme - UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - 2901667

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211915
UNSPSC 7.0901	39121514
UNSPSC 11	39121514
UNSPSC 12.01	39121514
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
