

UNILUX

Lampadaire à LED FIRST

- pivotant : une rotule sur la coupelle du lampadaire FIRST permet de l'incliner et d'orienter individuellement l'éclairage indirect
- commode : le socle lesté nécessite peu d'espace au sol, l'interrupteur sur le câble est facile à atteindre et simple à utiliser
- durable et fiable : la durée de vie nominale moyenne de la source lumineuse LED est de plus de 40 000 heures, sa lumière est uniforme et sans scintillement

• source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

- la lampe contient des LED intégrées
- les LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 24 W
- consommation d'énergie pondérée : 22 kWh / 1000 h
- flux lumineux : 2400 lumens
- température de couleur : 3000 Kelvin (blanc chaud)
- indice de rendu de couleur (Ra) : >80
- durée de vie : 40.000 heures

- interrupteur sur le câble
- longueur du câble : 2,10 m
- hauteur : 1.820 mm
- diamètre de la coupelle : 280 mm / du socle : 250 mm
- matériau : acier revêtu d'époxy
- fiche Euro




Lampadaire à LED FIRST, gris métallisé



Lampadaire à LED FIRST, noir



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

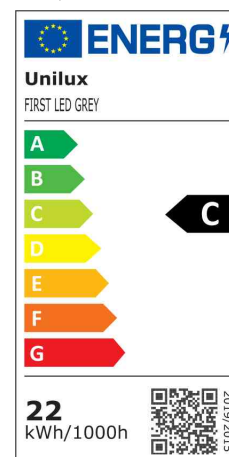

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampadaire à LED FIRST	socle	gris métallisé	24 watts	3.000 K	100-240 V	C	400153695	64000400
		noir	24 watts	3.000 K	100-240 V	C	400153696	64000399