


**UHU****Recharge de colle Low Melt, oval**

- pour pistolet à colle Low Melt à basse température
- basse température de fusion (110 degrés)
- élastique
- la forme ovale empêche une insertion accidentelle dans le pistolet à colle chaud
- dans une boîte pliante à accrocher
- dimensions: (L)261 x (H)47 x (P)194 mm

**Exemples d'utilisation:**

- colle presque tous les matériaux tels que bois, carton, métal, différentes sortes de plastiques, verre, céramique, cuir, textiles etc.
- adapté aussi pour le polystyrène et autres matériaux sensibles à la chaleur
- idéal pour le bricolage, les réparation et les fixations

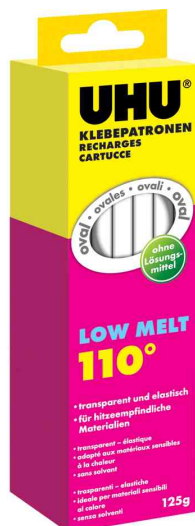

Recharge de colle Low Melt, 125 g



Recharge de colle Low Melt, 200 g

Produit	Modèle	Conditionné	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Recharge de colle Low Melt	petit emballage	125 g 200 g	transparent transparent	48620 48630	5654567 5654568