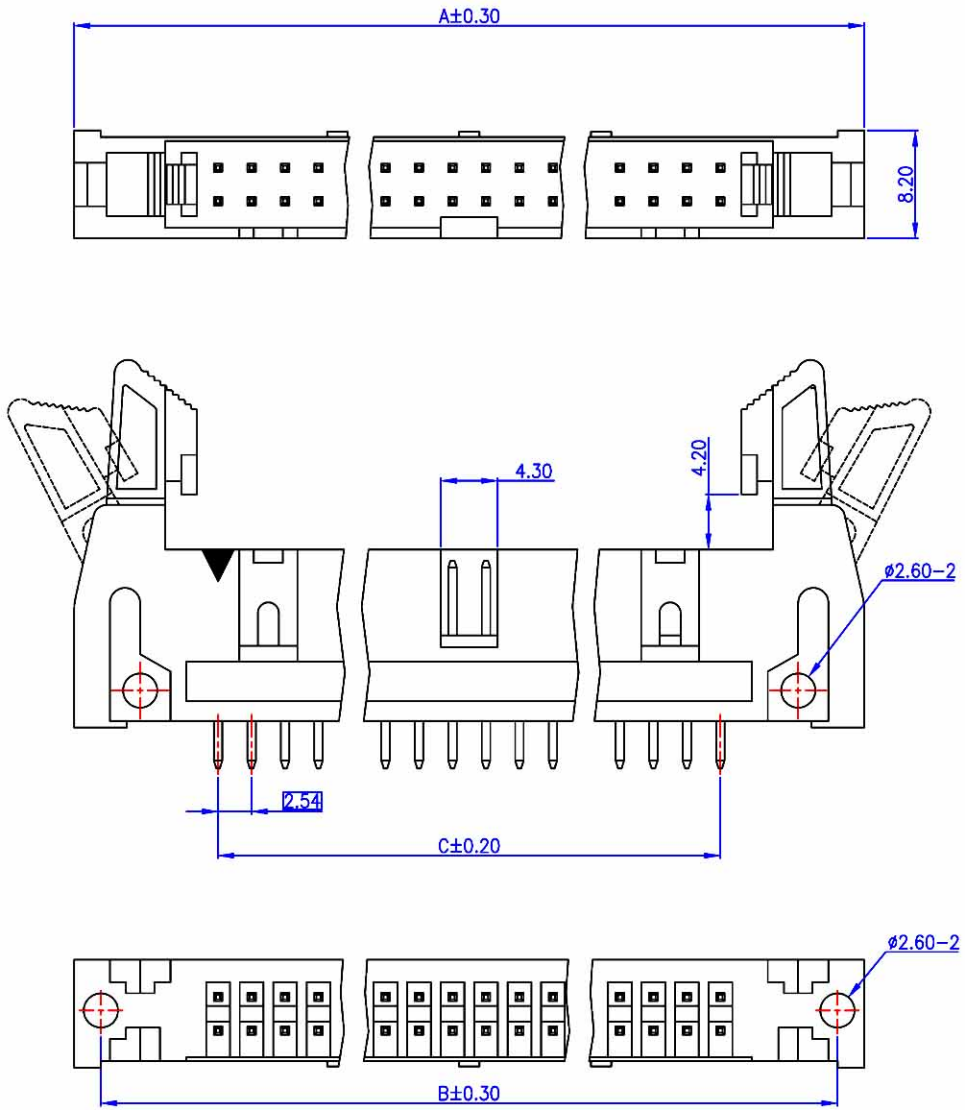

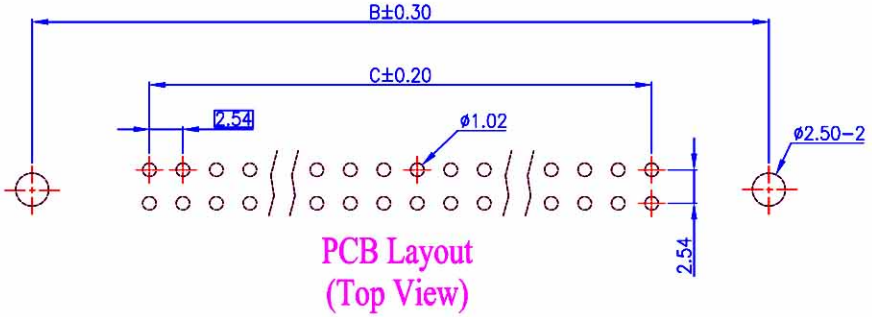

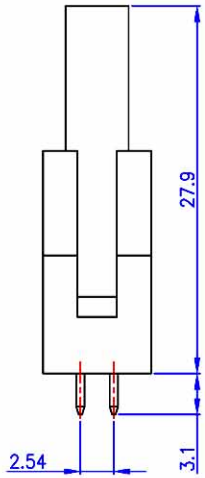

Dimensions			
Pos.	A	B	C
10	32.00	27.94	10.16
14	37.08	33.02	15.24
16	39.62	35.56	17.78
20	44.70	40.64	22.86
24	49.78	45.72	27.94
26	52.32	48.26	30.48
30	57.40	53.34	35.56
34	62.48	58.42	40.64
40	70.10	66.04	48.26
50	82.80	78.74	60.96

RoHS Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

Material and Finish	Electrical Characteristics	Mechanical Characteristics
1. Housing: Thermoplastic (UL94V-0), Black. 2. Terminal: Sq. 0.64mm, Gold Plating.	1. Current Rating: 3.0 Amp. Max.. 2. Dielectric Withstand Voltage: 1000V AC RMS for 60Seconds. 3. Insulation Resistance: 1000M Ohms Min. at 1000V DC.	1. Operating Temperature: -55°C ~ +105°C

APPD. 核准	Ivy	TOLERANCE 容許公差	0.0 ±0.30 0.00 ±0.20 0.000 ±0.10
DWG. 製圖	Jolin	SCALE 比例	參考
DATE 制表日	2006/10/25	UNIT 單位	M M
		SIZE. 紙張尺寸	A4
		PAGE 張數	1 OF 1
		REV. 版次	A

PART NAME 品名
FULLY SHROUDED HEADER ASSEMBLY
2.54mm X 2.54mm 10P SHORT LOCK
180° BLACK COLOR ROHS LOW-LEAD

PART NO. 料號 *C3000-XXSSXB00R*