

Chauffage mural en céramique PC-HL 3116

- radiateur soufflant céramique pour montage mural
- élément chauffant en céramique PTC de haute qualité pour un chauffage sain, sûr, silencieux et efficace
- fonction Swing (oscillant) activable pour une répartition optimale de l'air
- détection de fenêtre ouverte incluse - arrêt automatique lorsque la fenêtre est ouverte
- faible production de poussière
- chaleur rapide et efficace
- robuste et insensible grâce à l'élément chauffant céramique PTC à longue durée de vie
- télécommande pleine fonction incluse (pile fournie)
- réglage numérique de la température ambiante (18-45 °C)
- minuterie de 8 heures
- 2 niveaux de chauffage (1000/2000 watts)
- fonction de soufflerie
- 6 programmes horaires
- fonction swing (oscillateur)
- écran LED (y compris affichage de la température)
- mode automatique - la température est réglée, l'appareil passe automatiquement au niveau de chauffage approprié
- fonctionnement silencieux
- sécurité élevée grâce à la protection contre la surchauffe
- câble de raccordement de 1,5 m pour un montage flexible
- interrupteur marche/arrêt
- 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 2000 W
- avec fiche de courant avec terre - pour nos clients suisses, l'article est en outre livré avec un adaptateur fixe


Remarque : ce produit ne convient que pour des pièces bien isolées ou pour une utilisation occasionnelle.

Exemples d'utilisation :

- convient pour des pièces jusqu'à 60 m²
- convient idéalement comme chauffage d'appoint par temps froid en hiver / pendant la saison hivernale



Chauffage mural en céramique PC-HL 3116

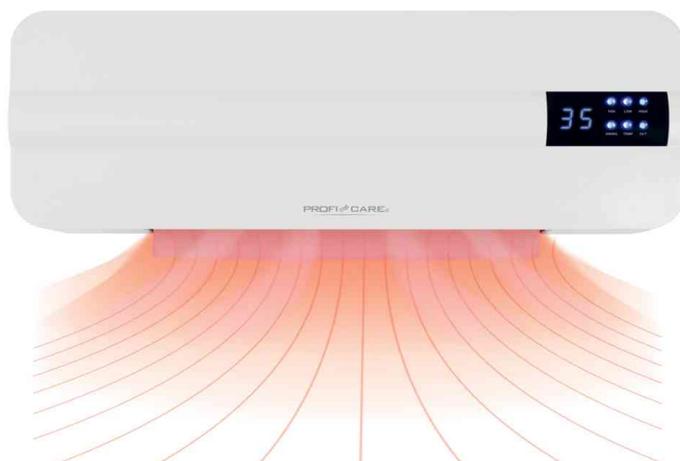

Vue détaillée : chaleur rapide et efficace



Vue détaillée : fonction swing activable



Vue détaillée : télécommande

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Chauffage mural en céramique PC-HL 3116	blanc		331160	97000082