

Doigts d'indexage · à bague six pans, inox A4

22120.1055



Description produit

Les doigts d'indexage sont utilisés pour les alésages d'indexage.
L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

Matières


- Corps**
- inox 1.4401
- Embout**
- inox 1.4401 nickelé
- Bouton**
- inox 1.4401
- Contre-écrou**
- inox 1.4401

Plus d'informations

Notes

Bouton non démontable.
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Plan

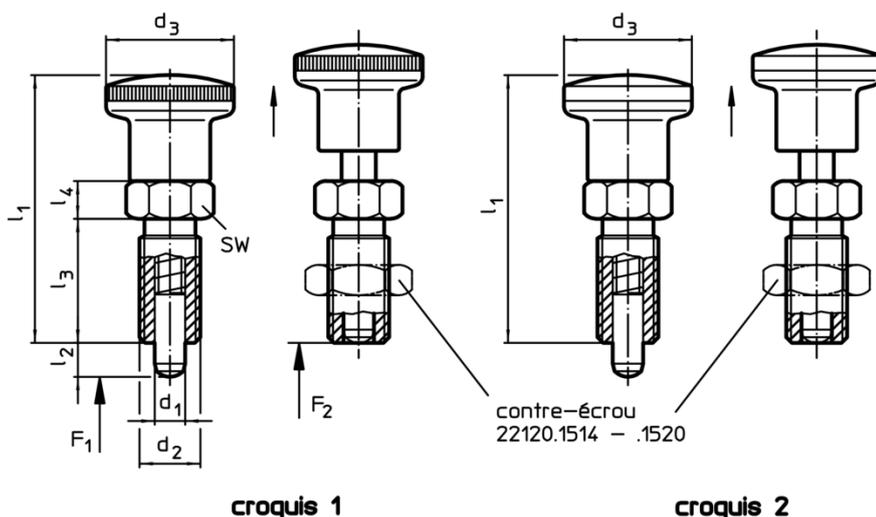

Informations détaillées

Dimensions							Pression ¹⁾		🌡️	📦	Référence article
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	max.	[g]	
[mm]							[N]		[°C]		
-0,02 -0,05											
avec bouton en inox – croquis 2											
5	M10 x 1	5	18	40	18	6	3	12	100	32	22120.1055

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Accessoires

	Dimensions d ₂ [mm]	Ouverture de clé [mm]	 [g]	Référence article
Contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401				
	M10 x 1	16	5,4	22120.1515

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre