


Relais Statique DC

DC Solid State Relay

SPD07505
24V AC/DC input
5A/24VDC output

- Compatibilité du brochage avec les Relais Electro-mécaniques .
- Commande AC et DC Non polarisée.
- Sortie DC.
- Importantes surcharges en courants admissibles.
- Haute immunité aux perturbations extérieures.
- Ecrêteur de surtension intégré.



- Pin to pin compatible with Electromechanic Relays.
- AC and Non-polarized control.
- DC Output.
- Sustain high Inrush current .
- High immunity level.
- Integrated clamping voltage.




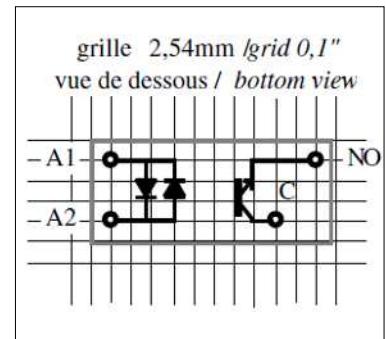


Fig. 1 :Caractéristique d'entrée /
Control characteristic

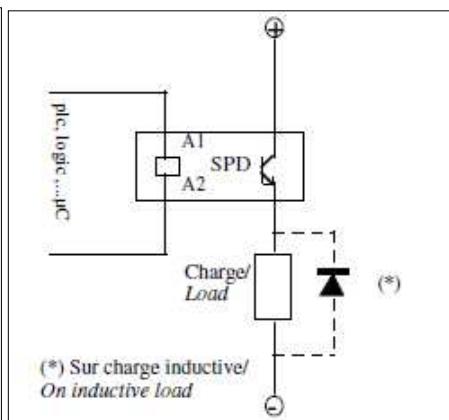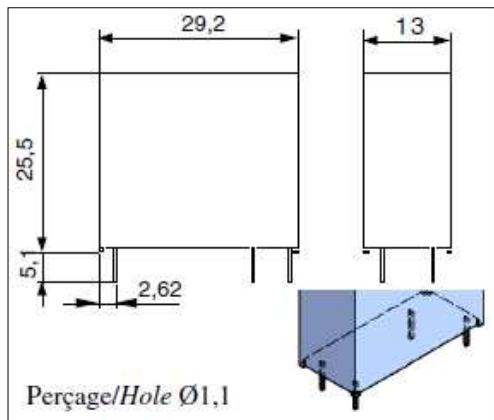

Caractéristiques de commande (à 20°C) / Control characteristics (at 20°C)

Parameter	Symbol	DC-AC			Unit
		Min	Nom	Max	
Tension de commande / Control voltage	Uc	12-15	24	30	V
Courant de commande / Control current (@ Uc nom)	Ic	4,1-6,1	9,3-10,2	12-13	mA
Tension de relâchement/Release voltage	Uc off	2,5			V
Résistance interne / Input internal resistor fig.1	Rc		2100		Ω

Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20°C) / Input-output characteristics (at 20°C)

Isolation entrée-sortie / Input-output isolation	Uimp	2500		V

Caractéristiques thermiques / thermal characteristics

Parameter	Conditions	Symbol	Typ.
Température de jonction max. / Maximum junction temperature		Tj max	125 °C
Plage de température de fonctionnement /Operating temperature range	Boîtier / Case	Tc max	-40 +100 °C
Resistance thermique jonction-boîtier/Junction-case thermal resistance	Uc nom, Tc-Ta=50°C	Rthj-c	12 °C/W
Resistance thermique jonction-Ambiant/Junction-ambient thermal resistance	Uc nom, Tc-Ta=50°C	Rthj-a	41 °C/W
Constante de temps thermique du boîtier/Case thermique delay time	Tc-Ta=50°C	Tthc	8 minute

Caractéristiques générales / General characteristics

Poids/Weight			18	g
Température de soudage max / Maximum soldering heat(1 mm boîtier/case)	10 s	Ts max	260	°C
Conformité / Conformity	EN60947-5-1			

Proud to serve you

Caractéristiques de sortie(à 20°C) / Output characteristics (at 20°C)

Parameter	Conditions	Symbol	Typ.	Unit
Tension de charge / Load voltage		U _l	24	V
Plage tension de fonctionnement / Operating range		Ulmin-max	0-30	V
Courant nominal DC12/ DC12 nominal current	(see Fig. 2)	I _l DC12	5	A
Courant nominal DC13/ DC13 nominal current	(see Fig. 2)	I _l DC13	5	A
Courant de surcharge non répétitif / Non repetitive overload current	t _p =1s (Fig. 3)	I _l pulse	25	A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop	@ I _l nom,	V _d	0,3	V
Résistance de sortie à l'état on / Static output on-resistance	U _c nom , I _l =2A	R on max	60	mΩ
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current	@Ul=24V	I _{lk} max	<1	mA
Courant de charge minimum / Minimum load current		I _{lmin}	1	mA
Temps de fermeture/ Turn on time	U _c nom DC	t _{on} max	2	ms
Temps d'ouverture/ Turn off time	U _c nom DC, f=50Hz	t _{off} max	18	ms
Fréquence max de commutation / Operating switching frequency	U _c nom DC	f _s	10	Hz
Transil de protection contre les surtension/ Transient voltage suppressor				
-Tension d'écrêtage/ Breakdown voltage	@1mA	U _{br} min	36	V
-Puissance maximum / Peak power dissipation	Pulse 10/1000μs	P _r	600	W
-Tension crête (écrêteur de tension) / Peak voltage (clamping voltage)		U _p max	60	V
EMC Test d'immunité conduite/ Conducted immunity level	IEC 1000-4-4 (bursts)	1kV criterion A /4kV criterion B		
EMC Test d'immunité conduite/ Conducted immunity level	IEC 1000-4-5 (shocks)	Control :0,5kV crit. A Output 1kV crit. A		

Fig. 2 : Courant en fonction de la température ambiante / Load current vs. ambient temperature characteristics


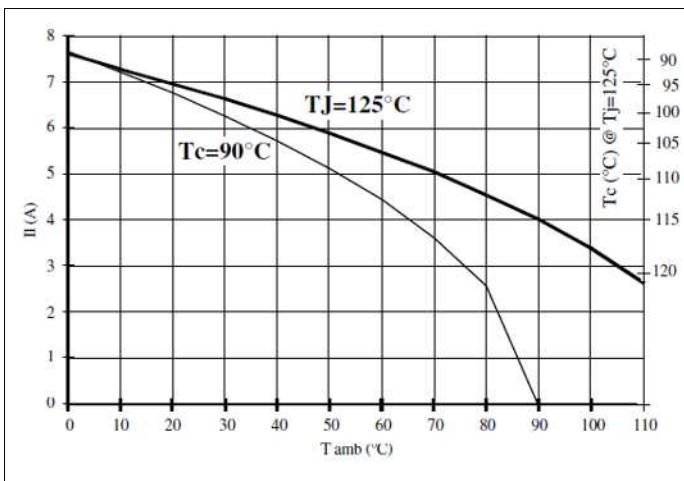


Fig. 3 : Courant de surcharge non répétitif / Non repetitive surge current

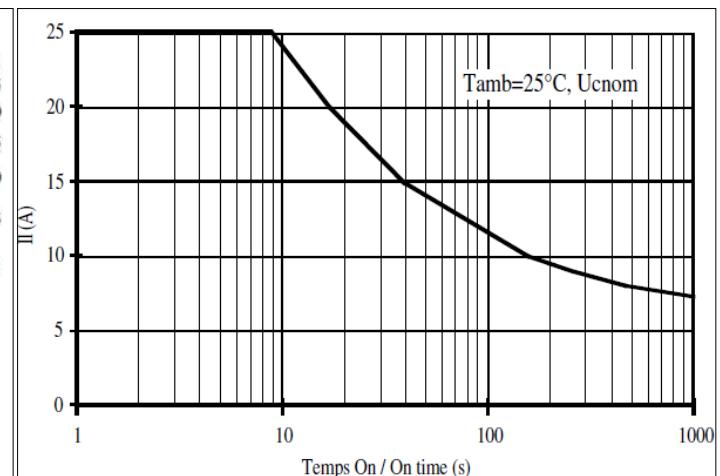

Précautions :

- * Dans le cas de plusieurs modules côté à côté, prévoir un dérating en courant.
- * Sur charges inductives prévoir une diode de roue libre (ou écrêteur de surtension).

Cautions :

- * In case of many SSRs side by side , take a derating current in to account .
- * On inductive loads put a free-wheeling diode (or clamp).