


T-Zahnriemenräder, Teilung 5 mm aus Stahl für Taper-Spannbuchsen

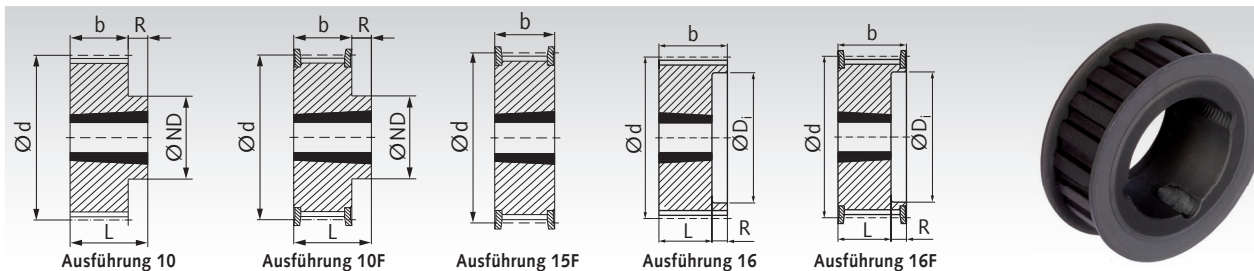

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Taper-Spannbuchsen siehe Seite 390.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit. Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 162 773 34, Taper-Zahnscheibe T 5, 34 Zähne für Breite 16 mm

Profil T 5, Zahnriemenbreite 16 mm

Artikel-Nr. 16 mm	Zähne- zahl	Aus- führung	Außen-Ø		d mm	ND mm	b mm	L mm	R mm	Spann- buchsentyp Seite 390	Bohrungs-Ø		Gewicht g
			Zahnscheibe mm	Bordscheibe mm							min. mm	max. mm	
162 773 34	34	15F	53,27	60	54,11	-	22	-	-	1008	9	25	220
162 773 36	36	15F	56,46	63	57,30	-	22	-	-	1108	9	28	250
162 773 38	38	15F	59,64	66	60,48	-	22	-	-	1108	9	28	280
162 773 40	40	15F	62,82	66	63,66	-	22	-	-	1108	9	28	310
162 773 44	44	15F	69,19	75	70,03	-	22	-	-	1108	9	28	370
162 773 48	48	10F	75,55	83	76,39	59	22	25,5	3,5	1210	10	32	450
162 773 56	56	10F	88,29	93	89,13	70	22	25,5	3,5	1210	10	32	610
162 773 60	60	10F	94,65	103	95,49	75	22	25,5	3,5	1210	10	32	700
162 773 64	64	10F	101,02	106	101,86	80	22	25,5	3,5	1210	10	32	800
162 773 72	72	10	113,75	-	114,59	92	22	25,5	3,5	1610	12	42	1340
162 773 80	80	10	126,48	-	127,32	92	22	25,5	3,5	1610	12	42	1660
162 773 84	84	10	132,85	-	133,69	92	22	25,5	3,5	1610	12	42	1850
162 773 90	90	10	142,40	-	143,24	92	22	25,5	3,5	1610	12	42	2100
162 773 92	96	10	151,95	-	152,79	110	21	32,0	11	2012	12	50	2800
162 773 94	112	10	177,41	-	178,25	110	21	32,0	11	2012	12	50	4100

Profil T 5, Zahnriemenbreite 25 mm

Artikel-Nr. 25 mm	Zähne- zahl	Aus- führung	Außen-Ø		d mm	ND mm	Di mm	b mm	L mm	R mm	Spann- buchsentyp Seite 390	Bohrungs-Ø		Gewicht g
			Zahnscheibe mm	Bordscheibe mm								min. mm	max. mm	
162 774 34	34	16F	53,27	60	54,11	-	37	30	22,5	7,5	1008	9	25	260
162 774 36	36	16F	56,46	63	57,30	-	40	30	22,5	7,5	1108	9	28	290
162 774 38	38	16F	59,64	66	60,48	-	42	30	22,5	7,5	1108	9	28	330
162 774 40	40	16F	62,82	66	63,66	-	44	30	22,5	7,5	1108	9	28	365
162 774 44	44	16F	69,19	75	70,03	-	50	30	25,5	4,5	1210	9	32	430
162 774 48	48	16F	75,55	83	76,39	-	58	30	25,5	4,5	1210	10	32	525
162 774 56	56	16F	88,29	93	89,13	-	68	30	25,5	4,5	1210	10	32	715
162 774 60	60	16F	94,65	103	95,49	-	75	30	25,5	4,5	1210	10	32	820
162 774 64	64	16F	101,02	106	101,86	-	80	30	25,5	4,5	1210	10	32	940
162 774 72	72	16	113,75	-	114,59	-	92	30	25,5	4,5	1610	12	42	1570
162 774 80	80	16	126,48	-	127,32	-	92	30	25,5	4,5	1610	12	42	1940
162 774 84	84	16	132,85	-	133,69	-	92	30	25,5	4,5	1610	12	42	2100
162 774 90	90	16	142,40	-	143,24	-	92	30	25,5	4,5	1610	12	42	2460
162 774 92	96	10	151,95	-	152,79	110	-	30	32,0	2,0	2012	12	50	2880
162 774 94	112	10	177,41	-	178,25	110	-	30	32,0	2,0	2012	12	50	4800

Taper-Spannbuchsen siehe Seite 390

Diese handelsüblichen konischen Buchsen sind zur schnellen und einfachen Montage von Antriebs-elementen in Taper-Ausführung. Verwendbar mit und ohne Passfeder.

Die Buchsen gibt es in verschiedenen Außenmaßen. Für jedes Außenmaß sind Buchsen in einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich. Diese Befestigungsart ist preiswert und schnell und für relativ hohe Drehmomente geeignet.

