


hofs

## Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 810 x 335 mm, Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 652635

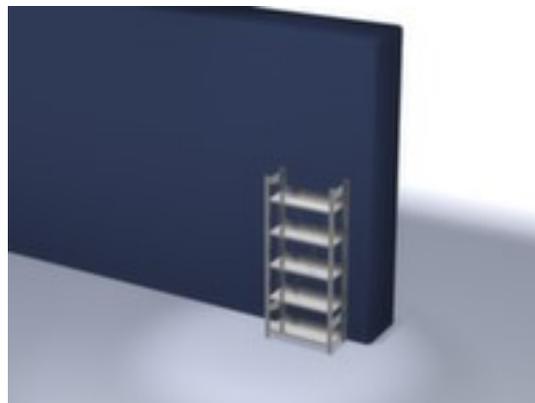

hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Akten-Steckregal

### Grundregal

hofs Aktenregal - Grundfeld

- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 810 x 335 mm
- Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg
- Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen
- Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der



oberen Fachebene

- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Regaltyp	Aktenregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Material	Stahl
Regalfeld	Grundfeld	Regal Ausstattung	Böden
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Fachbreite	750 mm
Höhe	1750 mm	Fachtiefe	300 mm
Breite	810 mm	Ordnerhöhen	5 Stück
Tiefe	335 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt
Fachlast	60 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	550 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	21,62 kg

## Zubehör

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
652646		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 760 x 335 mm, Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
652668		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 335 mm, Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

653977		Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 750 x 300 mm, Für eine Fachlast von 60 kg, Ausgestattet mit Anschlagkante und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
868292		Pfosten für Grundregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
953347		Fachteiler, Freistehend, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

## Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, Mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg