PRODUKTDATENBLATT - REGELUNG

TRANSFORMATOR GHK

ANWENDUNG

Der Transformator ist ausgeführt als Einphasen-Sicherheits-Transformator nach VDE 0710 Teil 14. Getrennte Wicklung. Netzkabel (ohne Stecker), primär eingebaute Sicherung, sekundär flexible Anschlussleitung.

Transformator in grauem Kunststoffgehäuse vergossen, Schutzklasse II, 50/60 Hz, ta 40 °C.

TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 230 V
- Primär: bis 240 V
- Sekundär: 24 V oder 42 V
- Schutzart: IP 20
- Systemaufbau: CE konform



Anschlußplan

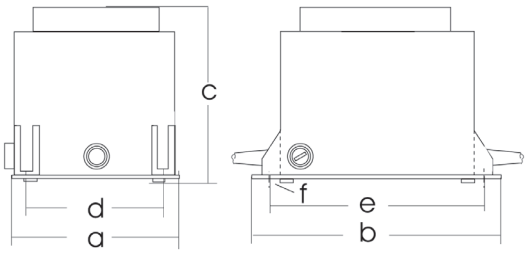

Maßbild

Bildzeichen nach DIN VDE

Transformator, 230 V, IP 20

Nennleistung	Abmessungen in ca. mm						Gewicht	
	a	b	c	d	e	f	CU kg	Ges. kg
100	86,5	129,5	79	70,0	115,0	6,2	0,40	2,45
200	86,5	129,5	103	70,0	115,0	6,2	0,80	3,64
250	86,5	129,5	103	70,0	115,0	6,2	0,90	3,84
300	86,5	129,5	103	70,0	115,0	6,2	1,00	3,84
400	107,5	176,5	133	85,0	150,0	8,5	1,10	6,53
500	107,5	176,5	133	85,0	150,0	8,5	1,30	7,96

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

T +43 (0) 6214 / 76 77
F +43 (0) 6214 / 76 66
office@etherma.com
www.etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

T +49 (0) 25 62 / 81 97 00
F +49 (0) 25 62 / 81 97 029
office.de@etherma.com
www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME