

für alle gängigen Pressfitting-Systeme

Wählen Sie Ihre REMS Presszangen/REMS Pressringe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System in der nachfolgenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigte Presszangengröße/Pressringgröße aus. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden dürfen.

Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind system-spezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen/Pressringe mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzise eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch geringe Fertigungstoleranzen.

Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC mit Schubkraft 45 kN, siehe nachfolgende Tabelle. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange (Seite 236) erforderlich. Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press.

Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

REMS Presszange (PZ-2B)

REMS Presszange (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Meistverkaufte Standardausführung. REMS Presszangen ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting (**Patent EP 2 027 971**).

REMS Presszange (PZ-4G)

REMS Presszange (PZ-4G) mit 2 gelenkigen, parallel geführten Presssegmenten für geradlinige Pressung mittelgroßer Dimensionen.

REMS Presszange (PZ-S)

REMS Presszange (PZ-S) mit einem feststehenden und zwei gelenkig schwenkbaren Presssegmenten, für mittelgroße Dimensionen. REMS Presszangen VMPz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.

REMS Pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) mit 3 Presssegmenten, 2 schwenkbar geführt, für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 236.

REMS Pressring (PR-3B)

REMS Pressring (PR-3B) mit 3 Pressbacken für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Pressbacken. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 236. REMS Pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.

REMS Pressring (PR-2B)

REMS Pressring (PR-2B) mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an engen Stellen, für mittelgroße Dimensionen. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 236.

REMS Pressring S (PR-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 236.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen/Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.

Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.

Eignungsbestätigungen

Siehe Seite 237.

Haftungsübernahmevereinbarungen

Siehe Seite 238.



REMS Presszange (PZ-2B)



REMS Presszange (PZ-4G)




REMS Presszange (PZ-S)



REMS Pressring (PR-3S)




REMS Pressring (PR-3B)



REMS Pressring (PR-2B)



REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar

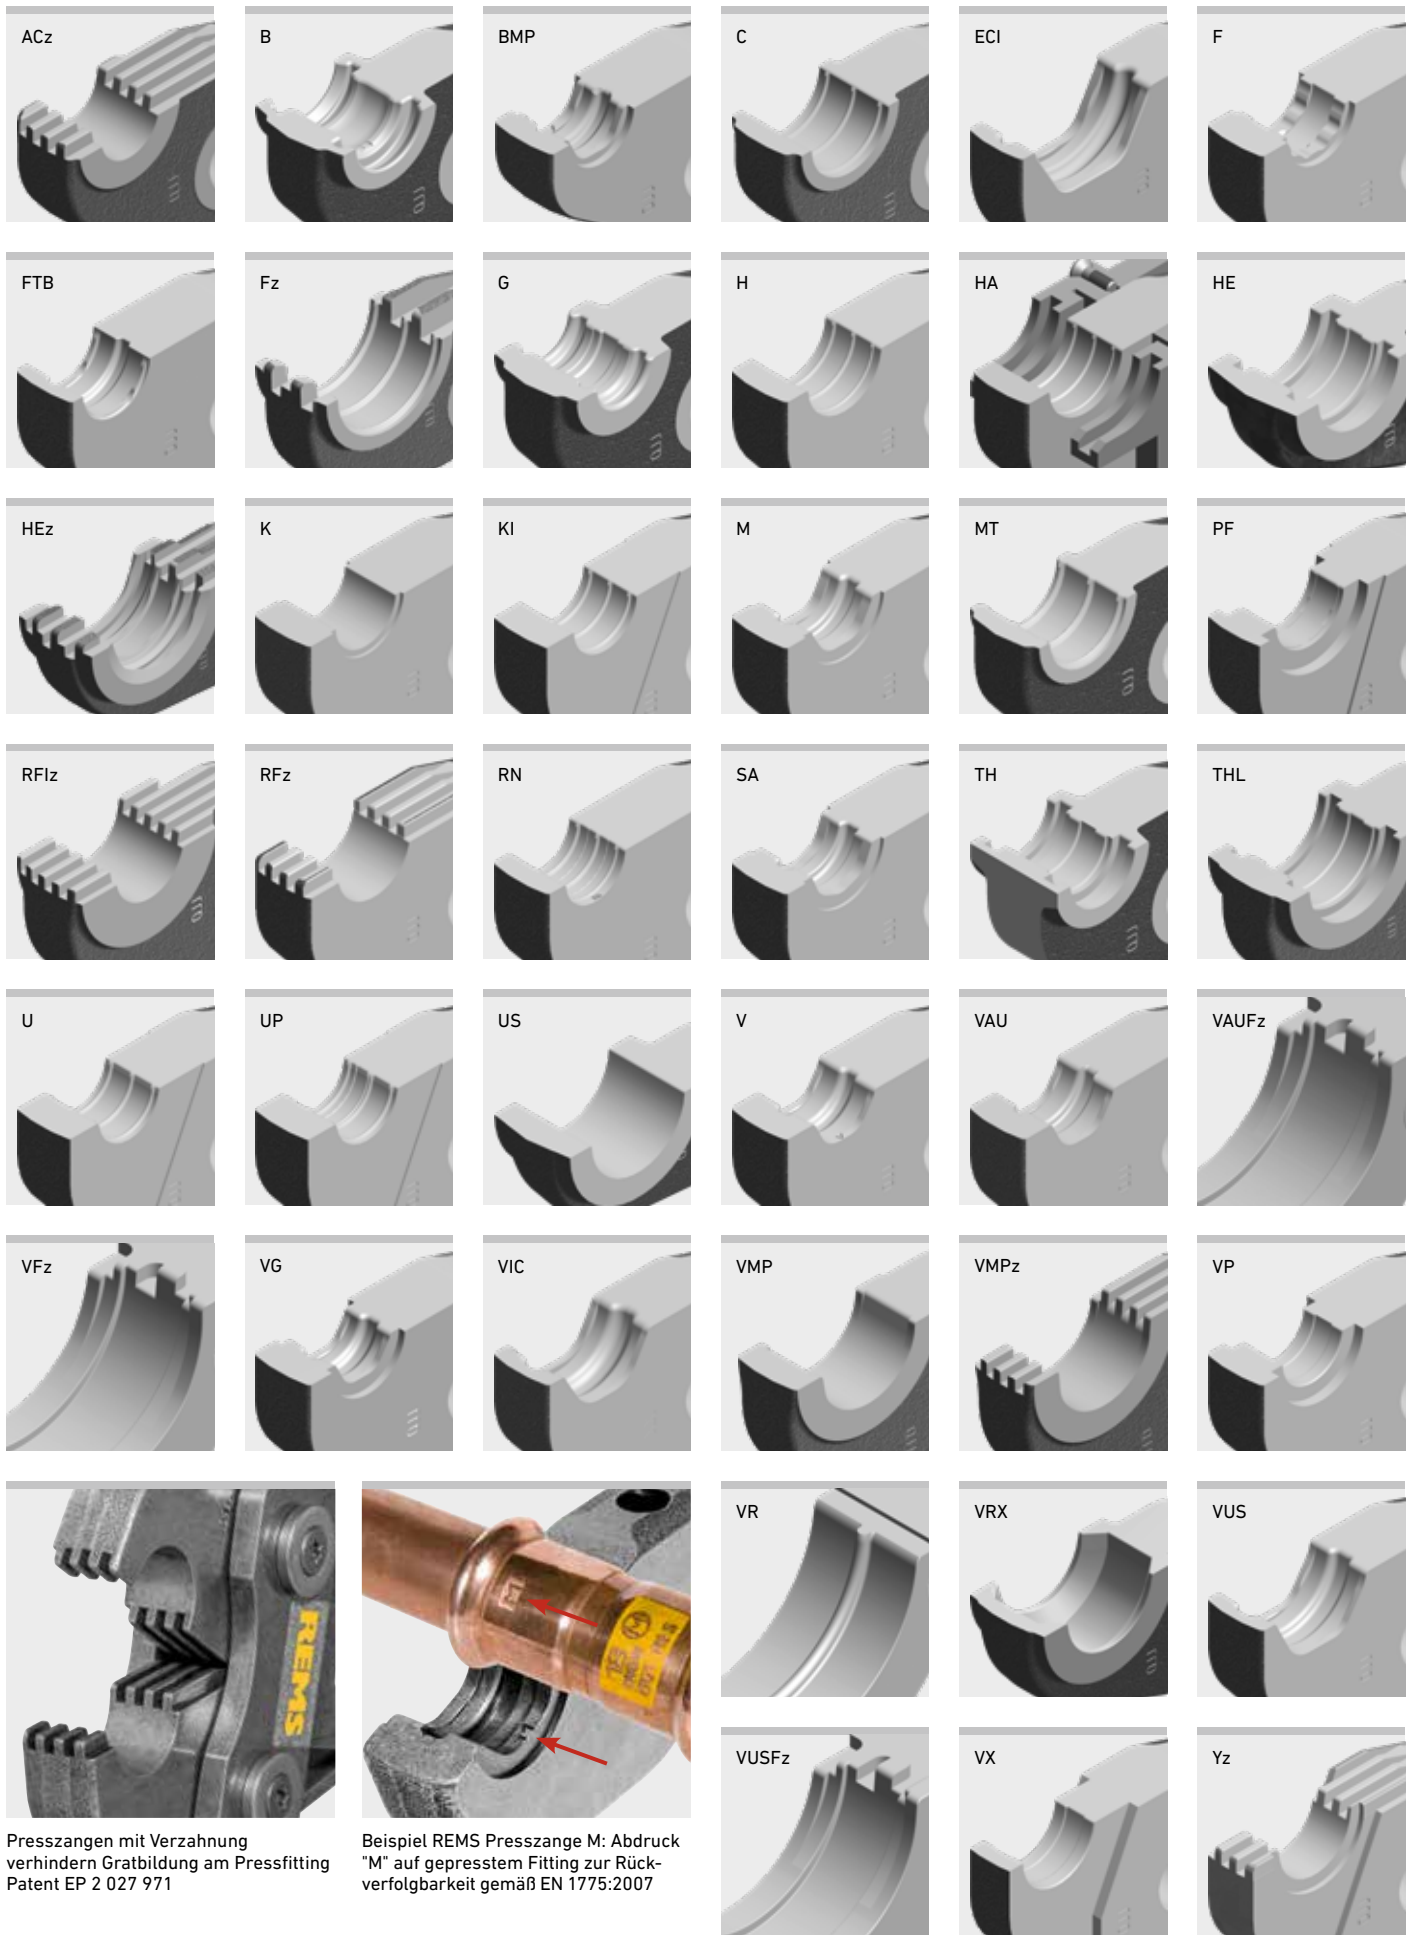

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|---|---|---|----------|
| A | | | |
| AC-FIX PRESS (Global Piping Systems) | H 12* | | 570300 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 32 | | 570380 |
| | RFz 12* | | 571320 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571335 |
| | RFz 32 | | 571340 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | VX 16* | | 571635 |
| | VX 20* | | 571640 |
| | AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems) | RFz 16* | |
| RFz 20* | | | 571330 |
| RFz 25 | | | 571335 |
| RFz 32 | | | 571340 |
| TH 16* | | | 570460 |
| TH 20* | | | 570470 |
| TH 25* | | | 570495 |
| TH 26* | | | 570475 |
| TH 32 | | | 570480 |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R |
| TH 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574794 R |
| TH 32 S (PR-2B) | | Z8 | 574798 R |
| AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems) | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 32 | | 570380 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571335 |
| | RFz 32 | | 571340 |
| ACOME ACOPEX ALU | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 32 | | 570785 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| ACOME MT | U 32 | | 570785 |
| | Acz 12* | | 572642 |
| | Acz 16* | | 572644 |
| | Acz 20* | | 572646 |
| | Acz 25 | | 572648 |
| AHLSELL A-press elförzinkad M | M 12 | | 570100 |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| AHLSELL A-press elförzinkad V | V 12 | | 570107 |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|------------------------------|-----------------------------|---|----------|--------|
| AHLSELL A-press koppar M | M 12 | | 570100 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | AHLSELL A-press koppar V | V 12 | | 570107 |
| V 15 | | | 570115 | |
| V 18 | | | 570125 | |
| V 22 | | | 570135 | |
| V 28 | | | 570145 | |
| V 35 | | | 570155 | |
| V 42 | | | 570165 | |
| V 54 | | | 570175 | |
| V 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574748 R | |
| V 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | | |
| AHLSELL A-press rostfritt | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | AIRBEL PRESSCLIM | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| M 22 | | | 570130 | |
| M 28 | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| AIRBEL SERTINOX | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| ALB Sistema Multicapa | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 18* | | 570340 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| H 40 (PZ-46) | | 570390 | | |
| U 16* | | 570765 | | |
| U 18* | | 570770 | | |
| U 20* | | 570775 | | |
| C 26* | | 570750 | | |
| U 32 | | 570785 | | |
| U 40 | | 570790 | | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| ALB Sistema Multicap Gas | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | C 26* | | 570750 |
| U 32 | | 570785 | |
| ALTECH Altech | Rfz 12* | | 571320 |
| | Rfz 16* | | 571325 |
| | Rfz 20* | | 571330 |
| | Rfz 25 | | 571335 |
| APE MULTYGAS Serie AP Gas | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| APE Serie AP | B 16* | | 570850 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| APE Serie APL | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| U 16* | | 570765 | |
| U 18* | | 570770 | |
| U 20* | | 570775 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|------------------------------------|----------------------|---|----------|
| AQUATECHNIK Press-fitting metal | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| C 26* | | 570750 | |
| U 32 | | 570785 | |
| AQUATECHNIK Universal | B 16* | | 570850 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |
| | F 16* | | 570717 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| H 32 | | 570380 | |
| TH 16* | | 570460 | |
| TH 20* | | 570470 | |
| TH 26* | | 570475 | |
| TH 32 | | 570480 | |
| TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| C 26* | | 570750 | |
| U 32 | | 570785 | |
| ARKA DUROsystem | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| Aschl NIR | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|----------|
| ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| ASSOTHERM IPI-RAX Inox | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| ASSOTHERM IPM-Multistrato | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | THL 32 | | 570487 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| C 26* | | 570750 | |
| U 32 | | 570785 | |
| ASSOTHERM IPR-RRR Copper | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| ASSOTHERM IPR-RRR Copper Gas | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--|---|-----------------------------|----------|
| ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing) | US 3/8" | | 571450 |
| | US 1/2" | | 571455 |
| | US 3/4" | | 571460 |
| | US 1" | | 571465 |
| | US 1 1/4" | | 571470 |
| | US 1 1/2" | | 571475 |
| | US 2" | | 571477 |
| ATUSA ITALIA SYCPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| ATUSA ITALIA SYCPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS) | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| U 25* | | 570780 | |
| U 32 | | 570785 | |
| AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS) | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| U 25* | | 570780 | |
| U 32 | | 570785 | |
| AYOR FIXOCONNECT Press | H 12* | | 570300 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | RFz 12* | | 571320 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| RFz 20* | | 571330 | |
| RFz 25 | | 571335 | |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| U 25* | | 570780 | |
| AYOR FIXOMULTIX | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| TH 26* | | 570475 | |
| TH 32 | | 570480 | |
| TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| U 32 | | 570785 | |
| U 40 | | 570790 | |
| U 50 | | 570795 | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | |
| AYOR SOMATHERM FOR YOU -1 | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| AYOR | H 12* | | 570300 |
| SOMATHERM | H 16* | | 570320 |
| FOR YOU -2 | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | RFz 12* | | 571320 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571335 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| B | | | |
| Bampi BALPEX serie LP | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| Bampi BALPEX serie MP | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| Bampi BALPEX Gas | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol) | H 12* | | 570300 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 32 | | 570380 |
| | RFz 12* | | 571320 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571335 |
| | RFz 32 | | 571340 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--------------------------------------|----------------------|---|----------|--------|
| BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol) | H 14* | | 570310 | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 18* | | 570340 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 25* | | 570360 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | RFz 16* | | 571325 | |
| | RFz 18* | | 571327 | |
| | RFz 20* | | 571330 | |
| | RFz 25 | | 571335 | |
| | RFz 32 | | 571340 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | 570765 | | |
| U 18* | | 570770 | | |
| U 20* | | 570775 | | |
| U 25* | | 570780 | | |
| U 32 | | 570785 | | |
| U 40 | | 570790 | | |
| U 50 | | 570795 | | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | | |
| U 63 (PZ-S) | | 572365 | | |
| BEGETUBE/IVAR | B 14* | | 570845 | |
| | B 16* | | 570850 | |
| | B 18* | | 570855 | |
| | B 20* | | 570860 | |
| | B 26 | | 570870 | |
| | B 32 | | 570880 | |
| | Fz 40 | | 570742 | |
| | Fz 50 | | 570747 | |
| | F 63 (PZ-S) | | 572385 | |
| | Fz 75 (PR-3B) | Z4 | 572830 R | |
| | Béné inox Série 41 | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| M 22 | | | 570130 | |
| M 28 | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R | |
| Brass Form Master Press | H 16* | | 570320 | |
| | H 18* | | 570340 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | | |
| U 16* | | 570765 | | |
| U 18* | | 570770 | | |
| U 20* | | 570775 | | |
| Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress | RFz 16* | | 571325 | |
| | RFz 18* | | 571327 | |
| | ACz 20* | | 572644 | |
| | RFz 25 | | 571335 | |
| RFz 32 | | 571340 | | |
| Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress | RFz 16* | | 571325 | |
| | RFz 18* | | 571327 | |
| | ACz 20* | | 572644 | |
| | RFz 25 | | 571335 | |
| RFz 32 | | 571340 | | |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| CONEL CONNECT MV2 | F 16* | | 570717 | |
| | F 20* | | 570727 | |
| | F 26* | | 570730 | |
| | F 32 | | 570735 | |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R | |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R | |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R | |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | Conex Bänninger >B<- Flex | F 16* | | 570717 |
| F 18* | | | 570720 | |
| F 20* | | | 570727 | |
| F 32 | | | 570735 | |
| F 14 S (PR-2B) | | Z8 | 574728 R | |
| F 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574730 R | |
| F 32 S (PR-2B) | | Z8 | 574734 R | |
| H 16* | | | 570320 | |
| H 18* | | | 570340 | |
| H 20* | | | 570350 | |
| H 25* | | | 570360 | |
| H 32 | | | 570380 | |
| RFz 16* | | | 571325 | |
| RFz 18* | | | 571327 | |
| RFz 20* | | | 571330 | |
| RFz 25 | | | 571335 | |
| RFz 32 | | | 571340 | |
| TH 16* | | | 570460 | |
| TH 18* | | | 570465 | |
| TH 20* | | | 570470 | |
| TH 25* | | | 570495 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| U 16* | | | 570765 | |
| U 18* | | 570770 | | |
| U 20* | | 570775 | | |
| U 25* | | 570780 | | |
| U 32 | | 570785 | | |
| Conex Bänninger >B<- MaxiPro | BMP ¼" | | 571700 | |
| | BMP ⅜" | | 571702 | |
| | BMP ½" | | 571704 | |
| | BMP ⅝" | | 571706 | |
| | BMP ¾" | | 571708 | |
| | BMP 7/8" | | 571710 | |
| | BMP 1" | | 571712 | |
| | BMP 1 1/8" | | 571714 | |
| Conex Bänninger >B<- Press | V 12 | | 570107 | |
| | V 14 | | 570112 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 16 | | 570117 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | |
| | V 14 S (PR-2B) | Z8 | 574800 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 16 S (PR-2B) | Z8 | 574802 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| | Conex Bänninger >B<- Press Carbon | V 15 | | 570115 |
| | | V 18 | | 570125 |
| V 22 | | | 570135 | |
| V 28 | | | 570145 | |
| V 35 | | | 570155 | |
| V 42 | | | 570165 | |
| V 54 | | | 570175 | |
| V 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574762 R | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--|-------------------------------------|---|----------|
| Conex Bänninger >B<- Press Gas | V 12 | | 570107 |
| | V 14 | | 570112 |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 16 | | 570117 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 14 S (PR-2B) | Z8 | 574800 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| Conex Bänninger >B<- Press Inox | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| | Conex Bänninger >B<- Press Solar | V 12 | |
| V 14 | | | 570112 |
| V 15 | | | 570115 |
| V 16 | | | 570117 |
| V 18 | | | 570125 |
| V 22 | | | 570135 |
| V 28 | | | 570145 |
| V 35 | | | 570155 |
| V 42 | | | 570165 |
| V 54 | | | 570175 |
| V 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574748 R |
| V 14 S (PR-2B) | | Z8 | 574800 R |
| V 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574752 R |
| Conex Bänninger >B<- Press XL carbon | XP 64,0 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579108 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| Conex Bänninger >B<- Press XL copper | VFz 64,0 (PR-3B) | Z5 | 572815 R |
| | VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾ | Z5 | 572816 R |
| | VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾ | Z5 | 572817 R |
| Conex Bänninger >B<- Press XL stainless | XP 64,0 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579108 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| Conex Bänninger >B<- Press XL red brass | XP 64,0 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579108 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| D | | | |
| Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl | M 12 | | 570100 |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

3) Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

4) Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

5) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

6) Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

7) Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

8) Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

9) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

10) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|---|--|---|----------|
| DIWAsystems | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| DUOPIPE Systems | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| DW Verbundrohr multitubo systems | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | |
| E | | | |
| EBRILLE Isomonflex | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | H 26* | | 570370 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| U 32 | | 570785 | |
| EBRILLE Monflex | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | H 26* | | 570370 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| U 32 | | 570785 | |
| EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾ | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) ⁴⁾ | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile ¹⁾ | V 12 | |
| V 15 | | | 570115 |
| V 18 | | | 570125 |
| V 22 | | | 570135 |
| V 28 | | | 570145 |
| V 35 | | | 570155 |
| V 42 | | | 570165 |
| V 42 (PR-2B) | | Z2 | 572850 R |
| V 54 | | | 570175 |
| V 54 (PR-2B) | | Z2 | 572851 R |
| V 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574748 R |
| V 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574752 R |
| V 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574756 R |
| V 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574758 R |
| V 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574760 R |
| V 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574762 R |
| EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾ | M 12 | | 570100 |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile ¹⁾ | V 12 | | 570107 |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO | V 12 | | 570107 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO (GAS) | V 12 | | 570107 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| EFFEBI PRESSTIGE | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | | |
| V 54 | | 570175 | | |
| V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | | |
| V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | | |
| V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | | |
| EFFEBI PRESSTIGE 4E05 | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | EFFEBI PRESSTIGE-GAS ⁹⁾ | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| | | M 22 | | 570130 |
| | | M 28 | | 570140 |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R | |
| V 15 | | | 570115 | |
| V 18 | | | 570125 | |
| V 22 | | | 570135 | |
| V 28 | | | 570145 | |
| V 35 | | | 570155 | |
| V 42 | | | 570165 | |
| V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | | |
| V 54 | | 570175 | | |
| V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | | |
| V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | | |
| V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | | |
| EFFEBI TOF-GAS MULTIPINZA | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | H 40 (PZ-46) | | 570390 | |
| | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 32 | | 570785 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------|
| EFFEBI | TH 16* | | 570460 |
| | TOF | | 570465 |
| | MULTIPINZA | | 570470 |
| MULTIPINZA | TH 20* | | 570475 |
| | TH 26* | | 570480 |
| | TH 32 | | 570485 |
| | TH 40 | | 572400 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 574782 R |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 570717 |
| | F 16* | | 570720 |
| | F 18* | | 570727 |
| | F 20* | | 570730 |
| | F 26* | | 570735 |
| | F 32 | | 570742 |
| | Fz 40 | | 570747 |
| | Fz 50 | | 572385 |
| | F 63 (PZ-S) | | 574728 R |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 570320 |
| | H 16* | | 570340 |
| | H 18* | | 570350 |
| | H 20* | | 570370 |
| | H 26* | | 570380 |
| | H 32 | | 570390 |
| | H 40 (PZ-4G) | | 570765 |
| | U 16* | | 570770 |
| | U 18* | | 570775 |
| U 20* | | 570780 | |
| U 25* | | 570750 | |
| C 26* | | 570785 | |
| U 32 | | 570790 | |
| U 40 | | 570795 | |
| U 50 | | 572837 R | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572365 | |
| U 63 (PZ-S) | | 570850 | |
| B 16* | | 570855 | |
| B 18* | | 570860 | |
| B 20* | | 570870 | |
| B 26 | | 570880 | |
| B 32 | | 570765 | |
| EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS | U 16* | | 570770 |
| | U 18* | | 570775 |
| | U 20* | | 570780 |
| | U 25* | | 570785 |
| | U 32 | | 570765 |
| EFIELD MULTILAYER PRESS WATER | U 16* | | 570770 |
| | U 18* | | 570775 |
| | U 20* | | 570780 |
| | U 25* | | 570785 |
| | U 32 | | 571770 |
| Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass | VUS 1/2" (OD 15,9 mm) | | 571775 |
| | VUS 3/4" (OD 22,2 mm) | | 571780 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 571785 |
| | VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm) | | 571790 |
| | VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm) | | 571795 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | | 572819 R |
| Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper | VUSFz 2 1/2" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5 | 572820 R |
| | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) | Z5 | 572821 R |
| | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm) | Z5 | |
| ELYDAN izeo | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571337 |
| | RFz 32 | | 571342 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|---|---|---|----------|
| EMMETI GERPEX-FIVPRESS | B 16* | | 570850 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| EMPUR | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | TH 14* | | 570455 |
| | TH 15* | | 570457 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 17* | | 570462 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | Esta Rohr simplesta SH M | M 15 | |
| M 18 | | | 570120 |
| M 22 | | | 570130 |
| M 28 | | | 570140 |
| M 35 | | | 570150 |
| M 42 (PZ-4G) | | | 570160 |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾ | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R |
| Esta Rohr simplesta ST M | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 54 (PR-3S) | | 570170 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾ | M 12 | | 570100 |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R | |
| M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|-------------------------------|-----------------------|---|----------|
| EUROTUBI | M 15 | | 570110 |
| EUROPA | M 18 | | 570120 |
| Inox Pressfitting | M 22 | | 570130 |
| System M-Profil ¹⁾ | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| Evans | VAU 15 (1/2") | | 572687 |
| Components | VAU 20 (3/4") | | 572689 |
| Presslok | VAU 25 (1") | | 572691 |
| | ECI 1 1/2" | | 571932 |
| | ECI 2" (PZ-4G) | | 571934 |
| | ECI 2 1/2" XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579104 R |
| | ECI 3" XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579105 R |
| | ECI 4" XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579106 R |

F

| | | | |
|------------------|-----------------|----|----------|
| FAR RubINETTERIE | TH 14* | | 570455 |
| PRESSFAR | TH 16* | | 570460 |
| | TH 17* | | 570462 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | H 14* | | 570310 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | | 570390 |
| | U 14* | | 570760 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| F.B.Q. BARONIO | V 12 | | 570107 |
| BQ PRESS SOLAR | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| F.B.Q. BARONIO | V 12 | | 570107 |
| BQ PRESS WATER | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| F.B.Q. BARONIO | V 15 | | 570115 |
| BQ PRESS C-STEEL | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| F.B.Q. BARONIO | V 12 | | 570107 |
| BQ PRESS GAS | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| Fercofloor | Rfz 16* | | 571325 |
| DUO Press | Rfz 20* | | 571330 |
| FERCO PEX | Rfz 25 | | 571335 |
| | Rfz 32 | | 571340 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| Fercofloor | Rfz 16* | | 571325 |
| DUO Press | Rfz 20* | | 571330 |
| MULTIFER | Rfz 25 | | 571335 |
| | Rfz 32 | | 571340 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| FERRO systems | TH 16* | | 570460 |
| BRASELLI | TH 20* | | 570470 |
| GPF GAS | TH 25* | | 570495 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| FERRO systems | U 16* | | 570765 |
| BRASELLI | U 18* | | 570770 |
| GPF MULT | U 20* | | 570775 |
| Pressfitting | U 25* | | 570780 |
| MULTICAPA | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| FERRO systems | U 16* | | 570765 |
| BRASELLI | U 18* | | 570770 |
| GPF PPSU | U 20* | | 570775 |
| Pressfitting | U 25* | | 570780 |
| PEX y MULTICAPA | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| FERRO systems | Rfz 16* | | 571325 |
| BRASELLI | Rfz 20* | | 571330 |
| GPF PRESS | Rfz 25 | | 571335 |
| Pressfitting PEX | Rfz 32 | | 571340 |
| FILINOX | FTB 15 | | 571432 |
| Fitpress | FTB 18 | | 571434 |
| | FTB 22 | | 571436 |
| | FTB 28 | | 571438 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| FILINOX | M 15 | | 570110 |
| Instalpress Steel | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--|----------------------|-----------------------------|----------|
| FILINOX Instalpress Inox | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| Fittings Estándar ECO-PRESS | Rfz 16* | | 571325 |
| | Rfz 20* | | 571330 |
| | Rfz 25 | | 571335 |
| | Rfz 32 | | 571340 |
| Fittings Estándar MULTICAPA | Rfz 16* | | 571325 |
| | Rfz 18* | | 571327 |
| | Rfz 20* | | 571330 |
| | Rfz 25 | | 571335 |
| | Rfz 32 | | 571340 |
| Fittings Estándar PE-X | Rfz 16* | | 571325 |
| | Rfz 20* | | 571330 |
| | Rfz 25 | | 571335 |
| | Rfz 32 | | 571340 |
| FORNARA ForPress | B 16* | | 570850 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |
| | F 16* | | 570717 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| C 26* | | 570750 | |
| U 32 | | 570785 | |
| FORZA WATER CRIMP (AUS) | K16/P18* | | 572600 |
| | K/20* | | 572605 |
| | K/25* | | 572610 |
| | K32 | | 572615 |
| | K1/40 | | 572620 |
| | K1/50 | | 572625 |
| FORZA STAINLESS WATER CRIMP | K16/P18* | | 572600 |
| | K/20* | | 572605 |
| FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS) | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| FORZA GAS CRIMP (AUS) | K16/P18* | | 572600 |
| | K/20* | | 572605 |
| | K/25* | | 572610 |
| | K32 | | 572615 |
| | K1/40 | | 572620 |
| K1/50 | | 572625 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|-------------------------------------|---|---|----------|
| FORZA COPPER V PRESS (AUS) | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 572687 |
| | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 572689 |
| | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 572691 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 572693 |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | | 572695 |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | | 572697 |
| | VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm) | Z5 | 572839 R |
| | VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm) | Z5 | 572840 R |
| | VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm) | Z5 | 572841 R |
| | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm) | Z8 | 574804 R |
| | VAU 20 S (PR-2B) (OD 19,1 mm) | Z8 | 574806 R |
| VAU 25 S (PR-2B) (OD 25,4 mm) | Z8 | 574808 R | |
| FORZA STAINLESS V PRESS (AUS) | V 15 | | 570115 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 54 | | 570175 |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ | 579101 R |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ | 579111 R | |
| FRABO FRABOPRESS 316 GAS M | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| FRABO FRABOPRESS 316 GAS V | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | |
| V 54 | | 570175 | |
| V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | |
| V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| FRABO FRABOPRESS 316 M | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾ | 579111 R |
| FRABO FRABOPRESS 316 V | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | |
| V 54 | | 570175 | |
| V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | |
| V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|------------|----------------------|---|----------|
| FRABO | V 12 | | 570107 |
| FRABOPRESS | V 15 | | 570115 |
| CHROME | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| FRABO | M 15 | | 570110 |
| FRABOPRESS | M 18 | | 570120 |
| C-STEEL M | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| FRABO | V 12 | | 570107 |
| FRABOPRESS | V 15 | | 570115 |
| C-STEEL V | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| FRABO | M 12 | | 570100 |
| FRABOPRESS | M 15 | | 570110 |
| GAS M | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| FRABO | V 12 | | 570107 |
| FRABOPRESS | V 15 | | 570115 |
| GAS V | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| FRABO | V 12 | | 570107 |
| FRABOPRESS | V 15 | | 570115 |
| KOMBI | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| FRABO | M 12 | | 570100 |
| FRABOPRESS | M 15 | | 570110 |
| M | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| FRABO | V 15 | | 570115 |
| FRABOPRESS | V 18 | | 570125 |
| SOLAR | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| FRABO | V 12 | | 570107 |
| FRABOPRESS V | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| Fränkische alpex duo XS | F 16* | | 570717 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| Fränkische alpex F50 PROFI | F 16* | | 570717 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| (DN 26) | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | VP 16* | | 570910 |
| | VP 20* | | 570915 |
| | VP 32 | | 570925 |
| Fränkische alpex L | Fz 40 | | 570742 |
| | Fz 50 | | 570747 |
| | F 63 (PZ-S) | | 572385 |
| | Fz 75 (PR-3B) | Z4 | 572830 R |
| G | | | |
| gabotherm H+S | TH 10* | | 570467 |
| | TH 12* | | 570452 |
| | TH 14* | | 570455 |
| | TH 15* | | 570457 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 17* | | 570462 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| Gallagher USA YogaPipe ACR | H 12* (¼") | | 570300 |
| | U 14* (⅜") | | 570760 |
| | U 16* (½") | | 570765 |
| | U 18* (⅝") | | 570770 |
| | U 20* (¾") | | 570775 |
| | U 25* (⅞") | | 570780 |
| | U 32 (1⅞") | | 570785 |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------|--------|
| Geberit Mapress C-STAHL | M 12 | | 570100 | Geberit Mapress Kupfer Gas | M 15 | | 570110 | |
| | M 15 | | 570110 | | M 18 | | 570120 | |
| | M 18 | | 570120 | | M 22 | | 570130 | |
| | M 22 | | 570130 | | M 28 | | 570140 | |
| | M 28 | | 570140 | | M 35 | | 570150 | |
| | M 35 | | 570150 | | M 35 (PR-3S) | Z2 | 572727 R | |
| | M 35 (PR-3S) | Z2 | 572727 R | | M 42 (PZ-4G) | | 570160 | |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 | | M 54 (PZ-4G) | | 570170 | |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 | | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579107 R | |
| | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579107 R | | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R | |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R | | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | | | | |
| | Geberit Mapress Edelstahl | M 12 | | | 570100 | Geberit Mepla Therm | G 16* | |
| M 15 | | | 570110 | G 20* | | | 570410 | |
| M 18 | | | 570120 | G 26* | | | 570420 | |
| M 22 | | | 570130 | G 32 | | | 570430 | |
| M 28 | | | 570140 | G 40 | | | 570440 | |
| M 35 | | | 570150 | G 50 | | | 570450 | |
| M 35 (PR-3S) | | Z2 | 572727 R | G 63 (PZ-S) | | | 572470 | |
| M 42 (PZ-4G) | | | 570160 | Geberit Mepla Volex | TH 16* | | | 570460 |
| M 54 (PZ-4G) | | | 570170 | | TH 20* | | | 570470 |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | TH 26* | | | 570475 | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | General Fittings 5T00 | H 16* | | | 570320 |
| M 66,7 XL (PR-3S) | | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | | H 20* | | | 570350 |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | | H 26* | | | 570370 |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | | H 32 | | | 570380 |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | | H 40 (PZ-4G) | | | 570390 |
| M 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574736 R | | TH 16* | | | 570460 |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | | TH 20* | | | 570470 |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | | TH 26* | | | 570475 |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | | TH 32 | | | 570480 |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | | TH 40 | | | 570485 |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R | | TH 50 (PZ-S) | | | 572400 |
| | | | | | TH 63 (PZ-S) | | | 572405 |
| | | | TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R | | |
| | | | TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R | | |
| | | | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | | | |
| | | | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | | |
| | | | U 16* | | 570765 | | | |
| | | | U 20* | | 570775 | | | |
| | | | U 32 | | 570785 | | | |
| | | | U 40 | | 570790 | | | |
| | | | U 63 (PZ-S) | | 572365 | | | |
| | | | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | | | |
| | | | General Fittings Ewoprex | H 16* | | 570320 | | |
| | | | | H 20* | | 570350 | | |
| | | | | H 26* | | 570370 | | |
| | | | | H 32 | | 570380 | | |
| | | | | TH 16* | | 570460 | | |
| | | | | TH 20* | | 570470 | | |
| | | | | TH 26* | | 570475 | | |
| | | | | TH 32 | | 570480 | | |
| | | | | TH 40 | | 570485 | | |
| | | | | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | | |
| | | | | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | | |
| | | | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | | | |
| | | | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | | | |
| | | | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | | | |
| | | | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | | |
| | | | U 16* | | 570765 | | | |
| | | | U 20* | | 570775 | | | |
| | | | U 32 | | 570785 | | | |
| | | | U 40 | | 570790 | | | |
| | | | U 63 (PZ-S) | | 572365 | | | |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| General Fittings Serie 5S00 | B 16* | | 570850 | |
| | B 18* | | 570855 | |
| | B 20* | | 570860 | |
| | B 26 | | 570870 | |
| | B 32 | | 570880 | |
| | F 16* | | 570717 | |
| | F 20* | | 570727 | |
| | F 26* | | 570730 | |
| | F 32 | | 570735 | |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R | |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R | |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R | |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 18* | | 570340 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 25* | | 570360 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | H 40 (PZ-4G) | | 570390 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | U 16* | | 570765 | |
| | U 18* | | 570770 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| | General Fittings Trident | B 16* | | 570850 |
| | | F 16* | | 570717 |
| | | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | | H 16* | | 570320 |
| H 20* | | | 570350 | |
| H 26* | | | 570370 | |
| H 32 | | | 570380 | |
| TH 16* | | | 570460 | |
| TH 20* | | | 570470 | |
| TH 26* | | | 570475 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | | 570765 | |
| U 20* | | | 570775 | |
| U 32 | | 570785 | | |
| General Fittings Trident Gas | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| Giacomini Raccordi RM Giacomini | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| TH 63 (PZ-S) | | 572405 | | |
| Giacomini RM MULTIGAS | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---|--|---|----------|--------|
| Giacomini Valvole Giacomini serie R850V | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| | SA 15 | | 570935 | |
| | SA 18 | | 570940 | |
| | SA 22 | | 570945 | |
| | SA 28 | | 570950 | |
| | SA 35 | | 570955 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres | U 16* | | 570765 |
| | | U 20* | | 570775 |
| | | U 25* | | 570780 |
| | | U 32 | | 570785 |
| U 40 | | | 570790 | |
| U 50 | | | 570795 | |
| U 63 (PZ-S) | | | 572365 | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | | |
| U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | | |
| Grinnell G-PRESS Copper Fittings | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 571770 | |
| | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 571775 | |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 571780 | |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 571785 | |
| | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | | 571790 | |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | | 571795 | |
| | VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5 | 572819 R | |
| VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) | Z5 | 572820 R | | |
| VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm) | Z5 | 572821 R | | |
| GS Wärmsysteme System TH | TH 14* | | 570455 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| GS Wärmsysteme System V | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| | H | | | |
| HakaGerodur HAKASAN | TH 10* | | 570467 | |
| | TH 11,6* | | 570482 | |
| | TH 12* | | 570452 | |
| | TH 14* | | 570455 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 17* | | 570462 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| HASTINIK Hastinik/Hitpress | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 | |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| heima24 | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | HELIROMA Klimapress | U 16* | | 570765 |
| | | U 18* | | 570770 |
| U 20* | | | 570775 | |
| U 25* | | | 570780 | |
| U 32 | | | 570785 | |
| U 40 | | | 570790 | |
| U 50 | | | 570795 | |
| U 63 (PR-3B) | | Z4 | 572837 R | |
| U 63 (PZ-S) | | | 572365 | |
| U 75 (PR-3B) | | Z4 | 572828 R | |
| HELIROMA Romapress | RFz 16* | | 571325 | |
| | RFz 20* | | 571330 | |
| | RFz 25 | | 571335 | |
| | RFz 32 | | 571340 | |
| Henco | TH 14* | | 570455 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | HE 32 | | 571900 | |
| | HEz 40 | | 571904 | |
| Herotec TEMPUS-PRESS PLUS | H 16* | | 570320 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 25* | | 570360 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | H 40 (PZ-4G) | | 570390 | |
| | RFz 16* | | 571325 | |
| | RFz 20* | | 571330 | |
| | RFz 25 | | 571335 | |
| | RFz 32 | | 571340 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| U 40 | | 570790 | | |
| U 50 | | 570795 | | |
| U 63 (PZ-S) | | 572365 | | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | | |
| U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| Herotec TEMPUS-PRESS PLUS PPSU | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | |
| HERZ PIPEFIX | TH 10* | | 570467 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B) | Z4 | 572829 R |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| HIDRONIX MULTIGAS | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| HIDRONIX MULTIPIPE | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | H 14* | | 570310 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | U 14* | | 570760 |
| | U 16* | | 570765 |
| U 18* | | 570770 | |
| U 20* | | 570775 | |
| C 26* | | 570750 | |
| U 32 | | 570785 | |
| HIDRONIX UNICO | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | H 14* | | 570310 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | U 14* | | 570760 |
| | U 16* | | 570765 |
| U 18* | | 570770 | |
| U 20* | | 570775 | |
| C 26* | | 570750 | |
| U 32 | | 570785 | |
| HITEC Sistema Multistrato | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.
- Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.
- Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.
- Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.
- Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck \leq PN 10.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|------------------------------|----------------------------|---|----------|
| HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | HITHERM HTpress | M 15 | |
| M 18 | | | 570120 |
| M 22 | | | 570130 |
| M 28 | | | 570140 |
| M 35 | | | 570150 |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R |
| HITHERM HTfire | | M 15 | |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | HITHERM HTair | M 15 | |
| M 18 | | | 570120 |
| M 22 | | | 570130 |
| M 28 | | | 570140 |
| M 35 | | | 570150 |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R |
| Hopewell press fit system | | M 15 | |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | hp praski BAVARIA-press | TH 10* | |
| TH 12* | | | 570452 |
| TH 14* | | | 570455 |
| TH 16* | | | 570460 |
| TH 17* | | | 570462 |
| TH 20* | | | 570470 |
| TH 25* | | | 570495 |
| TH 26* | | | 570475 |
| TH 32 | | | 570480 |
| TH 40 | | | 570485 |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| ICMA Sempiter | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | | 570390 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ICMA Sempigas | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | Idrosanitaria Bonomi Homegas | TH 16* | |
| TH 20* | | | 570470 |
| TH 26* | | | 570475 |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R |
| Idrosanitaria Bonomi Idropress | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| IDROSISTEMI Ta-Press | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | F 16* | | 570717 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R | |
| F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R | |
| Fz 40 | | 570742 | |
| Fz 50 | | 570747 | |
| F 63 (PZ-S) | | 572385 | |
| H 16* | | 570320 | |
| H 20* | | 570350 | |
| H 26* | | 570370 | |
| H 32 | | 570380 | |
| H 40 (PZ-4G) | | 570390 | |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| C 26* | | 570750 | |
| U 32 | | 570785 | |
| U 40 | | 570790 | |
| U 50 | | 570795 | |
| U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| B 16* | | 570850 | |
| B 20* | | 570860 | |
| B 26 | | 570870 | |
| B 32 | | 570880 | |
| IDROTRADE Storm Multipinza | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | THL 32 | | 570487 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| IDROTRADE StormPRES ¹⁾ | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) ⁹⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) ¹⁰⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--|--|---|----------|--------|
| IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾ | M 12 | | 570100 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| | | M 22 | | 570130 |
| M 28 | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| Instantor Press System | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| Instantor Copper Press Metric | M 15 | | 570110 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| IPA IPANA Press | TH 10* | | 570467 | |
| | TH 11,6* | | 570482 | |
| | TH 12* | | 570452 | |
| | TH 14* | | 570455 | |
| | TH 15* | | 570457 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 17* | | 570462 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 22* | | 570472 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 28 | | 570477 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | THz 75 (PR-3B) | Z4 | 572829 R | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--|--|---|----------|
| IPA THu IPANA Press | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires) | TH 14* | |
| TH 16* | | | 570460 |
| TH 18* | | | 570465 |
| TH 20* | | | 570470 |
| TH 26* | | | 570475 |
| THL 32 | | | 570487 |
| TH 40 | | | 570485 |
| TH 50 (PZ-S) | | | 572400 |
| TH 63 (PZ-S) | | | 572405 |
| IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit | | K16/P18* | |
| | PF 22* | | 571980 |
| IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas) | K16/P18* | | 572600 |
| | K/20* | | 572605 |
| | K/25* | | 572610 |
| | K32 | | 572615 |
| | K1/40 | | 572620 |
| IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2 | K16/P18* | | 572600 |
| | K/20* | | 572605 |
| | K/25* | | 572610 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| ISOLUBEX IPERT | RFz 25 | | 571337 |
| | RFz 32 | | 571342 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 18* | | 571327 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571337 |
| | RFz 32 | | 571342 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| ISOLUBEX Multicapa GAS | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571337 |
| | RFz 32 | | 571342 |
| ISOLUBEX Multicapa-PPSU | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | ISOTUBI NUMEPRESS | M 15 | |
| M 18 ¹⁾ | | | 570120 |
| M 22 | | | 570130 |
| M 28 ¹⁾ | | | 570140 |
| M 35 | | | 570150 |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| IVAR ALPEX-GAS | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| ALPEX-GAS | B 20 | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| IVAR | B 14* | | 570845 |
| Ivar-Press | B 16* | | 570850 |
| | B 18* | | 570855 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |
| | Fz 40 | | 570742 |
| | Fz 50 | | 570747 |
| | F 63 (PZ-S) | | 572385 |
| IVAR | TH 16* | | 570460 |
| MULTI PRESS | TH 20* | | 570470 |
| GAS | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | B 16* | | 570850 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |
| IVAR | TH 16* | | 570460 |
| MULTI PRESS | TH 20* | | 570470 |
| GAS ITALIA | TH 26* | | 570475 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| IVAR | TH 16* | | 570460 |
| Multi Press MP | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | F 16* | | 570717 |
| | F 18* | | 570720 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | Fz 40 | | 570742 |
| | Fz 50 | | 570747 |
| | F 63 (PZ-S) | | 572385 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | | 570390 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| | B 16* | | 570850 |
| | B 18* | | 570855 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |
| IVAR | TH 16* | | 570460 |
| Multi Press Leak | TH 20* | | 570470 |
| (MPL) | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | F 16* | | 570717 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |
| | B 16* | | 570850 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|---------------------------|----------------------|---|----------|
| IVAR | TH 16* | | 570460 |
| Plastic Multi Press | TH 20* | | 570470 |
| Leak (PMPL) | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | F 16* | | 570717 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |
| | B 16* | | 570850 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |
| IVAR | TH 16* | | 570460 |
| Plastic Multi Press | TH 20* | | 570470 |
| PMP | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | F 16* | | 570717 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |
| | B 16* | | 570850 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |
| IVT Edelstahl-Presssystem | M 15 | | 570110 |
| | M 18 ¹⁾ | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 ¹⁾ | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| IVT PRIPRESS | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| J | | | |
| Jäger - Aquatec | H 14* | | 570310 |
| Aquapress H | H 16* | | 570320 |
| | H 17* | | 570330 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| Jäger - Aquatec | M 15 | | 570110 |
| C-Stahl - | M 18 | | 570120 |
| Press Typ M | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|---|---------------------------------|---|----------|
| Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| | Jansen AG JANSEN COMISA | TH 14* | |
| TH 16* | | | 570460 |
| TH 20* | | | 570470 |
| TH 26* | | | 570475 |
| TH 32 | | | 570480 |
| TH 40 | | | 570485 |
| TH 50 (PZ-S) | | | 572400 |
| TH 63 (PZ-S) | | | 572405 |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R |
| TH 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574794 R |
| TH 32 S (PR-2B) | | Z8 | 574798 R |
| Jaraflex- Presssystem | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 17* | | 570462 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| JUNGWOO JWPress | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 571770 |
| | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 571775 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 571780 |
| | VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm) | | 571785 |
| | VUS 1 ½" (OD 41,3 mm) | | 571790 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | | 571795 |
| | VUSFz 2 ½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5 | 572819 R |
| | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) | Z5 | 572820 R |
| | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm) | Z5 | 572821 R |
| K | | | |
| KAN KAN-therm Press | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--------------------------------|---|---|----------|
| KAN KAN-therm Press LBP | U 14* | | 570760 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| KAN KAN-therm Inox | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | M 12 | | 570100 |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 ¹⁾ | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 ¹⁾ | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| KAN KAN-therm Steel | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | M 12 | | 570100 |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 ¹⁾ | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 ¹⁾ | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579108 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| KAN KAN-therm UltraPRESS | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | U 14* | | 570760 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| TH 20* | | 570470 | |
| TH 25* | | 570495 | |
| TH 26* | | 570475 | |
| TH 32 | | 570480 | |
| TH 40 | | 570485 | |
| TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.
- Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.
- Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.
- Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.
- Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------|--------|
| KE KELIT COPPERFIX Kupfer | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | KE KELIT KELIT KELOX | U 16* | | 570765 |
| | | U 18* | | 570770 |
| | | U 20* | | 570775 |
| U 25* | | | 570780 | |
| U 32 | | | 570785 | |
| U 40 | | | 570790 | |
| U 50 | | | 570795 | |
| U 63 (PZ-S) | | | 572365 | |
| U 63 (PR-3B) | | Z4 | 572837 R | |
| U 75 (PR-3B) | | Z4 | 572828 R | |
| KE KELIT KELOX-PPSU-W | U 16* | | 570765 | |
| | U 18* | | 570770 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| | U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | |
| KE KELIT KELOX-ULTRAX | U 16* | | 570765 | |
| | U 18* | | 570770 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| | U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | |
| KE KELIT KELOX-ULTRAX-W | U 16* | | 570765 | |
| | U 18* | | 570770 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| | U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | |
| KE KELIT KELOX-WINDOW-X | U 16* | | 570765 | |
| | U 18* | | 570770 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| | U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | |
| KE KELIT steelFIX C-Stahl | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | KE KELIT steelFIX Edelstahl | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| | | M 22 | | 570130 |
| M 28 | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R | |
| KEMBLA KemPress (AUS) | | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 572687 |
| | | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 572689 |
| | | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 572691 |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 572693 | |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | | 572695 | |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | | 572697 | |
| KEMBLA KemPress Gas (AUS) | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 572687 | |
| | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 572689 | |
| | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 572691 | |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 572693 | |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | | 572695 | |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | | 572697 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--|--------------------------------|---|----------|--------|
| KISAN Kisan KD | KI 16* | | 571360 | |
| | KI 20* | | 571370 | |
| | KI 25* | | 571375 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | KISAN Kisan WL | KI 16* | | 571360 |
| | | KI 20* | | 571370 |
| KI 25* | | | 571375 | |
| KI 32 | | | 571380 | |
| TH 16* | | | 570460 | |
| TH 20* | | | 570470 | |
| TH 25* | | | 570495 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| KISAN Kisan WM | KI 16* | | 571360 | |
| | KI 20* | | 571370 | |
| | KI 25* | | 571375 | |
| | KI 32 | | 571380 | |
| KISAN Kisan WR | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | U 75 (PR-3B) | | 572828 R | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| TH 40 | | 570485 | | |
| TH 50 (PZ-S) | | 572400 | | |
| TH 63 (PZ-S) | | 572405 | | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| KISAN Kistal C | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | | |
| M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| KISAN Kistal Inox | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | | |
| M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| L | | | | |
| LEGEND-PRESS press fitting system | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 571770 | |
| | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 571775 | |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 571780 | |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 571785 | |
| | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | | 571790 | |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | | 571795 | |
| | VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5 | 572819 R | |
| VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) | Z5 | 572820 R | | |
| VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm) | Z5 | 572821 R | | |
| LK Systems LK >B-Press | V 12 | | 570107 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | | |
| LK Systems LK >B-Press Eltörzinkat | V 12 | | 570107 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| V 54 | | 570175 | | |
| V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | | |
| V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | | |
| V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| LK Systems | V 15 | | 570115 |
| LK >B-Press | V 18 | | 570125 |
| Gas | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| LK Systems | TH 16* | | 570460 |
| LK Universal | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| LVI-DAHL | U 16* | | 570765 |
| Altech-Alupex | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| M | | | |
| MAINCOR | U 16* | | 570765 |
| MAINPRESS | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| MAINCOR | U 16* | | 570765 |
| MAINFLOR | U 20* | | 570775 |
| Mair Heiztechnik | H 11,5* | | 570315 |
| M-Press | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| Ma.s.ter System | TH 14* | | 570455 |
| PRESSMASTER | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | H 14* | | 570310 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | H 40 (PZ-46) | | 570390 |
| | U 14* | | 570760 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| Meier Tobler | H 16* | | 570320 |
| Metalplast - Stramax | H 20* | | 570350 |
| Serie MM | H 25* | | 570360 |
| | H 32 | | 570380 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571335 |
| | RFz 32 | | 571340 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| METALGRUP | U 16* | | 570765 |
| Permatubo | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| METALGRUP | RFz 16* | | 571325 |
| PexGrup | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571335 |
| | RFz 32 | | 571340 |
| METALGRUP | U 16* | | 570765 |
| MultiGrup | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| Mueller Industries | VUS ½" (OD 15,9 mm) | | 571770 |
| Streamline PRS | VUS ¾" (OD 22,2 mm) | | 571775 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 571780 |
| | VUS 1¼" (OD 34,9 mm) | | 571785 |
| | VUS 1½" (OD 41,3 mm) | | 571790 |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | | 571795 |
| | VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | Z5 | 572819 R |
| | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) | Z5 | 572820 R |
| | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm) | Z5 | 572821 R |
| MULTITHERM | TH 16* | | 570460 |
| PRESSSYSTEM | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B) | Z4 | 572829 R |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| Multicapas Industrial | RFz 16* | | 571325 |
| AIS PEX | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571335 |
| | RFz 32 | | 571340 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.
- Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.
- Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.
- Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.
- Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--|--|-----------------------------|----------|--------|
| Multicap Industrial AIS XPRT | H 16* | | 570320 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 25* | | 570360 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | RFz 16* | | 571325 | |
| | RFz 20* | | 571330 | |
| | RFz 25 | | 571335 | |
| | RFz 32 | | 571340 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | THz 75 (PR-3B) | Z4 | 572829 R | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| U 63 (PZ-S) | | 572365 | | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | | |
| U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | | |
| Multicap Industrial multitubo systems MC | U 16* | | 570765 | |
| | U 18* | | 570770 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| | U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | |
| | Multicap Industrial multitubo systems MM | H 16* | | 570320 |
| | | H 20* | | 570350 |
| H 25* | | | 570360 | |
| H 26* | | | 570370 | |
| H 32 | | | 570380 | |
| RFz 16* | | | 571325 | |
| RFz 20* | | | 571330 | |
| RFz 25 | | | 571335 | |
| RFz 32 | | | 571340 | |
| TH 16* | | | 570460 | |
| TH 20* | | | 570470 | |
| TH 25* | | | 570495 | |
| TH 26* | | | 570475 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| TH 40 | | | 570485 | |
| TH 50 (PZ-S) | | | 572400 | |
| TH 63 (PZ-S) | | | 572405 | |
| THz 75 (PR-3B) | | Z4 | 572829 R | |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | | 570765 | |
| U 20* | | | 570775 | |
| U 25* | | | 570780 | |
| U 32 | | | 570785 | |
| U 40 | | | 570790 | |
| U 50 | | | 570795 | |
| U 63 (PZ-S) | | 572365 | | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | | |
| U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | | |

N

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----|----------|
| NEUTHERM MEKUPRESS-HT | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | | 570390 |
| | U 40 | | 570790 |
| NIBCO (USA) Press System Copper | VUS 1/2" (OD 15,9 mm) | | 571770 |
| | VUS 3/4" (OD 22,2 mm) | | 571775 |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 571780 |
| | VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm) | | 571785 |
| | VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm) | | 571790 |
| NICOLL FLUXO | VUS 2" (OD 54,0 mm) | | 571795 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B) | Z4 | 572829 R |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| NUPI Industrie Italiana Multinupi | B 16* | | 570850 |
| | B 18* | | 570855 |
| | B 20* | | 570860 |
| | B 26 | | 570870 |
| | B 32 | | 570880 |
| | F 16* | | 570717 |
| | F 18* | | 570720 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | U 14* | | 570760 |
| | U 16* | | 570765 |
| U 18* | | 570770 | |
| U 20* | | 570775 | |
| U 25* | | 570780 | |
| C 26* | | 570750 | |
| U 32 | | 570785 | |
| U 40 | | 570790 | |
| U 50 | | 570795 | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| Nussbaum Optifitt-Press | VMP 3/8" (OD 17,2 mm) | | 571740 |
| | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 |
| | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R |
| VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R | |
| Nussbaum Optiflex-Flowpress | VRX 16 | | 571750 |
| | VRX 20 | | 571752 |
| | VRX 25 | | 571754 |
| | VRX 32 | | 571756 |
| | VRX 40 | | 571758 |
| | VRX 50 | | 571760 |
| | VRX 63 | | 571797 |
| Nussbaum Optipress Aquaplus | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | Vfz 64,0 (PR-3B) | Z5 | 572815 R |
| | Vfz 76,1 (PR-3B) | Z5 | 572816 R |
| | Vfz 88,9 (PR-3B) | Z5 | 572817 R |
| | Vfz 108,0 (PR-3B) | Z5 | 572818 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| Nussbaum Optipress-Gaz | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | Vfz 64,0 (PR-3B) | Z5 | 572815 R |
| Nussbaum Optipress-Therm | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | Vfz 64,0 (PR-3B) | Z5 | 572815 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|---|---|--|
| O | | | |
| Oventrop Cofit P | H 16 A* H 20 A* H 26 A* H 32 A H 40 A U 50 U 63 (PR-3B) U 63 (PZ-S) | Z4 | 570620 570650 570670 570680 570690 570795 572837 R 572365 |
| Oventrop Cofit PD | H 16 A* H 20 A* H 26 A* | | 570620 570650 570670 |
| Oventrop Cofit PDK | H 16 A* H 20 A* | | 570620 570650 |
| Oventrop Cofit PD-HT | H 16 A* H 20 A* H 25 A* H 32 A | | 570620 570650 570660 570680 |
| Oventrop Cofit PDK-HT | H 16 A* H 20 A* | | 570620 570650 |
| P | | | |
| PBTub SERTIPRESS | RFz 12* RFz 16* RFz 20* RFz 25 | | 571320 571325 571330 571335 |
| PBTub SERTI-STEEL | M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B) | Z2 Z2 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 | 570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R |
| Pegler Yorkshire XPress Carbon | M 12 M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) XP 66,7 XL (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B) | Z2 Z2 Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 | 570100 570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579108 R 579101 R 574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R |
| Pegler Yorkshire XPress Copper | M 12 M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) XP 64,0 XL (PR-3S) XP 66,7 XL (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) XP 108,0 XL (PR-3S) M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B) | Z2 Z2 Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 | 570100 570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579100 R 579108 R 579101 R 579110 R 579109 R 574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|---|--|---|--|
| Pegler Yorkshire XPress Copper Gas | M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) | Z2 Z2 | 570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R |
| Pegler Yorkshire XPress Stainless | M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B) | Z2 Z2 Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 | 570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R |
| Pegler Yorkshire XPress Stainless Gas | M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) | Z2 Z2 | 570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R |
| PERFEXIM PERFEKT SYSTEM | U 16* U 20* U 25* U 32 | | 570765 570775 570780 570785 |
| PERFILTUBO PERFILALUPEX | U 16* U 18* U 20* U 25* U 32 U 40 U 50 U 63 (PR-3B) U 63 (PZ-S) U 75 (PR-3B) | Z4 Z4 | 570765 570770 570775 570780 570785 570790 570795 572837 R 572365 572828 R |
| PERFILTUBO PERFILPRESS | M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B) | Z2 Z2 Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 | 570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R |
| PEXTUBE PexTube | RFz 16* RFz 20* RFz 25 RFz 32 | | 571325 571330 571337 571342 |
| Pipelife C-PRESS | M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B) | Z2 Z2 Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 | 570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.
- Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.
- Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.
- Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.
- Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Pipelife RADOPRESS | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | Pipetec Connect | TH 16* | | 570460 |
| | | TH 20* | | 570470 |
| TH 26* | | | 570475 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| TH 40 | | | 570485 | |
| TH 50 (PZ-S) | | | 572400 | |
| TH 63 (PZ-S) | | | 572405 | |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | | 570765 | |
| U 20* | | | 570775 | |
| U 25* | | | 570780 | |
| U 32 | | 570785 | | |
| PLASTICA ALFA Multypex | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| PLASTICA ALFA Multypex Air | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| PLASTICA ALFA Multypex Plus | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| PLASTICA ALFA Multypex Thermo | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| PLÁSTICOS FERRO | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| Ferroplast GPF MULT Pressfitting MULTICAPA | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| PLÁSTICOS FERRO Ferroplast GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| PLÁSTICOS FERRO Ferroplast GPF PRESS Pressfitting PEX | RFz 16* | | 571325 | |
| | RFz 20* | | 571330 | |
| | RFz 25 | | 571335 | |
| | RFz 32 | | 571340 | |
| PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS) | K16/P18* | | 572600 | |
| | K/20* | | 572605 | |
| | K/25* | | 572610 | |
| | K32 | | 572615 | |
| | K1/40 | | 572620 | |
| | K1/50 | | 572625 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--|--------------------------------------|---|----------|----------|
| PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS) | K16/P18* | | 572600 | |
| | K/20* | | 572605 | |
| | K/25* | | 572610 | |
| | K32 | | 572615 | |
| | K1/40 | | 572620 | |
| | K1/50 | | 572625 | |
| | PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS) | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 572687 |
| | | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 572689 |
| | | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 572691 |
| | | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 572693 |
| | | VAU 40 (OD 38,1 mm) | | 572695 |
| | | VAU 50 (OD 50,8 mm) | | 572697 |
| | | VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm) | Z5 | 572839 R |
| VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm) | | Z5 | 572840 R | |
| VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm) | | Z5 | 572841 R | |
| PLUMBING PLUS EZIPEX Solar (AUS) | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm) | Z8 | 574804 R | |
| | VAU 20 S (PR-2B) (OD 19,1 mm) | Z8 | 574806 R | |
| | VAU 25 S (PR-2B) (OD 25,4 mm) | Z8 | 574808 R | |
| | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 572687 | |
| | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 572689 | |
| | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 572691 | |
| PLUMBING PLUS EZIPEX Water (AUS) | VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm) | Z8 | 574804 R | |
| | VAU 20 S (PR-2B) (OD 19,1 mm) | Z8 | 574806 R | |
| | VAU 25 S (PR-2B) (OD 25,4 mm) | Z8 | 574808 R | |
| | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 572687 | |
| | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 572689 | |
| | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 572691 | |
| POLYPIPE POLYSURE | TH 10* | | 570467 | |
| | TH 15* | | 570457 | |
| | TH 22* | | 570472 | |
| | TH 28 | | 570477 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| POLYSAN Edelstahl Press-System 1.4520 | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) ¹⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) ¹⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| POLYSAN Edelstahl Press-System Gas | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) ¹⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) ¹⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | M 15 | | 570110 | |
| M 18 | | 570120 | | |
| M 22 | | 570130 | | |
| POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) Edelstahl Press-System Wasser | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | M 15 | | 570110 | |
| M 18 | | 570120 | | |
| M 22 | | 570130 | | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) | TH 14* | | 570455 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 17* | | 570462 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | POLYSAN- Press-System | TH 26* | | 570475 |
| | | TH 32 | | 570480 |
| | | TH 40 | | 570485 |
| | | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | | THz 75 (PR-3B) | Z4 | 572829 R |
| | | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) | TH 14* | | 570455 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 17* | | 570462 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | POLYSAN-Henco- Press-System | TH 26* | | 570475 |
| | | HE 32 | | 571900 |
| | | HEz 40 | | 571904 |
| | | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | POLYSAN (España) „Rainbow“ | U 16* | | 570765 |
| | | U 18* | | 570770 |
| | | U 20* | | 570775 |
| | | U 25* | | 570780 |
| U 32 | | | 570785 | |
| U 40 | | | 570790 | |
| U 50 | | | 570795 | |
| U 63 (PR-3B) | | Z4 | 572837 R | |
| U 63 (PZ-S) | | | 572365 | |
| Prandelli Multyrama Pf | | H 14* | | 570310 |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 18* | | 570340 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| U 50 | | 570795 | | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | | |
| Prandelli Multyrama Pfm | H 16* | | 570320 | |
| | H 18* | | 570340 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | U 16* | | 570765 | |
| | U 18* | | 570770 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| PURMO Cleverfit Radial | F 16* | | 570717 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 17* | | 570462 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| U 16* | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | |
| U 32 | | 570785 | |
| VP 16* | | 570910 | |
| VP 20* | | 570915 | |
| VP 25 | | 570920 | |

R

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|----------|
| Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾ | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾ | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾ | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Raccorderie Metallische steelPRES ¹ | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) ³⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) ³⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | RBM Tita-fix | B 14* | | 570845 |
| | | B 16* | | 570850 |
| | | B 18* | | 570855 |
| B 20* | | | 570860 | |
| B 26 | | | 570870 | |
| F 16* | | | 570717 | |
| F 18* | | | 570720 | |
| F 20* | | | 570727 | |
| F 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574728 R | |
| F 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574730 R | |
| H 14* | | | 570310 | |
| H 16* | | | 570320 | |
| H 18* | | | 570340 | |
| H 20* | | | 570350 | |
| H 26* | | | 570370 | |
| H 32 | | | 570380 | |
| TH 14* | | | 570455 | |
| TH 16* | | | 570460 | |
| TH 18* | | | 570465 | |
| TH 20* | | | 570470 | |
| TH 26* | | | 570475 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| TH 40 | | | 570485 | |
| TH 50 (PZ-S) | | | 572400 | |
| TH 63 (PZ-S) | | | 572405 | |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | | Z8 | 574798 R | |
| U 14* | | | 570760 | |
| U 16* | | | 570765 | |
| U 18* | | | 570770 | |
| U 20* | | 570775 | | |
| RBM Tita-gas | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | Redi Nicoll Fluxo | TH 14* | | 570455 |
| | | TH 16* | | 570460 |
| TH 18* | | | 570465 | |
| TH 20* | | | 570470 | |
| TH 26* | | | 570475 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| TH 40 | | | 570485 | |
| TH 50 (PZ-S) | | | 572400 | |
| TH 63 (PZ-S) | | | 572405 | |
| THz 75 (PR-3B) | | | 572829 R | |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | | Z8 | 574798 R | |
| Redi Nicoll Fluxo Gas | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | RIFENG U PRESS FITTING (F5) | U 14* | | 570760 |
| | | U 16* | | 570765 |
| U 18* | | | 570770 | |
| U 20* | | | 570775 | |
| U 25* | | | 570780 | |
| U 32 | | | 570785 | |
| U 40 | | | 570790 | |
| U 50 | | | 570795 | |
| U 63 (PZ-S) | | | 572365 | |
| U 63 (PR-3B) | | Z4 | 572837 R | |
| U 75 (PR-3B) | | Z4 | 572828 R | |
| RIFENG TH PRESS FITTING (F9) | | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| TH 63 (PZ-S) | | 572405 | | |
| RIQUIER A SERTIR | Rfz 12* | | 571320 | |
| | Rfz 16* | | 571325 | |
| | Rfz 20* | | 571330 | |
| | Rfz 25 | | 571335 | |
| | Roth PressCheck | RN 14* | | 572672 |
| RN 16 | | | 572670 | |
| RN 17* | | | 572674 | |
| RN 20* | | | 572676 | |
| RN 25/26 | | | 572678 | |
| RN 32 | | | 572680 | |
| RN 40 (PR-3S) | | Z2 | 572714 R | |
| RN 50 (PR-3S) | | Z2 | 572716 R | |
| RNz 63 (PR-3B) | | Z4 | 572836 R | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---|---|---|----------|----------|
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| | | M 22 | | 570130 |
| M 28 | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R | |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS | | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| | | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| | | M 22 | | 570130 |
| | | M 28 | | 570140 |
| | | M 35 | | 570150 |
| | | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R | |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS | | B 14* | | 570845 |
| | | B 16* | | 570850 |
| | | B 18* | | 570855 |
| | | B 20* | | 570860 |
| | | B 26 | | 570870 |
| | | B 32 | | 570880 |
| | H 14* | | 570310 | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 18* | | 570340 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | TH 14* | | 570455 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | Sa.MI plastic | TH 14* | | 570455 |
| TH 16* | | | 570460 | |
| TH 18* | | | 570465 | |
| TH 20* | | | 570470 | |
| TH 26* | | | 570475 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| TH 40 | | | 570485 | |
| TH 50 (PZ-S) | | | 572400 | |
| TH 63 (PZ-S) | | | 572405 | |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |

S

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---|--|-----------------------------|----------|--------|
| Sa, MI plastic Multistrato Gas | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000 | B 16* | | 570850 |
| | | B 20* | | 570860 |
| B 26 | | | 570870 | |
| B 32 | | | 570880 | |
| F 16* | | | 570717 | |
| F 20* | | | 570727 | |
| F 26* | | | 570730 | |
| F 32 | | | 570735 | |
| Fz 40 | | | 570742 | |
| Fz 50 | | | 570747 | |
| F 63 (PZ-S) | | | 572385 | |
| F 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574728 R | |
| F 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574730 R | |
| F 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574732 R | |
| F 32 S (PR-2B) | | Z8 | 574734 R | |
| H 16* | | | 570320 | |
| H 20* | | | 570350 | |
| H 26* | | | 570370 | |
| H 32 | | | 570380 | |
| H 40 (PZ-4G) | | | 570390 | |
| TH 16* | | | 570460 | |
| TH 20* | | | 570470 | |
| TH 26* | | | 570475 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| TH 40 | | | 570485 | |
| TH 50 (PZ-S) | | | 572400 | |
| TH 63 (PZ-S) | | | 572405 | |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574794 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | | Z8 | 574798 R | |
| U 16* | | | 570765 | |
| U 20* | | | 570775 | |
| C 26* | | | 570750 | |
| U 32 | | | 570785 | |
| U 40 | | | 570790 | |
| U 50 | | | 570795 | |
| U 63 (PR-3B) | | Z4 | 572837 R | |
| U 63 (PZ-S) | | | 572365 | |
| SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000 | | B 16* | | 570850 |
| | B 20* | | 570860 | |
| | B 26 | | 570870 | |
| | B 32 | | 570880 | |
| | F 16* | | 570717 | |
| | F 20* | | 570727 | |
| | F 26* | | 570730 | |
| | F 32 | | 570735 | |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R | |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R | |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R | |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | C 26* | | 570750 | |
| | U 32 | | 570785 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|---|---|---|----------|--------|
| SANHA Heavy Steel Press | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 | |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 | |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 | |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 | |
| | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R | |
| SANHA Heavy Steel Press Gas ¹⁾ | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R | |
| | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 | |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 | |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 | |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 | |
| SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000 | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R | |
| | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R | |
| | SA 15 | | 570935 | |
| | SA 18 | | 570940 | |
| | SA 22 | | 570945 | |
| SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000 | SA 28 | | 570950 | |
| | SA 35 | | 570955 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾ | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| | SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000 | SA 15 | | 570935 |
| | | SA 18 | | 570940 |
| | | SA 22 | | 570945 |
| | | SA 28 | | 570950 |
| | | SA 35 | | 570955 |
| | | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| | | M 22 | | 570130 |
| | | M 28 | | 570140 |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| XP 64,0 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579100 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R | |
| V 15 | | | 570115 | |
| V 18 | | | 570125 | |
| V 22 | | | 570135 | |
| V 28 | | | 570145 | |
| V 35 | | | 570155 | |
| V 42 | | | 570165 | |
| V 42 (PR-2B) | | Z2 | 572850 R | |
| V 54 | | | 570175 | |
| V 54 (PR-2B) | | Z2 | 572851 R | |
| V 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574762 R | |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--------------------------------------|--|---|----------|--------|
| SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000 | SA 15 | | 570935 | |
| | SA 18 | | 570940 | |
| | SA 22 | | 570945 | |
| | SA 28 | | 570950 | |
| | SA 35 | | 570955 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | XP 64,0 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579100 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| | SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free) | SA 15 | | 570935 |
| | | SA 18 | | 570940 |
| | | SA 22 | | 570945 |
| SA 28 | | | 570950 | |
| SA 35 | | | 570955 | |
| M 15 | | | 570110 | |
| M 18 | | | 570120 | |
| M 22 | | | 570130 | |
| M 28 | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R | |
| V 15 | | | 570115 | |
| V 18 | | | 570125 | |
| V 22 | | | 570135 | |
| V 28 | | | 570145 | |
| V 35 | | | 570155 | |
| V 42 | | | 570165 | |
| V 42 (PR-2B) | | Z2 | 572850 R | |
| V 54 | | | 570175 | |
| V 54 (PR-2B) | | Z2 | 572851 R | |
| V 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574762 R | |
| SANHA NiroTherm Serie 91000 | | SA 15 | | 570935 |
| | | SA 18 | | 570940 |
| | | SA 22 | | 570945 |
| | | SA 28 | | 570950 |
| | SA 35 | | 570955 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--|-------------------------------|---|----------|--------|
| SANHA NiroTherm Industry Serie 98000 | SA 15 | | 570935 | |
| | SA 18 | | 570940 | |
| | SA 22 | | 570945 | |
| | SA 28 | | 570950 | |
| | SA 35 | | 570955 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| | SANHA-Press Chrom Serie 16000 | SA 12 | | 570930 |
| | | SA 15 | | 570935 |
| | | SA 18 | | 570940 |
| | | SA 22 | | 570945 |
| SA 28 | | | 570950 | |
| M 12 | | | 570100 | |
| M 15 | | | 570110 | |
| M 18 | | | 570120 | |
| M 22 | | | 570130 | |
| M 28 | | | 570140 | |
| M 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574736 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | |
| V 12 | | | 570107 | |
| V 15 | | | 570115 | |
| V 18 | | | 570125 | |
| V 22 | | | 570135 | |
| V 28 | | | 570145 | |
| V 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574748 R | |
| V 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574760 R | |
| SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000 | | SA 12 | | 570930 |
| | | SA 14 | | 570932 |
| | | SA 15 | | 570935 |
| | | SA 16 | | 570937 |
| | | SA 18 | | 570940 |
| | | SA 22 | | 570945 |
| | | SA 28 | | 570950 |
| | | SA 35 | | 570955 |
| | | M 12 | | 570100 |
| | | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| | | M 22 | | 570130 |
| | | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | V 12 | | 570107 | |
| | V 14 | | 570112 | |
| | VG 14 | | 570132 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 16 | | 570117 | |
| | VG 16 | | 570137 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | |
| | VG 14 S (PR-2B) | Z8 | 574750 R | |
| V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | | |
| VG 16 S (PR-2B) | Z8 | 574754 R | | |
| V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--|----------------------|--|----------|
| SANHA-Press Pressfittings Serie 6000 | SA 12 | | 570930 |
| | SA 14 | | 570932 |
| | SA 15 | | 570935 |
| | SA 16 | | 570937 |
| | SA 18 | | 570940 |
| | SA 22 | | 570945 |
| | SA 28 | | 570950 |
| | SA 35 | | 570955 |
| | M 12 | | 570100 |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579108 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | V 12 | | 570107 |
| | V 14 | | 570112 |
| | VG 14 | | 570132 |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 16 | | 570117 |
| | VG 16 | | 570137 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| VG 14 S (PR-2B) | Z8 | 574750 R | |
| V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| VG 16 S (PR-2B) | Z8 | 574754 R | |
| V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000 | SA 12 | | 570930 |
| | SA 15 | | 570935 |
| | SA 18 | | 570940 |
| | SA 22 | | 570945 |
| | SA 28 | | 570950 |
| | SA 35 | | 570955 |
| | M 12 | | 570100 |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579108 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | V 12 | | 570107 |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|----------------------------|----------------------|--|----------|
| SANHA PURAPRESS Serie 8000 | SA 12 | | 570930 |
| | SA 14 | | 570932 |
| | SA 15 | | 570935 |
| | SA 16 | | 570937 |
| | SA 18 | | 570940 |
| | SA 22 | | 570945 |
| | SA 28 | | 570950 |
| | SA 35 | | 570955 |
| | M 12 | | 570100 |
| | M 15 ¹⁾ | | 570110 |
| | M 18 ¹⁾ | | 570120 |
| | M 22 ¹⁾ | | 570130 |
| | M 28 ¹⁾ | | 570140 |
| | M 35 ¹⁾ | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579108 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | V 12 | | 570107 |
| | V 14 | | 570112 |
| | VG 14 | | 570132 |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 16 | | 570117 |
| | VG 16 | | 570137 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| VG 14 S (PR-2B) | Z8 | 574750 R | |
| V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| VG 16 S (PR-2B) | Z8 | 574754 R | |
| V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| SANHA-Therm Serie 24000 | SA 12 | | 570930 |
| | SA 15 | | 570935 |
| | SA 18 | | 570940 |
| | SA 22 | | 570945 |
| | SA 28 | | 570950 |
| | SA 35 | | 570955 |
| | M 12 | | 570100 |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579108 R |
| | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579107 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| | V 12 | | 570107 |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Pressegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|----------------------------------|------------------------|---|----------|--------|
| SANHA-Therm Industry Serie 28000 | SA 12 | | 570930 | |
| | SA 15 | | 570935 | |
| | SA 18 | | 570940 | |
| | SA 22 | | 570945 | |
| | SA 28 | | 570950 | |
| | SA 35 | | 570955 | |
| | M 12 | | 570100 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579108 R | |
| | M 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579107 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | V 12 | | 570107 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R | |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| | SANITOP PERMATUBO INOX | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 ¹⁾ | | 570120 |
| M 22 | | | 570130 | |
| M 28 ¹⁾ | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 35 (PR-3S) | | Z2 | 572727 R | |
| M 42 (PZ-4G) | | | 570160 | |
| M 54 (PZ-4G) | | | 570170 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| SANPRO THPRESS | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| SATEC SK VITerm | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 18* | | 570465 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| SAVEUR REFLEX PEX Water | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| Schütz duo-flex tri-o-flex | TH 14* | | 570455 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 17* | | 570462 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--|--|---|----------|--------|
| Schwer Fittings AQUApress | M 12 | | 570100 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 | |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | Seppelfricke VSH SudoPress C-Stahl | V 12 | | 570107 |
| | | V 15 | | 570115 |
| | | V 18 | | 570125 |
| | | V 22 | | 570135 |
| | | V 28 | | 570145 |
| | | V 35 | | 570155 |
| | | V 42 | | 570165 |
| V 54 | | | 570175 | |
| V 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574748 R | |
| V 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574762 R | |
| Seppelfricke VSH SudoPress Edelstahl Visu-Control | | V 12 | | 570107 |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| | Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Visu-Control | V 12 | | 570107 |
| V 15 | | | 570115 | |
| V 18 | | | 570125 | |
| V 22 | | | 570135 | |
| V 28 | | | 570145 | |
| V 35 | | | 570155 | |
| V 42 | | | 570165 | |
| V 54 | | | 570175 | |
| V 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574748 R | |
| V 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574762 R | |
| Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Gas Visu-Control | | V 12 | | 570107 |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| | Seppelfricke VSH XPress C-Stahl | M 12 | | 570100 |
| M 15 | | | 570110 | |
| M 18 ¹⁾ | | | 570120 | |
| M 22 | | | 570130 | |
| M 28 ¹⁾ | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PZ-4G) | | | 570160 | |
| M 54 (PZ-4G) | | | 570170 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574736 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|---|----------------------|---|----------|
| Seppelfricke VSH XPress Edelstahl | M 15 | | 570110 |
| | M 18 ⁹⁾ | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 ⁹⁾ | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 54 (PZ-4G) | | 570170 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| Seppelfricke VSH XPress Edelstahl Gas | M 15 | | 570110 |
| | M 18 ⁹⁾ | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 ⁹⁾ | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| Seppelfricke VSH XPress Kupfer | M 12 | | 570100 |
| | M 15 | | 570110 |
| | M 18 ⁹⁾ | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 ⁹⁾ | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | XP 64,0 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579100 R |
| | XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579108 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | XP 108,0 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579109 R |
| | M 12 S (PR-2B) | Z8 | 574736 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| Seppelfricke VSH XPress Kupfer Gas | M 15 | | 570110 |
| | M 18 ⁹⁾ | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 ⁹⁾ | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| SESTA SESTA GAS | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| SESTA Sistema multistrato | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| SIGMA LI Premium | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| U 25* | | 570780 | |
| U 32 | | 570785 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--|-----------------------------|---|----------|--------|
| SLOVARM PEX-THERM | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | STANDARD | H 16* | | 570320 |
| | | H 20* | | 570350 |
| | | H 25* | | 570360 |
| | HIDRAULICA MultiStandard | H 32 | | 570380 |
| | | RFz 16* | | 571325 |
| | | RFz 20* | | 571330 |
| | | RFz 25 | | 571335 |
| | | RFz 32 | | 571340 |
| TH 16* | | | 570460 | |
| TH 20* | | | 570470 | |
| TH 25* | | | 570495 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| TH 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574788 R | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| U 16* | | 570765 | | |
| U 18* | | 570770 | | |
| U 20* | | 570775 | | |
| U 25* | | 570780 | | |
| U 32 | | 570785 | | |
| U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | | |
| U 63 (PZ-S) | | 572365 | | |
| steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 ⁹⁾ | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 ⁹⁾ | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| STELBI Polikraft | H 16* | | 570320 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | | |
| TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | | |
| U 16* | | 570765 | | |
| U 20* | | 570775 | | |
| STELBI Stelgas | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | | |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| STH Westco COPPER PRESS | M 15 | | 570110 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 ¹⁾ | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |

T

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------|----------|
| TDM BRASS Serie 1600 | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | THL 32 | | 570487 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| U 20* | | 570775 | |
| U 25* | | 570780 | |
| C 26* | | 570750 | |
| U 32 | | 570785 | |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------|----------|
| TDM BRASS Serie 2600 | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | THL 32 | | 570487 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| U 25* | | 570780 | |
| C 26* | | 570750 | |
| U 32 | | 570785 | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|----------|
| TDM BRASS Serie 1700 gas | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | THL 32 | | 570487 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|--------|
| TermoConcept TC-PRESS | Basic E01 ¹⁾ | | 571855 |
|--------------------------|-------------------------|--|--------|

| | | | |
|------------|-----------------|----|----------|
| THERMOLUTZ | H 14* | | 570310 |
| | H 16* | | 570320 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----|----------|
| TE-SA TE-SA press serie 800 | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| THERMACOME ACOPEX ALU | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| U 32 | | 570785 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| TIEMME AL-COBRAPEX Serie 1650 | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | THL 32 | | 570487 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | THz 75 (PR-3B) | Z4 | 572829 R |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |

| | | | |
|---|---------|--|--------|
| TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare | RFz 12* | | 571320 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571335 |
| | RFz 32 | | 571340 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|----------|----------|
| TIEMME TIEMME Gas | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | THL 32 | | 570487 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |

| | | | |
|--------------------|--------|--|--------|
| TIGRE ALPEX GÁS | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |

| | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|
| TKM Systemtechnik | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |

| | | | |
|----------------------|--------------|----|----------|
| TRA MULTITRAPRESS | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |

| | | | |
|--------------|---------|--|--------|
| TRA TRAPRESS | H 12* | | 570300 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 32 | | 570380 |
| | RFz 12* | | 571320 |
| | RFz 16* | | 571325 |
| | RFz 20* | | 571330 |
| | RFz 25 | | 571335 |
| | RFz 32 | | 571340 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------|--|--------|
| Tradelink TradePex Crimp Water | K16/P18* | | 572600 |
| | K/20* | | 572605 |
| | K/25* | | 572610 |
| | K32 | | 572615 |
| | K1/40 | | 572620 |
| | K1/50 | | 572625 |

| | | | |
|------------------------------------|----------|--|--------|
| Tradelink TradePex Crimp Gas | K16/P18* | | 572600 |
| | K/20* | | 572605 |
| | K/25* | | 572610 |
| | K32 | | 572615 |
| | K1/40 | | 572620 |
| | K1/50 | | 572625 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|----|----------|
| TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |

| | | | |
|--|-------|--|--------|
| | H 16* | | 570320 |
| | H 18* | | 570340 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 18* | | 570770 |
| | U 20* | | 570775 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--|----------------------|-----------------------------|----------|
| TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM | TH 16* | | 570460 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| TWEETOP | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | |
| U | | | |
| UNICAL AG MAX-MULTIPEX | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | H 26* | | 570370 |
| | C 26* | | 570750 |
| | U 32 | | 570785 |
| UNIDELTA DELTAPRESS | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | | 570390 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| U 50 | | 570795 | |
| U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| UNIDELTA DELTAPRESS GAS | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 32 | | 570785 |
| Uponor MLC | UP 14* | | 572630 |
| | UP 16* | | 572632 |
| | UP 18* | | 572634 |
| | UP 20* | | 572636 |
| | UP 25 | | 572638 |
| | UP 32 | | 572640 |
| | U 40 | | 570790 |
| | U 50 | | 570795 |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| | U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Uponor MLC-D | UP 16* | | 572632 | |
| | UP 20* | | 572636 | |
| | UP 25 | | 572638 | |
| | UP 32 | | 572640 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| Uponor MLC-G ²⁾ | UP 20 ²⁾ | | 572636 | |
| | UP 32 | | 572640 | |
| Uponor S-Press PLUS | UP 16* | | 572632 | |
| | UP 20* | | 572636 | |
| | UP 25 | | 572638 | |
| Uponor Uni Pipe PLUS | UP 32 | | 572640 | |
| | UP 16* | | 572632 | |
| | UP 20* | | 572636 | |
| Valsir Bravopress | UP 25 | | 572638 | |
| | UP 32 | | 572640 | |
| | UP 16* | | 572632 | |
| | UP 20* | | 572636 | |
| | UP 25 | | 572638 | |
| | UP 32 | | 572640 | |
| | UP 16* | | 572632 | |
| | UP 20* | | 572636 | |
| | UP 25 | | 572638 | |
| | UP 32 | | 572640 | |
| | V | | | |
| | Valsir Bravopress | B 16* | | 570850 |
| | | B 20* | | 570860 |
| B 26 | | | 570870 | |
| B 32 | | | 570880 | |
| F 16* | | | 570717 | |
| F 20* | | | 570727 | |
| F 26* | | | 570730 | |
| F 16 S (PR-2B) | | Z8 | 574728 R | |
| F 20 S (PR-2B) | | Z8 | 574730 R | |
| F 26 S (PR-2B) | | Z8 | 574732 R | |
| H 16* | | | 570320 | |
| H 20* | | | 570350 | |
| H 26* | | | 570370 | |
| H 32 | | | 570380 | |
| H 32 V | | | 570685 | |
| TH 16* | | | 570460 | |
| TH 20* | | | 570470 | |
| TH 26* | | | 570475 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| U 16* | | | 570765 | |
| U 20* | | 570775 | | |
| C 26* | | 570750 | | |
| U 32 | | 570785 | | |
| Valsir PEXAL | H 14* | | 570310 | |
| | H 16* | | 570320 | |
| | H 20* | | 570350 | |
| | H 26* | | 570370 | |
| | H 32 | | 570380 | |
| | H 32 V | | 570685 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | C 26* | | 570750 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| Valsir PEXAL | U 40 | | 570790 | |
| | U 50 | | 570795 | |
| | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R | |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R | |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.
- Antrieb durch REMS Power-Press ACC.
- Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.
- Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.
- Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--|----------------------------------|---|----------|--------|
| Van Marcke NV Tubipex | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 17* | | 570462 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | THz 75 (PR-3B) | Z4 | 572829 R | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | Van Marcke NV Tubipress | M 12 | | 570100 |
| | | M 15 | | 570110 |
| M 18 | | | 570120 | |
| M 22 | | | 570130 | |
| M 28 | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PZ-4G) | | | 570160 | |
| M 54 (PZ-4G) | | | 570170 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574736 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| Variotherm System TH | TH 11,6* | | 570482 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| VESBO CARBON | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | VESBO INOX | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 | | 570120 |
| M 22 | | | 570130 | |
| M 28 | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | | Z8 | 574744 R | |
| M 35 S (PR-2B) | | Z8 | 574746 R | |
| VESBO MULTIPRESS TH-U | | TH 16* | | 570460 |
| | | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R | |
| | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | C 26* | | 570750 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | VESBO VPREMIUM | U 16* | | 570765 |
| U 20* | | | 570775 | |
| U 25* | | | 570780 | |
| U 32 | | | 570785 | |
| U 40 | | | 570790 | |
| U 50 | | | 570795 | |
| Viega Fonterra | U 63 (PZ-S) | | 572365 | |
| | VX 12* | | 571630 | |
| | VP 14/15* | | 570905 | |
| | VP 16/17* | | 570910 | |
| | VP 20* | | 570915 | |
| | VP 25 ²⁾ | | 570920 | |
| Viega MegaPress (ASTM) ¹⁰⁾ | VMP 3/8" (OD 17,2 mm) | | 571760 | |
| | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 | |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 | |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 | |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 | |
| | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R | |
| | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R | |
| | | | | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|---|--|-----------------------------|----------|
| Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾ | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 |
| | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R |
| | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R |
| Viega MegaPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾ | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 |
| | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R |
| | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R |
| Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ¹⁰⁾ | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 |
| | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R |
| | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R |
| Viega MegaPress CuNi (ASTM) ¹⁰⁾ | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 |
| | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R |
| | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R |
| Viega MegaPress FKM (ASTM) ¹⁰⁾ | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 |
| | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R |
| | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R |
| Viega Megapress (EN) ⁹⁾ | VMP 3/8" (OD 17,2 mm) | | 571760 |
| | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 |
| | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R |
| Viega Megapress S (EN) ⁹⁾ | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R |
| | VMP 3/8" (OD 17,2 mm) | | 571760 |
| | VMP 1/2" (OD 21,3 mm) | | 571762 |
| | VMPz 3/4" (OD 26,9 mm) | | 571764 |
| | VMPz 1" (OD 33,7 mm) | | 571767 |
| | VMPz 1 1/4" (PZ-S) (OD 42,4 mm) | | 572413 |
| Viega Megapress S XL (EN) ⁹⁾ | VMPz 1 1/2" (PR-3B) (OD 48,3 mm) | Z5 | 572844 R |
| | VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm) | Z5 | 572845 R |
| | VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579112 R |
| | VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579113 R |
| | VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm) | Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579114 R |
| | Viega Pexfit | VX 16* | |
| VX 20* | | | 571640 |
| VX 25* | | | 571645 |
| Viega Pexfit Fosta G | VX 16* | | 571635 |
| | VX 20* | | 571640 |
| | VX 25* | | 571645 |
| Viega Prestabo | V 12 | | 570107 |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | Vfz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾ | Z5 | 572815 R |
| | Vfz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾ | Z5 | 572816 R |
| | Vfz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾ | Z5 | 572817 R |
| | Vfz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾ | Z5 | 572818 R |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |
| Viega Profifress | V 12 | | 570107 |
| | VG 14 | | 570132 |
| | V 15 | | 570115 |
| | VG 16 | | 570137 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | Vfz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾ | Z5 | 572815 R |
| | Vfz 66,7 (PR-3B) | Z5 | 572846 R |
| | Vfz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾ | Z5 | 572816 R |
| | Vfz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾ | Z5 | 572817 R |
| | Vfz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾ | Z5 | 572818 R |
| V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | |
| VG 14 S (PR-2B) | Z8 | 574750 R | |
| V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| VG 16 S (PR-2B) | Z8 | 574754 R | |
| V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Viega Profipress G | V 12 | | 570107 | |
| | V 14 | | 570132 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 16 | | 570137 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 42 (PR-2B) | 22 | 572850 R | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 54 (PR-2B) | 22 | 572851 R | |
| | Vfz 64,0 (PR-3B) ⁶⁾ | 25 | 572815 R | |
| | V 12 S (PR-2B) | 28 | 574748 R | |
| | V 14 S (PR-2B) | 28 | 574750 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | 28 | 574752 R | |
| | V 16 S (PR-2B) | 28 | 574754 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | 28 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | 28 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | 28 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | 28 | 574762 R | |
| | Viega Profipress S | V 12 | | 570107 |
| | | V 15 | | 570115 |
| V 18 | | | 570125 | |
| V 22 | | | 570135 | |
| V 28 | | | 570145 | |
| V 35 | | | 570155 | |
| V 12 S (PR-2B) | | 28 | 574748 R | |
| V 15 S (PR-2B) | | 28 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | | 28 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | | 28 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | | 28 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | | 28 | 574762 R | |
| Viega Profipress Therm | | V 12 | | 570107 |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 12 S (PR-2B) | 28 | 574748 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | 28 | 574752 R | |
| Viega ProPress (ASTM) ¹⁰⁾ | VUS 1/2" (OD 15,9 mm) | | 571770 | |
| | VUS 3/4" (OD 22,2 mm) | | 571775 | |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 571780 | |
| | VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm) | | 571785 | |
| | VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm) | | 571790 | |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | | 571795 | |
| XL-C/XL-S | VUSFz 2 1/2" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | 25 | 572819 R | |
| XL-C/XL-S | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) | 25 | 572820 R | |
| XL-C/XL-S | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm) | 25 | 572821 R | |
| Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾ | VUS 1/2" (OD 15,9 mm) | | 571770 | |
| | VUS 3/4" (OD 22,2 mm) | | 571775 | |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 571780 | |
| | VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm) | | 571785 | |
| | VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm) | | 571790 | |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | | 571795 | |
| XL-C/XL-S | VUSFz 2 1/2" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | 25 | 572819 R | |
| XL-C/XL-S | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) | 25 | 572820 R | |
| XL-C/XL-S | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm) | 25 | 572821 R | |
| Viega ProPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾ | VUS 1/2" (OD 15,9 mm) | | 571770 | |
| | VUS 3/4" (OD 22,2 mm) | | 571775 | |
| | VUS 1" (OD 28,6 mm) | | 571780 | |
| | VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm) | | 571785 | |
| | VUS 1 1/2" (OD 41,3 mm) | | 571790 | |
| | VUS 2" (OD 54,0 mm) | | 571795 | |
| XL-C/XL-S | VUSFz 2 1/2" (PR-3B) (OD 66,7 mm) | 25 | 572819 R | |
| XL-C/XL-S | VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm) | 25 | 572820 R | |
| XL-C/XL-S | VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm) | 25 | 572821 R | |
| Viega ProPress WATER System AUS | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 572687 | |
| | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 572689 | |
| | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 572691 | |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 572693 | |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | | 572695 | |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | | 572697 | |
| Viega ProPressG GAS System AUS | VAU 15 (OD 12,7 mm) | | 572687 | |
| | VAU 20 (OD 19,1 mm) | | 572689 | |
| | VAU 25 (OD 25,4 mm) | | 572691 | |
| | VAU 32 (OD 31,8 mm) | | 572693 | |
| | VAU 40 (OD 38,1 mm) | | 572695 | |
| | VAU 50 (OD 50,8 mm) | | 572697 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| Viega Raxinox | VRX 16 | | 571750 |
| | VRX 20 | | 571752 |
| Viega Raxofix | VRX 16 | | 571750 |
| | VRX 20 | | 571752 |
| | VRX 25 | | 571754 |
| | VRX 32 | | 571756 |
| | VRX 40 | | 571758 |
| | VRX 50 | | 571760 |
| | VRX 63 | | 571797 |
| Viega Sanfix ²⁾ | VP 16/17 ²⁾ | | 570910 |
| | VP 20 ²⁾ | | 570915 |
| | VP 25 ²⁾ | | 570920 |
| | VP 32 | | 570925 |
| | VP 40 (PZ-4G) | | 570970 |
| | VPz 50 (PZ-S) | | 572350 |
| Viega Sanfix Fosta ²⁾ | VP 16/17 ²⁾ | | 570910 |
| | VP 20 ²⁾ | | 570915 |
| | VP 25 ²⁾ | | 570920 |
| | VP 32 | | 570925 |
| | VP 40 (PZ-4G) | | 570970 |
| | VPz 50 (PZ-S) | | 572350 |
| Viega Sanpress | V 12 | | 570107 |
| | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | 22 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | 22 | 572851 R |
| | VR 76,1 (PR-3B) ⁴⁾ | 25 | 572822 R |
| | VR 88,9 (PR-3B) ⁴⁾ | 25 | 572823 R |
| | VR 108,0 (PR-3B) ⁴⁾ | 25 | 572824 R |
| | V 12 S (PR-2B) | 28 | 574748 R |
| | V 15 S (PR-2B) | 28 | 574752 R |
| V 18 S (PR-2B) | 28 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | 28 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | 28 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | 28 | 574762 R | |
| Viega Sanpress Inox | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | 22 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | 22 | 572851 R |
| | Vfz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾ | 25 | 572815 R |
| | Vfz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾ | 25 | 572816 R |
| | Vfz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾ | 25 | 572817 R |
| | Vfz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾ | 25 | 572818 R |
| | V 15 S (PR-2B) | 28 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | 28 | 574756 R |
| V 22 S (PR-2B) | 28 | 574758 R | |
| V 28 S (PR-2B) | 28 | 574760 R | |
| V 35 S (PR-2B) | 28 | 574762 R | |
| Viega Sanpress Inox G | V 15 | | 570115 |
| | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | 22 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | 22 | 572851 R |
| | Vfz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾ | 25 | 572815 R |
| Viega Smartpress | VX 16* | | 571635 |
| | VX 20* | | 571640 |
| | VX 25* | | 571645 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|----------------------------------|----------------------|---|----------|--------|
| Viessmann | TH 14* | | 570455 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| Vogel & Noot EASYTEC | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 26* | | 570475 | |
| | TH 32 | | 570480 | |
| | TH 40 | | 570485 | |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 | |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R | |
| VSH MultiPress | U 14* | | 570760 | |
| | U 16* | | 570765 | |
| | U 20* | | 570775 | |
| | U 25* | | 570780 | |
| | U 32 | | 570785 | |
| | U 40 | | 570790 | |
| | TH 14* | | 570455 | |
| | TH 16* | | 570460 | |
| | TH 20* | | 570470 | |
| | TH 25* | | 570495 | |
| VSH MultiPress Gas ²⁾ | U 16 ²⁾ | | 570765 | |
| | U 20 ²⁾ | | 570775 | |
| | U 25 ²⁾ | | 570780 | |
| | TH 16 ²⁾ | | 570460 | |
| | TH 20 ²⁾ | | 570470 | |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R | |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R | |
| | VSH SudoPress Carbon | V 12 | | 570107 |
| | | V 15 | | 570115 |
| | | V 18 | | 570125 |
| V 22 | | | 570135 | |
| V 28 | | | 570145 | |
| V 35 | | | 570155 | |
| V 42 | | | 570165 | |
| V 54 | | | 570175 | |
| XP 66,7 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579108 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| V 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574748 R | |
| V 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574752 R | |
| V 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | | |
| VSH SudoPress Copper | V 12 | | 570107 | |
| | V 14 | | 570112 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 16 | | 570117 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 12 S (PR-2B) | Z8 | 574748 R | |
| | V 14 S (PR-2B) | Z8 | 574800 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 16 S (PR-2B) | Z8 | 574802 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | | |
| V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | | |
| V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | | |
| VSH SudoPress Copper Gas | V 12 | | 570107 | |
| | V 14 | | 570112 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 16 | | 570117 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| V 42 | | 570165 | | |
| V 54 | | 570175 | | |
| VSH SudoPress Stainless | V 15 | | 570115 | |
| | V 18 | | 570125 | |
| | V 22 | | 570135 | |
| | V 28 | | 570145 | |
| | V 35 | | 570155 | |
| | V 42 | | 570165 | |
| | V 54 | | 570175 | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R | |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R | |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R | |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R | |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. | |
|------------------------------|----------------------|---|----------|--------|
| VSH XPress Carbon | M 12 | | 570100 | |
| | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 ¹⁾ | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 ¹⁾ | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PZ-46) | | 570160 | |
| | M 54 (PZ-46) | | 570170 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | XP 66,7 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579108 R | |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| | VSH XPress Copper | M 12 | | 570100 |
| M 15 | | | 570110 | |
| M 18 ¹⁾ | | | 570120 | |
| M 22 | | | 570130 | |
| M 28 ¹⁾ | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| XP 64,0 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579100 R | |
| XP 66,7 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579108 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| XP 108,0 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579109 R | |
| M 12 S (PR-2B) | | Z8 | 574736 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | | |
| M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| VSH XPress Copper GAS | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 ¹⁾ | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 ¹⁾ | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | VSH XPress Stainless | M 15 | | 570110 |
| | | M 18 ¹⁾ | | 570120 |
| | | M 22 | | 570130 |
| M 28 ¹⁾ | | | 570140 | |
| M 35 | | | 570150 | |
| M 42 (PZ-46) | | | 570160 | |
| M 54 (PZ-46) | | | 570170 | |
| M 42 (PR-3S) | | Z2 | 572706 R | |
| M 54 (PR-3S) | | Z2 | 572708 R | |
| M 76,1 XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R | |
| M 88,9 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R | |
| M 108,0 G XL (PR-3S) | | Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R | |
| M 15 S (PR-2B) | | Z8 | 574738 R | |
| M 18 S (PR-2B) | | Z8 | 574740 R | |
| M 22 S (PR-2B) | | Z8 | 574742 R | |
| M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | | |
| M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | | |
| VSH XPress Stainless Gas | M 15 | | 570110 | |
| | M 18 ¹⁾ | | 570120 | |
| | M 22 | | 570130 | |
| | M 28 ¹⁾ | | 570140 | |
| | M 35 | | 570150 | |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R | |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R | |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R | |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R | |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R | |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R | |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R | |
| | W | | | |
| | Watts MTR Art press | TH 16* | | 570460 |
| | | TH 20* | | 570470 |
| TH 26* | | | 570475 | |
| TH 32 | | | 570480 | |
| WATTS RADIANT Watts WaterPEX | US ¾** | | 571450 | |
| | US 1/2** | | 571455 | |
| | US ¾** | | 571460 | |
| | US 1** | | 571465 | |
| | US 1 ¼" | | 571470 | |
| | US 1 ½" | | 571475 | |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|-----------------|----------------------|---|----------|
| WATTS | US 3/8** | | 571450 |
| RADIANT | US 1/2** | | 571455 |
| Watts | US 3/4** | | 571460 |
| RadiantPEX | US 1** | | 571465 |
| | US 1 1/4" | | 571470 |
| | US 1 1/2" | | 571475 |
| WATTS | U 16 (1/2") | | 570765 |
| RADIANT | U 20 (3/4") | | 570775 |
| Watts | U 25 (3/4") | | 570780 |
| RadiantPEX-AL | U 32 (1") | | 570785 |
| Wavin | U 50 | | 570795 |
| Tigris K1/M1 | U 63 (PR-3B) | Z4 | 572837 R |
| | U 63 (PZ-S) | | 572365 |
| | U 75 (PR-3B) | Z4 | 572828 R |
| Wavin | B 16* | | 570850 |
| Tigris K5/M5 | B 20* | | 570860 |
| | B 32 | | 570880 |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 25* | | 570360 |
| | H 32 | | 570380 |
| | H 40 (PZ-4G) | | 570390 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 25* | | 570495 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | U 40 | | 570790 |
| | UP 16* | | 572632 |
| | UP 20* | | 572636 |
| | UP 25 | | 572638 |
| | UP 32 | | 572640 |
| WEECON | M 15 | | 570110 |
| PRESS-C-Stahl | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |
| WEECON | M 15 | | 570110 |
| PRESS-Edelstahl | M 18 | | 570120 |
| | M 22 | | 570130 |
| | M 28 | | 570140 |
| | M 35 | | 570150 |
| | M 42 (PZ-4G) | | 570160 |
| | M 42 (PR-3S) | Z2 | 572706 R |
| | M 54 (PR-3S) | Z2 | 572708 R |
| | M 76,1 XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579101 R |
| | M 88,9 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579110 R |
| | M 108,0 G XL (PR-3S) | Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ | 579111 R |
| | M 15 S (PR-2B) | Z8 | 574738 R |
| | M 18 S (PR-2B) | Z8 | 574740 R |
| | M 22 S (PR-2B) | Z8 | 574742 R |
| | M 28 S (PR-2B) | Z8 | 574744 R |
| | M 35 S (PR-2B) | Z8 | 574746 R |

| System | Presszange/Pressring | Antrieb durch Zwischenzange | Art.-Nr. |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| WEECON | V 15 | | 570115 |
| PRESSS-Kupfer | V 18 | | 570125 |
| | V 22 | | 570135 |
| | V 28 | | 570145 |
| | V 35 | | 570155 |
| | V 42 | | 570165 |
| | V 42 (PR-2B) | Z2 | 572850 R |
| | V 54 | | 570175 |
| | V 54 (PR-2B) | Z2 | 572851 R |
| | V 15 S (PR-2B) | Z8 | 574752 R |
| | V 18 S (PR-2B) | Z8 | 574756 R |
| | V 22 S (PR-2B) | Z8 | 574758 R |
| | V 28 S (PR-2B) | Z8 | 574760 R |
| | V 35 S (PR-2B) | Z8 | 574762 R |
| WEM | U 16* | | 570765 |
| WIELAND | TH 14 ²⁾ | | 570455 |
| cuprotherm | TH 16 ²⁾ | | 570460 |
| CTX ²⁾ | TH 18 ²⁾ | | 570465 |
| | TH 20 ²⁾ | | 570470 |
| | TH 26 ²⁾ | | 570475 |
| WKS-Press | TH 14* | | 570455 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 17* | | 570462 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| WÜRTH | TH 16* | | 570460 |
| Würth | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | HE 32 | | 571900 |
| | HEz 40 | | 571904 |
| X | | | |
| XtraConnect | F 16* | | 570717 |
| | F 20* | | 570727 |
| | F 26* | | 570730 |
| | F 32 | | 570735 |
| | F 16 S (PR-2B) | Z8 | 574728 R |
| | F 20 S (PR-2B) | Z8 | 574730 R |
| | F 26 S (PR-2B) | Z8 | 574732 R |
| | F 32 S (PR-2B) | Z8 | 574734 R |
| | H 16* | | 570320 |
| | H 20* | | 570350 |
| | H 26* | | 570370 |
| | H 32 | | 570380 |
| | TH 16* | | 570460 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 16 S (PR-2B) | Z8 | 574782 R |
| | TH 20 S (PR-2B) | Z8 | 574788 R |
| | TH 26 S (PR-2B) | Z8 | 574794 R |
| | TH 32 S (PR-2B) | Z8 | 574798 R |
| | U 16* | | 570765 |
| | U 20* | | 570775 |
| (DN 26) | U 25* | | 570780 |
| | U 32 | | 570785 |
| | VP 16* | | 570910 |
| | VP 20* | | 570915 |
| | VP 32 | | 570925 |
| Z | | | |
| ZEWOTHERM | TH 12* | | 570452 |
| Zewo Press Premium | TH 16* | | 570460 |
| | TH 17* | | 570462 |
| | TH 18* | | 570465 |
| | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| | TH 40 | | 570485 |
| | TH 50 (PZ-S) | | 572400 |
| | TH 63 (PZ-S) | | 572405 |
| ZEWOTHERM | TH 16* | | 570460 |
| Zewo Press PPSU | TH 20* | | 570470 |
| | TH 26* | | 570475 |
| | TH 32 | | 570480 |
| ZURN | US 3/8** | | 571450 |
| INDUSTRIES | US 1/2** | | 571455 |
| ZURN PEX | US 3/4** | | 571460 |
| | US 1** | | 571465 |
| | US 1 1/4" | | 571470 |
| | US 1 1/2" | | 571475 |
| | US 2" | | 571477 |

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Diese Presszangen passen auch in die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 12. Oktober 2022. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 236. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|----------|
| Zwischenzange Z8 zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) | 574702R |
| Zwischenzange Z2 zum Antrieb der REMS Pressringe M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S) | 572795R |
| Zwischenzange Z4 zum Antrieb der REMS Pressringe F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B) | 572801RX |
| Zwischenzange Z5 zum Antrieb der REMS Pressringe VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B) | 572802RX |
| Zwischenzange Z6 XL zum Antrieb der REMS Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) mit REMS Power-Press XL ACC | 579120R |
| Zwischenzange Z7 XL 45 kN zum Antrieb der REMS Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) mit REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC | 579123R |
| Stahlblechkasten mit Einlage für 6 Presszangen (bis Ø 35 mm/1" und Presszangen U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼")/Trennzangen und Fach für Rohrabschneider bis 42 mm | 570295R |
| Stahlblechkasten mit Einlage für 2 Presszangen (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, VUS 1½", VUS 2") | 570290R |
| Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Z2 und Pressringe M 42 (PR-3S) und M 54 (PR-3S) oder Pressringe SA 42 (PR-3S) und SA 54 (PR-3S) | 572810R |
| Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Z5 und 4 Pressringe VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) oder für Zwischenzange Z5 und 1 Presszange VMPz 1¼ (PZ-S) und 2 Pressringe VMPz 1½ – 2" (PR-3B) | 572809R |
| Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 Stück REMS Pressringe S (PR-2B) | 574516R |
| Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 Stück REMS Pressringe S (PR-2B) | 574704R |
| Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für 8 Presszangen (2B) und für 6 Pressringe S (PR-2B) | 571136R |
| Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für 3 verschiedene Pressringe VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B) | 571137R |
| Systemkoffer XL-Boxx mit Einlage für 3 verschiedene Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) bzw. 2½ – 4" XL (PR-3S) | 579603R |
| Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Z2 und Pressringe V 42 (PR-2B) und V 54 (PR-2B) | 572813R |

