Dubbele apparaatwielen

Met wielen van rubber of kunststof

- **draagvermogen:** 60 - 100 kg
- **velg:** van kunststof
- **lager:** Kogellager / kunststof wiel met glijlagers
- **zwenkbehuizing:** van verzinkt plaatstaal. Bij het zwenkwiel met dubbele rem worden stuurmechanisme en wiel tegelijkertijd geblokkeerd.
- **zwenklager:** tweerijige kogelkrans in gaffelkop

1 met ruggat

1 met plaatbevestiging

2 met ruggat

2 met plaatbevestiging

Wieluitvoering	van rubber				van kunststof			
	met plaatbevestiging		met ruggat		met plaatbevestiging		met ruggat	
Wiel Ø / breedte mm	**50 / 2 x 18**	**75 / 2 x 24**	**50 / 2 x 18**	**75 / 2 x 24**	**50 / 2 x 19**	**75 / 2 x 23**	**50 / 2 x 19**	**75 / 2 x 23**
Draagverm. kg	60	80	60	80	80	100	80	100
Tot. hoogte mm	75	102	73	99	75	102	73	99
Uitlading zwenkwiel mm	36	33	36	33	36	33	36	33
Plaatafmeting mm	60 x 60	77 x 67	-	-	60 x 60	77 x 67	-	-
Schroefgatafstand mm	46 x 46/38 x 38	70 x 60/45 x 35	-	-	46 x 46/38 x 38	70 x 60/45 x 35	-	-
Schroefgat Ø mm	6,2	6,2	-	-	6,2	6,2	-	-
Ruggat Ø mm			10,2	10,2			10,2	10,2
[1] Zwenkwiel	501656	501657	501658	501659	139510	139512	139514	139516
	---	---	---	---	---	---	---	---
[2] Zwenkwiel	501660	501661	501663	501664	139511	139513	139515	139517
met dubbele rem	---	---	---	---	---	---	---	---

Wielen

Van kunststof met plaatstalen behuizing

- **draagvermogen** 100 - 600 kg
- **wiel:** van kunststof
- **velg:** van kunststof
- **lager:** wiellager
- **zwenkbehuizing en bokgaffels:** van verzinkt plaatstaal. Bij het zwenkwiel met dubbele rem worden stuurmechanisme en wiel tegelijkertijd geblokkeerd.
- **zwenklager:** tweerijige kogelkrans in gaffelkop. Bij draagvermogen 600 kg 3-voudig geschroefd, zonder centerbout.

TOP-AANBIEDING

vanaf ---
Zwenkwiel draagvermogen 100 kg
714459

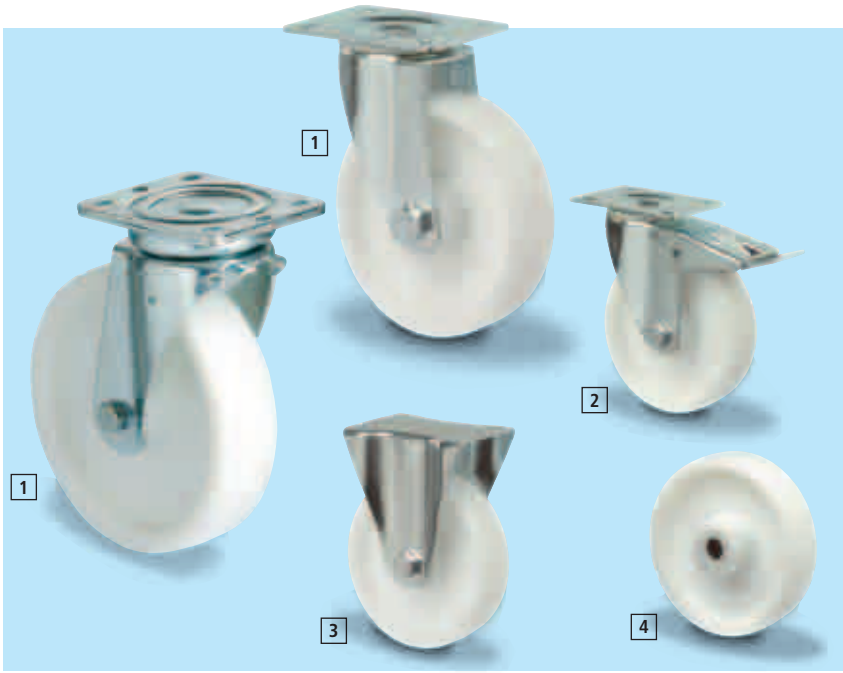

Wiel Ø x breedte mm	65 x 33	80 x 30	100 x 35	125 x 35	125 x 45	150 x 50	150 x 45	200 x 50	200 x 50
Draagverm. kg	100	125	125	175	600	300	600	300	600
Totale hoogte mm	92	105	128	155	178	190	209	235	255
Uitlading zwenkwiel mm	37,5	34	34	34	46	48	48	58	52
Plaatafmeting mm	104 x 80	104 x 80	104 x 80	105 x 80	138 x 110	135 x 110	138 x 110	135 x 110	138 x 110
Schroefgatafstand mm	76 x 56/84 x 64	76 x 56/84 x 64	76 x 56/84 x 64	76 x 56/84 x 64	105 x 75	105 x 75/80	105 x 75	105 x 75/ 80	105 x 75
Schroefgat-Ø mm	9	9	9	9	11	11	11	11	11
Lengte/naafboorgat mm	40/12	38/12	38/12	48/15	58/20	58/20	58/20	60/20	58/20
[1] Zwenkwiel	714459	346479	346504	438985	710764	346515	710775	346526	711199
	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[2] Zwenkwiel	-	347019	347041	438996	711235	347234	711246	347245	711279
met dubbele rem		---	---	---	---	---	---	---	---
[3] Bokwiel	714492	347336	347347	439004	711326	347595	711348	347609	711381
	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[4] Wiel	714506	347722	347733	439015	711825	347744	711836	347755	712158
	---	---	---	---	---	---	---	---	---