

Akku-Stichsäge 18,0 V

JSB 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr. 489.786



Akku-Stichsäge 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- + Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- + Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- + Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- + Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf Funktion
- + Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- + Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- + Säge Tisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- + Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- + Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- + Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- + Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- + Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- + Vibrationsarm und komfortabel sägen
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Attribute

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kapazität | 2,5 / 5,0 Ah |
| Leerlaufhubzahl | 0-3500 /min |
| Hub | 26 mm |
| Pendelhubstufen | 4 |
| Drehzahlstufen | 1-5 + A |
| Schwenkbereich | 0-45 ° |
| Max. Schnitttiefe in Holz | 120 mm |
| Max. Materialstärke in Stahlblech | 8 mm |
| Abmessung (L x B x H) | 240 x 77 x 220 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,1 kg |

Grundausrüstung

| | |
|---------------------------------|---------|
| 1 Gleitschuh | 490.237 |
| 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 | 102.229 |
| 1 Spanflugschutz geschlossen | 1 Stück |
| 1 Spanreißschutz | 490.229 |
| 1 Saugadapter | 490.245 |
| 1 Sortiment Sägeblätter | 490.008 |
| 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 | 445.894 |
| 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 | 417.882 |
| 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 | 414.085 |
| 1 Koffereinlage | 502.316 |

Zubehör

Spanreißschutz

Bestell-Nr. 490.229



Technische Attribute

| | |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 3 |
|--------------------|---|

Für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes, verwendbar für die Akku-Stichsäge JS 18.0-EC.

Gleitschuh

Bestell-Nr. 490.237



Technische Attribute

| | |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

Gleitschuh aus Kunststoff für den Schutz empfindlicher Oberflächen.

Adapter

Bestell-Nr. 490.245



Technische Attribute

| | |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

Adapter Ø 27 mm zur Verbindung der Akku-Stichsäge JS 18.0-EC mit dem Saugschlauch.

Zubehör

Stichsägeblätter für Holz

Bestell-Nr. 490.172



Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 90 |
| Verpackungseinheit | 5 |

Stichsägeblatt mit progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Stichsägeblätter für Holz

Bestell-Nr. 490.164



Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 90 |
| Verpackungseinheit | 3 |

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und ausrissarme Schnitte an Ober- und Unterkante in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Stichsägeblätter für Konturschnitte in Holz

Bestell-Nr. 490.156



Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 75 |
| Verpackungseinheit | 5 |

Stichsägeblatt mit geschränkter und geschliffener Verzahnung für schnelle Kurvenschnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Stichsägeblätter für Holz

Bestell-Nr. 490.148



Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 90 |
| Verpackungseinheit | 3 |

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Zubehör

Stichsägeblätter für Holz

Bestell-Nr. 490.121



Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 90 |
| Verpackungseinheit | 3 |

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste und 4-fach präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Hartholz, abrasive und beschichtete Holzwerkstoffe.

Stichsägeblätter für Metall

Bestell-Nr. 490.105



Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 66 |
| Verpackungseinheit | 5 |

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für gerade Schnitte in Bleche aus Metall mit einer Dicke von 1-3 mm.

Stichsägeblätter für Metall

Bestell-Nr. 490.113



Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 66 |
| Verpackungseinheit | 5 |

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für schnelle, gerade Schnitte in Bleche und Profile aus Metall mit einer Dicke von 1-4 mm.

Stichsägeblätter für Aluminium

Bestell-Nr. 490.091



Technische Attribute


| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 75 |
| Verpackungseinheit | 5 |

Stichsägeblatt mit gefräster, geschränkter Verzahnung für schnelle gerade Schnitte in Bleche aus Aluminium mit einer Dicke von 3-15 mm, Aluminiumrohre und -profile Ø bis zu 30 mm.

Zubehör

Stichsägeblätter für INOX

Bestell-Nr. 490.083



Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 50 |
| Verpackungseinheit | 3 |

Stichsägeblatt mit geschliffener Zahnleiste aus Hartmetall und sehr feiner Zahnteilung für gerade Schnitte in Bleche aus Edelstahl mit einer Dicke von 1,5-3 mm.

Stichsägeblätter für Demontage

Bestell-Nr. 490.075




Technische Attribute

| | |
|--------------------|-----|
| Länge in mm | 105 |
| Verpackungseinheit | 3 |

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste, gefräster, geschränkter und progressiv ansteigender Zahnteilung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Stichsägeblätter für Holz

Bestell-Nr. 489.972



Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 75 |
| Verpackungseinheit | 5 |

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Stichsägeblätter für Metall

Bestell-Nr. 489.980



Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 75 |
| Verpackungseinheit | 5 |

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm.

Zubehör

Stichsägeblätter für Demontage

Bestell-Nr. 489.999




Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 75 |
| Verpackungseinheit | 5 |

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsagen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage

Bestell-Nr. 490.008

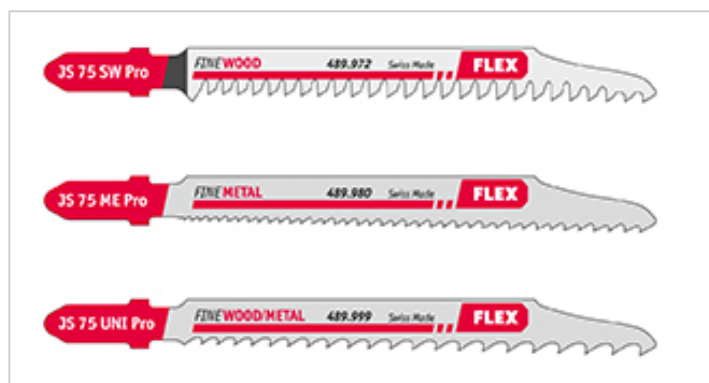

Technische Attribute

| | |
|--------------------|----|
| Länge in mm | 75 |
| Verpackungseinheit | 3 |

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsagen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Sortiment bestehend aus: 1 Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte in Weichholz bis 65 mm und nicht abrasive Holzwerkstoffe. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für die Demontage.

Schnellladegerät

Bestell-Nr. 417.882



Technische Attribute

| | |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

Zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit 10,8 V : ca. 40 min. für 2,5 Ah / für 4,0 Ah und ca. 55 min. für 6,0 Ah Akkus. Ladezeit 18 V: ca. 40 min für 2,5 Ah und ca. 45 min für 5,0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

Zubehör

Power 55 R

Bestell-Nr. 491.349



Set bestehend aus einem Schnellladegerät 10.8/18.0 Volt und zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18,0 V.

Technische Attribute

| | |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

Power 22 Q

Bestell-Nr. 491.357



Set bestehend aus einem Ladegerät 18.0 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 18,0 V.

Technische Attribute

| | |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V

Bestell-Nr. 445.886



Technische Attribute

| | |
|--------------------|---------|
| Akku-Kapazität | 2,5 Ah |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Gewicht | 0,42 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V

Bestell-Nr. 445.894



| Technische Attribute | |
|----------------------|---------|
| Akku-Kapazität | 5,0 Ah |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Gewicht | 0,72 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Transportkoffer L-BOXX®

Bestell-Nr. 414.085



| Technische Attribute | |
|----------------------|--------------------|
| Außenmaße L x B x H | 442 x 357 x 151 mm |
| Innenmaße L x B x H | 378 x 311 x 107 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Zubehör

Koffereinlage

Bestell-Nr. 502.316

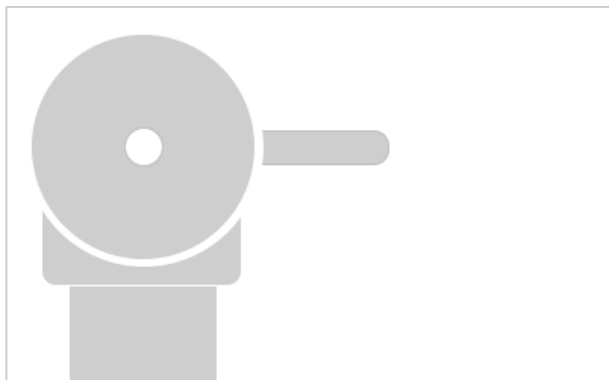

Passende Einlage für die JSB 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Technische Attribute

| | |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

Parallelanschlag

Bestell-Nr. 500.852



Passend für die Akku-Stichsäge JS/JSB 18.0-EC.

Technische Attribute

| | |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|