

wiederverschließbar – wiederverwendbar – wiederverwertbar

Standardausführungen:

Bedruckt: bis zu 6 Farben (Vorder- plus Rückseite, Druckschwund beachten)

Standardluftlöcher: 4 mm und 6 mm (mind. 2 cm vom Rand und Verschluss)

Eurolocheinstanzug: 30 x 10 mm (ab Beutelbreite 45 mm)

Verstärkungstreifen: Transparent oder Farbig


Zertifikate:

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001

Eigenschaften

- Hergestellt aus mind. 50% Post Consumer Abfällen
- Nicht biologisch abbaubar
- Recycelfähig durch:
 - Thermisches Recycling
 - Werkstoffliches Recycling
 - Rohstoffliches Recycling

Nicht für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet.

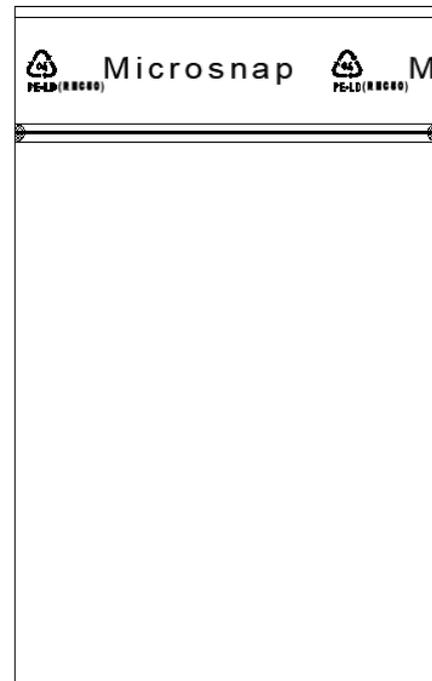

Technische Daten Microsnap®Rec 50 customized

Typ	Material	Rapport/ Breite		Schlauch- größe/Länge		Stärke	
		min	max	min	max	min	max
MS REC50	50%PE-LD 50% Rezyklat	70	600	100	500	0,07	0,09

Verwendungsmöglichkeiten, z.B.:

Wäsche und Kleidung	Computerzubehör	Ersatzteile	Bürobedarf
Werbemittel	Bauelemente	Schulen	Behörden
Reiseaccessoires	Fotozubehör	Archivierung	Schmuck

Kontakt:	Flexico Verpackungen GmbH Oberer Riedweg 1 90518 Altdorf bei Nürnberg	+49 (0) 9187 9705 0 info@flexico.de www.flexico-verpackungen.de
-----------------	---	---