



## Standard Lampen

Zur Befehung von Anf ufgewegen, Start- und Landebahnen, Taxiways und Luftfahrthindernissen


Besondere Merkmale, spezifische Vorteile und Einsatzgebiete siehe Seite 94

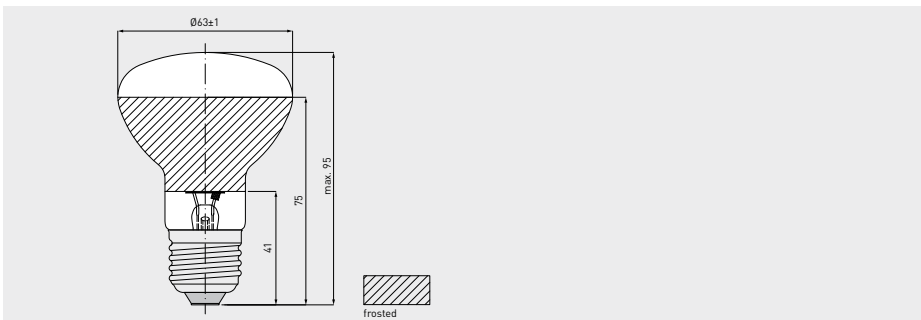

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolben- durchmesser max. mm	Gesamt- länge max. mm	Licht- schwer- punkt mm	Lichtstrom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn- stel- lung	VPE
00842587	12V 50W E27	12	50		E27/27	64	95		725	1.000			

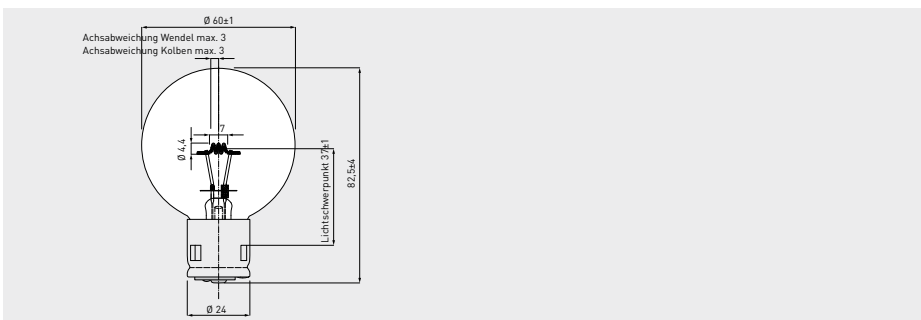

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolben- durchmesser max. mm	Gesamt- länge max. mm	Licht- schwer- punkt mm	Lichtstrom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn- stel- lung	VPE
00842013	24V 200W B24s	24	200		B24s-3	61	86,5	37	4.000	100			

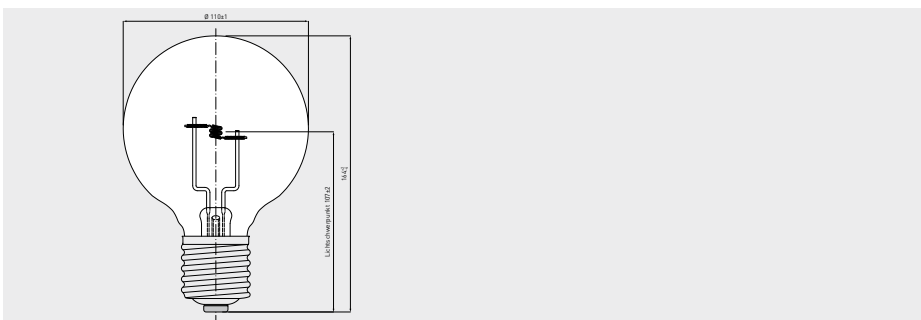

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolben- durchmesser max. mm	Gesamt- länge max. mm	Licht- schwer- punkt mm	Lichtstrom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn- stel- lung	VPE
00842448	24V 500W E40	24	500		E40/45	111	166	107	10.000	min. 50			