


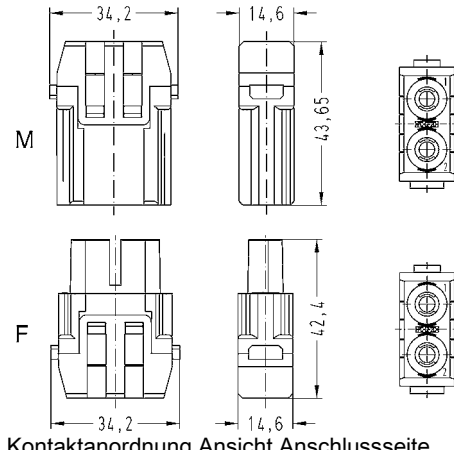
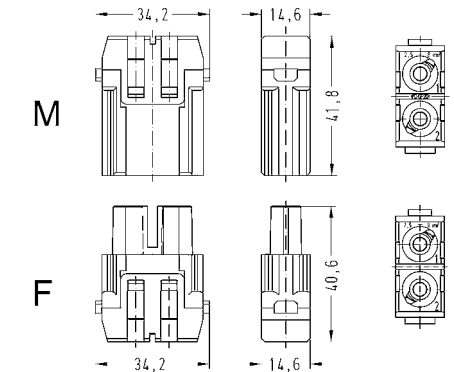
Kontaktanzahl

2

1000 V
40 A



Han-Modular

| Bezeichnung | Leiterquerschnitt (mm ²) | Bestell-Nummer | | Maßzeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----|---|---|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---|---|----|----|-----|-----|---|---|
| | | Stift | Buchse | Maße in mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Han-Modular®, Han® 40 A Crimp Modul, Crimpanschluss  <p>Crimpkontakte separat bestellen.</p> | | 09 14 002 3002 | 09 14 002 3102 |  <p>Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Han-Modular®, Han® 40 A Axial Modul, Axialschraubanschluss, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤0.3 mOhm | 2,5–8 6–10 | 09 14 002 2601 09 14 002 2602 | 09 14 002 2701 09 14 002 2702 |  <p>Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite</p> <p>Abisolierlänge</p> <table border="1"> <tr> <td>mm²</td> <td>2,5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>5⁺¹</td> <td>5⁺¹</td> <td>8⁺¹</td> <td>11⁺¹</td> </tr> </table> <p>Anzugsdrehmoment</p> <table border="1"> <tr> <td>mm²</td> <td>2,5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nm</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table> | mm ² | 2,5 | 4 | 6 | 10 | mm | 5 ⁺¹ | 5 ⁺¹ | 8 ⁺¹ | 11 ⁺¹ | mm ² | 2,5 | 4 | 6 | 10 | Nm | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
| mm ² | 2,5 | 4 | 6 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mm | 5 ⁺¹ | 5 ⁺¹ | 8 ⁺¹ | 11 ⁺¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mm ² | 2,5 | 4 | 6 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nm | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |