

## LEUCHTEN DESIGN KW / LUMINAIRES DESIGN KW



Inkl. Piktogramm



KW WAND / WALL



KW DECKE / CEILING



### SCHRACK-INFO

Kunststoffleuchte nach ÖVE/ÖNORM E 8002 und VDE 0108 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844 T1 + 2 für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22. Auch in ERT-LED Ausführung erhältlich. Durch den Einsatz hocheffizienter ERT-LED's wird eine gleichmäßige, für Fluchtwege optimierte Ausleuchtung, erzielt. Bei ERT-LED Einzelbatterie-Leuchten kann mit DIP-Schaltern eine Autonomiezeit von 1h, 3h oder 8h gewählt werden.

### SCHRACK-INFO

Plastic luminaire acc. to ÖVE/ÖNORM E 8002 and VDE 0108 for the marking and lighting of escape and rescue routes acc. to DIN 4844 part 1 + 2 for single or double sided labeling. Available as main light or self-contained emergency lighting produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 60598-2-22. Also available in ERT-LED version. With the use of highly efficient ERT-LED's an evenly distributed optimized illumination of rescue routes can be achieved. For ERT-LED self-contained luminaires the autonomy time 1h, 3h or 8h can be selected via DIP-switches.

Seite  
page

84

### TECHNISCHE DATEN


Gehäusematerial:	Kunststoff
Standardfarbe:	weiß
Piktogramme:	Folie Siebdruck RAL 6032 (Standardpiktogramme inkl.)
Reflektor:	Spiegelreflektor
Erkennungsweite:	16 Meter
Leuchtmittel:	8W LL, 11W PL, 6 HP-LED (3W) oder 5 ERT-LED (5W)
Nennspannung EB:	230V AC 50Hz ±20%
Nennspannung ZB/GB:	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Montagearten:	Wand, Decke, Pendel, Einbau, Kette, Seil
Zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Leergewicht:	0,6 kg

### TECHNICAL SPECIFICATIONS


Case material:	Plastic
Standard color:	white
Pictograph:	Foil silk-screen printed RAL 6032 (Standard pictographs included)
Reflector:	mirror reflector
Viewing distance:	16 metres
Illuminant:	8W LL, 11W PL 6 HP-LED (3W) or 5 ERT-LED (5W)
Voltage CP:	230V AC 50Hz ±20%
Voltage SC:	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Protection category:	IP54
Insulation class:	II
Mounting:	wall, ceiling, pendulum, chain, recessed, catenary suspension
Permissible temp.:	-5°C up to +40°C
Weight empty:	0,6 kg

### ABMESSUNGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)

KW Wand / KW wall



KW Decke / KW ceiling

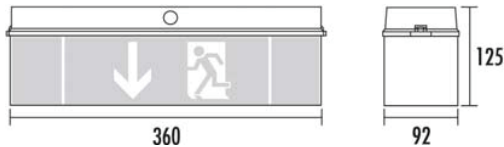

### MONTAGE / MOUNTING

Pendel Seil Kette Wandausleger



## LEUCHTEN DESIGN KW – Fortsetzung / LUMINAIRES DESIGN KW – continued

BESCHREIBUNG	LAMPE	LUMEN	BATTERIE (V/Ah)	VERFÜGBAR	STORE	BESTELL-NR.
DESCRIPTION	ILLUMINANT	LUMEN	BATTERY (V/Ah)	AVAILABLE	STORE	ORDER NO.

### LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN / LUMINAIRES FOR CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEMS

Design KW 8W 230V EVG Wandmontage	8W LL	450	-			NLKW818
Design KW 8W 230V EVG Deckenmontage	8W LL	450	-			NLKW818
Design KW 11W 230V EVG Wandmontage	11W PL	900	-			NLKW825
Design KW 11W 230V EVG Deckenmontage	11W PL	900	-			NLKW825
Design KW ERT-LED/230V AC/DC Deckenmontage	ERT-LED (5W)	500	-			NLKW029

### LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN MIT ÜBERWACHUNG - MISCHBETRIEB / MONITORING CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM MIXED-MODE



Design KW 8W 230V EVG Wandmontage	8W LL	450	-			NLKW818ML
Design KW 8W 230V EVG Deckenmontage	8W LL	450	-			NLKW818ML
Design KW 11W 230V EVG Wandmontage	11W PL	900	-			NLKW825ML
Design KW 11W 230V EVG Deckenmontage	11W PL	900	-			NLKW825ML
Design KW LED/230V AC/DC Wandmontage	LED (3W)	300	-			NLKW009ML
Design KW LED/230V AC/DC Deckenmontage	LED (3W)	300	-			NLKW009ML
Design KW ERT-LED/230V AC/DC Wandmontage	ERT-LED (5W)	500	-			NLKW029ML
Design KW ERT-LED/230V AC/DC Deckenmontage	ERT-LED (5W)	500	-			NLKW029ML

### EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM PRÜFTASTER / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH TEST BUTTON

Design KW 8W/3h 230V AC Wandmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833
Design KW 8W/3h 230V AC Deckenmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833

### EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT AUTOTEST / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH SELF CONTROL



Design KW 8W/3h 230V AC Wandmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833SC
Design KW 8W/3h 230V AC Deckenmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833SC
Design KW LED/3h 230V AC Wandmontage	LED (3W)	1h: 300 3h: 300	9,6/2,0			NLKW003SC
Design KW LED/3h 230V AC Deckenmontage	LED (3W)	1h: 300 3h: 300	9,6/2,0			NLKW003SC
Design KW ERT-LED einstellbar für 1h, 3h, 8h Autonomiezeit		1h: 500 3h: 325				
230V AC, Wandmontage	ERT-LED (5x1W)	8h: 150	9,6/2,0			NLKW023SC
Design KW ERT-LED einstellbar für 1h, 3h, 8h Autonomiezeit		1h: 500 3h: 325				
230V AC, Deckenmontage	ERT-LED (5x1W)	8h: 150	9,6/2,0			NLKW023SC

### EINZELBATTERIENOTLEUCHTEN MIT ÜBERWACHUNG FÜR BUS / MONITORING FOR SELF-CONTAINED LUMINAIRES BUS



Design KW 8W/3h 230V AC Wandmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833BC
Design KW 8W/3h 230V AC Deckenmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833BC
Design KW LED/3h 230V AC Wandmontage	LED (3W)	150	12,0/0,8			NLKW003BC
Design KW LED/3h 230V AC Deckenmontage	LED (3W)	150	12,0/0,8			NLKW003BC

### EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT WIRELESS CONTROL / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH WIRELESS CONTROL

Design KW LED/3h 230V AC Wandmontage (ab 3.Q./2012)	LED (3W)	150	12,0/0,8			NLKW003WL
Design KW LED/3h 230V AC Deckenmontage (ab 3.Q./2012)	LED (3W)	150	12,0/0,8			NLKW003WL

### ZUBEHÖR / OPTIONS

Glasklare Wandhaube für KW / crystal-clear wall cover for KW						NLKW
Pendelpaar 500 mm verchromt, vorverdrahtet / pendulum pair 500 mm chromed, prewired						NL2PV
Pendelpaar 500 mm weiß, vorverdrahtet / pendulum pair 500 mm white, prewired						NL2PW
Wandausleger weiß / wall bracket white						NLAW002
Ballschutzkorb für KW / ball protection basket for KW						NLBKW
Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten / Picto set for NLKW.. arrows left, right, down						NLKW0103
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal / high opal wall cover for KW						NLKW
Flache Wandhaube für KW Notleuchte, opal / low opal wall cover for KW						NLKW



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag!



Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!




## LEUCHTEN DESIGN KW / LUMINAIRES DESIGN KW

Inkl. Piktogramm



KW-ERT

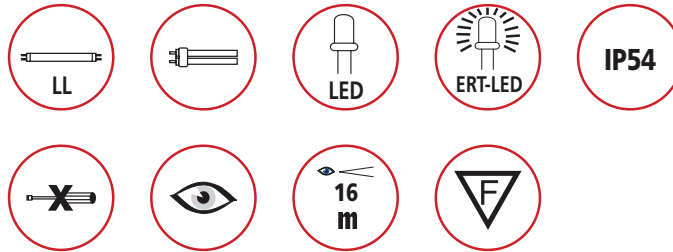

### SCHRACK-INFO

Kunststoffleuchte nach ÖVE/ÖNORM E 8002 und VDE 0108 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844 T1 + 2 für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22. Auch in ERT-LED Ausführung erhältlich. Durch den Einsatz hocheffizienter ERT-LED's wird eine gleichmäßige, für Fluchtwege optimierte Ausleuchtung, erzielt. Bei ERT-LED Einzelbatterie-Leuchten kann mit DIP-Schaltern eine Autonomiezeit von 1h, 3h oder 8h gewählt werden.

### SCHRACK-INFO

Plastic luminaire acc. to ÖVE/ÖNORM E 8002 and VDE 0108 for the marking and lighting of escape and rescue routes acc. to DIN 4844 part 1 + 2 for single or double sided labeling. Available as main light or self-contained emergency lighting produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 60598-2-22. Also available in ERT-LED version. With the use of highly efficient ERT-LED's an evenly distributed optimized illumination of rescue routes can be achieved. For ERT-LED self-contained luminaires the autonomy time 1h, 3h or 8h can be selected via DIP-switches.

### TECHNISCHE DATEN


Gehäusematerial:	Kunststoff
Standardfarbe:	weiß
Piktogramme:	Folie Siebdruck RAL 6032 (Standardpiktogramme inkl.)
Reflektor:	Spiegelreflektor
Erkennungsweite:	16 Meter
Leuchtmittel:	8W LL, 11W PL, 6 HP-LED (3W) oder 5 ERT-LED (5W)
Nennspannung EB:	230V AC 50Hz ±20%
Nennspannung ZB/GB:	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Montagearten:	Wand, Decke, Pendel, Einbau, Kette, Seil
Zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Leergewicht:	0,6 kg

### TECHNICAL SPECIFICATIONS


Case material:	Plastic
Standard color:	white
Pictograph:	Foil silk-screen printed RAL 6032 (Standard pictographs included)
Reflector:	mirror reflector
Viewing distance:	16 metres
Illuminant:	8W LL, 11W PL 6 HP-LED (3W) or 5 ERT-LED (5W)
Voltage CP:	230V AC 50Hz ±20%
Voltage SC:	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Protection category:	IP54
Insulation class:	II
Mounting:	wall, ceiling, pendulum, chain, recessed, catenary suspension
Permissible temp.:	-5°C up to +40°C
Weight empty:	0,6 kg

### ABMESSUNGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)

KW Wand / KW wall

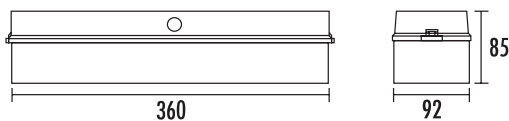

KW Decke / KW ceiling

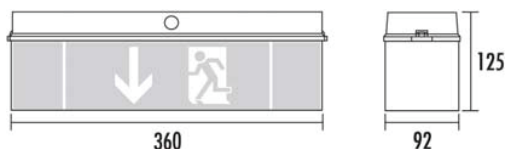

### MONTAGE / MOUNTING

Pendel Seil Kette Wandausleger



# LEUCHTEN ZUR AUFHELLUNG DER RETTUNGSWEGE

## LEUCHTEN DESIGN KW – Fortsetzung / LUMINAIRES DESIGN KW – continued

BESCHREIBUNG	LAMPE	LUMEN	BATTERIE (V/Ah)	VERFÜGBAR	STORE	BESTELL-NR.
DESCRIPTION	ILLUMINANT	LUMEN	BATTERY (V/Ah)	AVAILABLE	STORE	ORDER NO.

### LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN / LUMINAIRES FOR CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEMS

Design KW 8W 230V EVG Wandmontage	8W LL	450	-			NLKW818
Design KW 8W 230V EVG Deckenmontage	8W LL	450	-			NLKW818
Design KW 11W 230V EVG Wandmontage	11W PL	900	-			NLKW825
Design KW 11W 230V EVG Deckenmontage	11W PL	900	-			NLKW825
Design KW ERT-LED/230V AC/DC Deckenmontage	ERT-LED (5W)	500	-			NLKW029

### LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN MIT ÜBERWACHUNG - MISCHBETRIEB / MONITORING CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM MIXED-MODE



Design KW 8W 230V EVG Wandmontage	8W LL	450	-			NLKW818ML
Design KW 8W 230V EVG Deckenmontage	8W LL	450	-			NLKW818ML
Design KW 11W 230V EVG Wandmontage	11W PL	900	-			NLKW825ML
Design KW 11W 230V EVG Deckenmontage	11W PL	900	-			NLKW825ML
Design KW LED/230V AC/DC Wandmontage	LED (3W)	300	-			NLKW009ML
Design KW LED/230V AC/DC Deckenmontage	LED (3W)	300	-			NLKW009ML
Design KW ERT-LED/230V AC/DC Wandmontage	ERT-LED (5W)	500	-			NLKW029ML
Design KW ERT-LED/230V AC/DC Deckenmontage	ERT-LED (5W)	500	-			NLKW029ML

### EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM PRÜFTASTER / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH TEST BUTTON

Design KW 8W/3h 230V AC Wandmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833
Design KW 8W/3h 230V AC Deckenmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833

### EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT AUTOTEST / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH SELF CONTROL



Design KW 8W/3h 230V AC Wandmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833SC
Design KW 8W/3h 230V AC Deckenmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833SC
Design KW LED/3h 230V AC Wandmontage	LED (3W)	1h: 300 3h: 300	9,6/2,0			NLKW003SC
Design KW LED/3h 230V AC Deckenmontage	LED (3W)	1h: 300 3h: 300	9,6/2,0			NLKW003SC
Design KW ERT-LED einstellbar für 1h, 3h, 8h Autonomiezeit		1h: 500 3h: 325				
230V AC, Wandmontage	ERT-LED (5x1W)	8h: 150	9,6/2,0			NLKW023SC
Design KW ERT-LED einstellbar für 1h, 3h, 8h Autonomiezeit		1h: 500 3h: 325				
230V AC, Deckenmontage	ERT-LED (5x1W)	8h: 150	9,6/2,0			NLKW023SC

### EINZELBATTERIENOTLEUCHTEN MIT ÜBERWACHUNG FÜR BUS / MONITORING FOR SELF-CONTAINED LUMINAIRES BUS



Design KW 8W/3h 230V AC Wandmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833BC
Design KW 8W/3h 230V AC Deckenmontage	8W LL	260	4,8/2,4			NLKW833BC
Design KW LED/3h 230V AC Wandmontage	LED (3W)	150	12,0/0,8			NLKW003BC
Design KW LED/3h 230V AC Deckenmontage	LED (3W)	150	12,0/0,8			NLKW003BC

### EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT WIRELESS CONTROL / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH WIRELESS CONTROL

Design KW LED/3h 230V AC Wandmontage (ab 3.Q./2012)	LED (3W)	150	12,0/0,8			NLKW003WL
Design KW LED/3h 230V AC Deckenmontage (ab 3.Q./2012)	LED (3W)	150	12,0/0,8			NLKW003WL

### ZUBEHÖR / OPTIONS

Glasklare Wandhaube für KW / crystal-clear wall cover for KW						NLKW
Pendelpaar 500 mm verchromt, vorverdrahtet / pendulum pair 500 mm chromed, prewired						NL2PV
Pendelpaar 500 mm weiß, vorverdrahtet / pendulum pair 500 mm white, prewired						NL2PW
Wandausleger weiß / wall bracket white						NLAW002
Ballschutzkorb für KW / ball protection basket for KW						NLBKW
Piktogrammset für NLKW.. Pfeile links, rechts, unten / Picto set for NLKW.. arrows left, right, down						NLKW0103
Hohe Deckenhaube für KW Notleuchte, opal / high opal wall cover for KW						NLKW
Flache Wandhaube für KW Notleuchte, opal / low opal wall cover for KW						NLKW



Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag!



Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

