

E-BOX M12, Not-Halt, Leuchtdrucktaster, Gold, M12 8-polig A-kodiert, Rückstellung durch Drehen, Pilzkopf rot, Blende FLEXLAB, beleuchtbar



Haupt- / Anwendungsgebiete

- > Messen-Steuern-Regeln
- > Maschinen- und Anlagenbau
- > Baumaschinen
- > Industrie-Roboter
- > Modellbau
- > Hausinstallation

Spezielle Features

- > Kompakte Abmessungen: 109 x 40 x 27 mm
- > Diverse Betätiger-Anzeige Kombinationen aus der Befehlsgeräte-Baureihe RAFIX 22 FS+
- > Mit gelbem Gehäuseoberteil für Kombinationen mit Not-Halt-Betätiger
- > Mit grauem Gehäuseoberteil für Drucktaster-Kombinationen
- > Befestigung mit zeitsparender Ein-Loch-Schraubbefestigungstechnik, besonders geeignet für Aluprofilschienen oder alternativ Direktbefestigung mit M4 Schrauben
- > Anschluss mit M12-Stecker: "Plug and Play"



Beschreibung

Die E-Box M12 ist ein anschlussfertiges, komplett bestücktes Gehäuse inklusive Betätiger und Schaltelementen. So können z.B. Not-Halt-, Ein-Aus und Auf/Ab-Funktionen, auch mit zusätzlichen Statusanzeigen mit den sehr kompakten Abmessungen der E-Box realisiert werden. Die Montage: Clip anschrauben, Box aufsetzen, Stecker anschließen, prüfen und fertig. Die E-Box M12 kann überall dort eingesetzt werden, wo einzelne Befehlsgeräteeinheiten an dezentralen Einsatzorten benötigt werden. Typisch zum Beispiel für Not-Halt Applikationen entlang einer Fertigungseinrichtung oder am Schutzzaun. Die Abmessungen der E-Box M12 orientieren sich an dem Kantenmaß einer 40 mm Profilschiene und auch das Montagekonzept ist darauf ausgelegt.

Technische Daten

> Allgemein

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Betätiger Position 1 | Not-Halt |
| Farbe | gelb |
| Farbe des Pilzes | rot |
| Farbe der Blende | FLEXLAB |
| Eigenschaft der Blende / des Pilzes | transluzent |
| Farbe des Bundes | dunkelgrau |
| Farbe des Frontringes | silbermetallic |

Direkte Links


- > RAFI eCatalog

| | |
|---|-----------------------|
| Farbe des Leuchtmittels | weiß |
| Form des Bundes | rund |
| Arbeitstemperatur, min. | -25 °C |
| Lagertemperatur, min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur, max. | 70 °C |
| Lagertemperatur, max. | 80 °C |
| beleuchtbar | ja |
| Leuchtmittel | LED |
| Verpackung | Karton |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 116 g |
| Lebensdauer | 50.000 Zyklen |
| B10 | 65.000 Zyklen |
| B10d | 130.000 Zyklen |
| Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529 | IP65 |
| Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529 | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| MOQ Auftrag | 5 Stück |
| RoHS konform | ja |
| REACH konform | ja |
| > Einbaumaße | |
| Außenmaß Länge | 123.2 mm |
| Außenmaß Breite | 40 mm |
| Außenmaß Höhe | 60.2 mm |
| > Mechanische Kennwerte | |
| Kontaktwerkstoff | Gold |
| Rückstellung | durch Drehen |
| Befestigung | Montageclip |
| Anschluss rückseitig | M12 8-polig A-kodiert |
| PIN 1 | Schließer 1 |
| PIN 2 | Schließer 1 |
| PIN 3 | Öffner 1 |
| PIN 4 | Öffner 1 |
| PIN 6 | GND |
| PIN 5 | LED + |
| PIN 7 | Öffner 2 |
| PIN 8 | Öffner 2 |
| > Elektrische Kennwerte | |
| Betriebsspannung des Leuchtmittel, max. | 24 V |
| Schaltspannung, min. | 5 V |
| Schaltspannung, max. | 35 V |
| Spannungsart | AC / DC |
| Nenn-Betriebsspannung | 5-35 V |
| Schaltstrom, min. | 0,001 A |

| | |
|----------------------|--------|
| Schaltstrom, max. | 0,1 A |
| Schaltleistung, max. | 0,25 W |
| Verlustleistung | 0,15 W |

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen

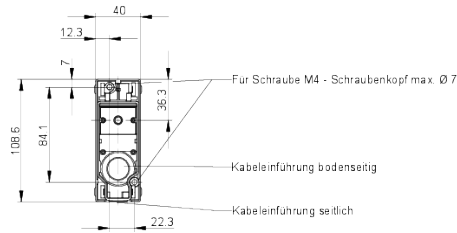

System-Zeichnung

