Koła ręczne tarczowe • metal lekki
24600.0311

Opis produktu

Wgłębienia pomocne przy uchwycie znajdują się z tyłu koła.
We wszystkich kołach ręcznych piasta została poddana obróbce, wieniec koła jest toczony i wypolerowany na gładko. Powierzchnie nieobrobione piaskowane. Tym samym koła ręczne nie wymagają dodatkowego lakierowania.

Materiał

Część osi
- Stal cynkowana galwanicznie

Koło ręczne
- Aluminium odlewane kokilowo

Uchwyt cylindryczny EH 24530.
- DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z RAL 9005

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Więcej informacji

Inne produkty

- Podkładki wału
- Uchwyty cylindryczne, obrotowe

Rysunek

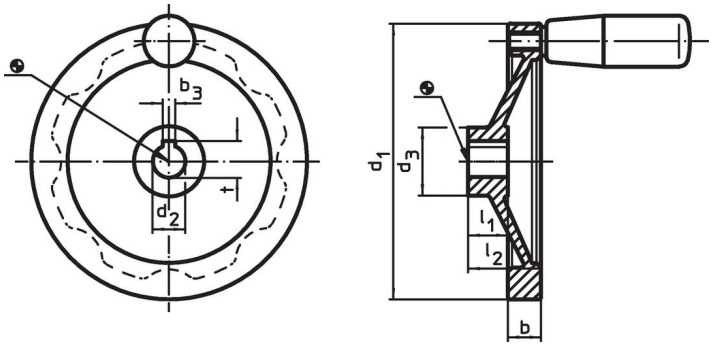

Pozycja rowka wpustowego może być inna niż przedstawiona na rysunku.

Informacje do zamówienia

Wymiary						Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1		Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.			Nr art.
d_1	d_2 H7	d_3	b	l_1	l_2 ~	b_3	t		maks.		
[mm]						[mm]		[mm]	[°C]	[g]	
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.											
125	**14**	31	15	18	33	5	16,3	23 x M8	110	390	24600.0311

Zgodność

Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 14.06.2023

Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.