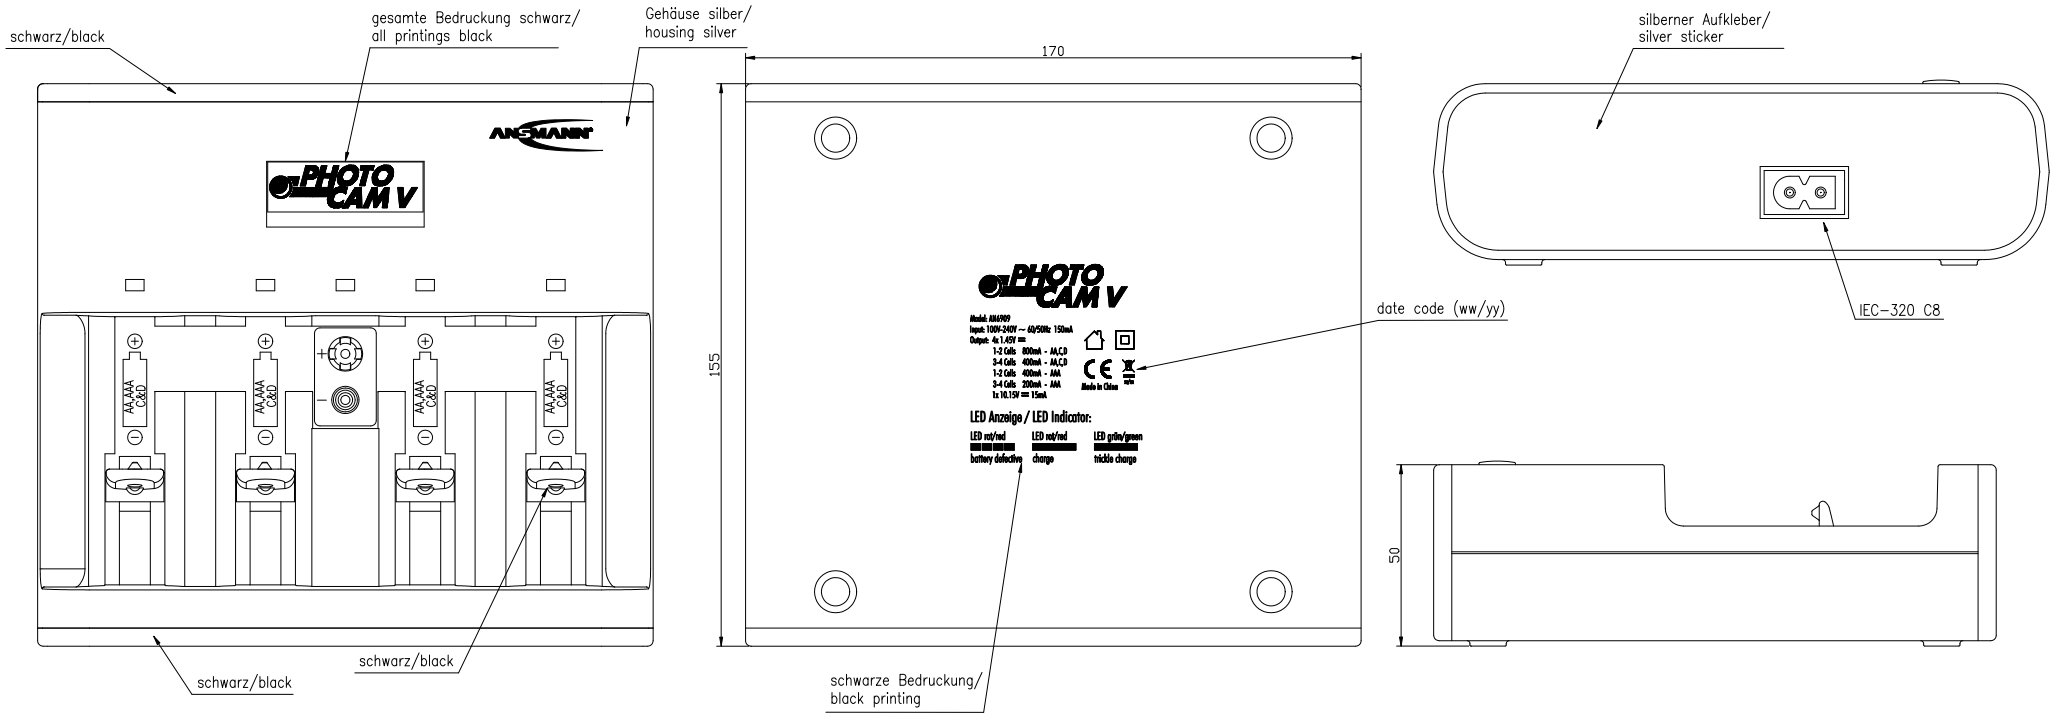

Technische Daten Ladeeinheit/
technical data charging unit

Eingangsdaten/ input data	: 100–240V~ 60/50Hz ±10% 150mA	
Ladung/ charge	: 4 x 1,45V = Rundzellen/ cylindrical batteries 1 x 10,15V = 9V–Block	
	Mono (D), Baby(C),	: 1–2 Cells 800mA ±20%
	Mignon (AA)	3–4 Cells 400mA ±20%
	Micro (AAA)	: 1–2 Cells 400mA ±20%
		3–4 Cells 200mA ±20%
	9V–Block (E)	: 15mA ±20%
Erhaltungsladung/ trickle charge	: AA, C, D 4 x approx. 70mA AAA 4 x approx. 35mA	
max. Spannung/ max. Voltage	: für Rundzellen/ for round cells 1,7V +15%	
Vollerkennung/ battery full detection	: –dU / –dV for round cells	
Sicherheitstimer/ security timer	: Timer 16h ±15% für 1–2 Rundzellen/ for 1–2 roundcells Timer 36h ±15% für 3–4 Rundzellen/ for 3–4 roundcells	
Verpolschutz/ reverse–connect protection	: mechanisch/ mechanical	
Schutzart/ protection	: IP20	
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25C	
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C	
Approbation/ approval	: CE	
Gehäuse/ case	: Tischgehäuse ABS/ desktop case ABS	

Anzeige für Akkuschnelltest in den ersten 5 Sekunden/
indicator for battery fast test in the first 5 seconds:

LED leuchtet grün/ LED lights green	: Akkuspannung >1,3V battery voltage > 1.3V
LED blinkt grün/ LED flashes green	: Akkuspannung ist zwischen 1,2V und 1,3V battery voltage is between 1.2V and 1.3V
LED leuchtet rot LED lights red	: Akkuspannung ist zwischen 1,1V und 1,2V battery voltage is between 1.1V and 1.2V
LED blinkt rot/ LED flashes red	: Akkuspannung < 1,1V battery voltage < 1.1V

Ladeanzeige für Rundzellen/charging indicator for round cells:

Ladung/ charging	: LED leuchtet rot LED lights red
Impulserhalteladung/ trickle charging	: LED grün leuchtet/ LED green lights
Akku defekt/ battery defective	: LED rot blinkt/ LED red flashes

Ladeanzeige für 9V Block/ charging indicator for 9V batteries

Ladung/ charging	: LED rot leuchtet/ LED red lights
Verpackung/ package	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister packing incl. multilingual manual
Gewicht/ weight	: 430g

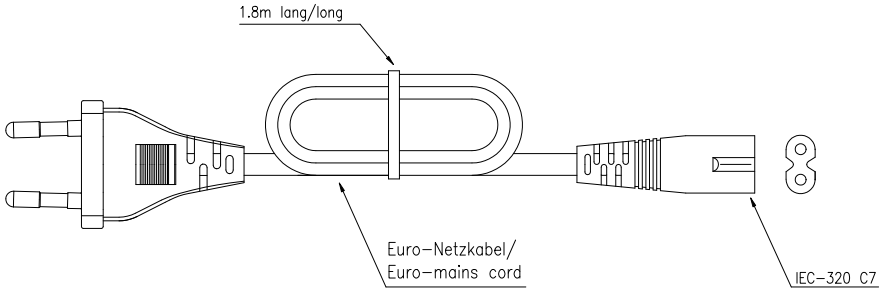

Verwendungsbereich/Application range: für Anfrage/for inquiry AN6909				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1
							Gewicht/Weight
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr.
				2009	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
				Erstellt/ Drawn by	13.01.	P.KESEL	PhotoCam V
V0	---	08.03.10	PK	ANSMANN			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number: 5207473
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 145/38/09		Blatt/Sheet 1
				Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden bzw. Benutzung ist nur für den Zweck gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patents oder Gebrauchsmusters behalten wir Rechte vorbehaltlos. ANSMANN behält sich Rechte vorbehaltlos. ANSMANN behält sich das ausschließliche Verwertungsrecht für Patente und jeden gewerblichen Rechtsschutz vor. / This drawing/CAD data is our property; it may not be duplicated nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.