



SCHUETZ BAUGROESSE 14, 3POLIG, AC-3, 335KW,
400/380V (1000V) HILFSSCHALTER 33 (3NO+3NC)
MIT UMSCHALTSCHUETZ 3TC4417-4A UND
VORWIDERSTAND DC-SPARSCHALTUNG DC 110V

Allgemeine technische Daten:

| | | |
|--|----|------------|
| Baugröße des Schützes | | 14 |
| Schutzart IP frontseitig | | IP00 |
| Umgebungstemperatur während Betrieb | °C | 55 ... -25 |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | | K |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | | Q |

Hauptstromkreis:

| | | |
|--|----|-----|
| Polzahl für Hauptstromkreis | | 3 |
| Betriebsstrom bei AC-1 bei 400 V | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert | A | 700 |
| Anzahl der Öffner für Hauptkontakte | | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | | 3 |
| Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | A | 630 |
| Betriebsleistung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC-1 bei 400 V Bemessungswert | kW | 415 |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | kW | 335 |

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

| | | |
|--|---|---------------|
| Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs | | konventionell |
| Spannungsart der Steuerspeisespannung | | DC |
| Steuerspeisespannung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC | | |
| — Bemessungswert | V | 110 |

Hilfsstromkreis:

| | | |
|---|--|---|
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • nacheilend schaltend | | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • unverzögert schaltend | | 3 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • voreilend schaltend | | 0 |

- unverzögert schaltend

3

Anschlüsse/ Klemmen:

| | | |
|--|--|------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | | Schraubanschluss |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Hauptstromkreis • für Hilfs- und Steuerstromkreis | | Schraubanschluss |
| Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder | | 33 |

Mechanische Daten:

| | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| Befestigungsart | | Schraubbefestigung |
| Befestigungsart Reiheneinbau | | Ja |
| Breite | mm | 230 |
| Höhe | mm | 232 |
| Tiefe | mm | 237 |

Approbationen/ Zertifikate:

| | |
|------------------------------------|---|
| allgemeine Produktzulassung | funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit |
|------------------------------------|---|



[Baumusterbescheinigung](#)

[Baumusterprüfung](#)

| | |
|----------------------------|------------------|
| Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|----------------------------|------------------|

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigung](#)



| | |
|------------------|------------------|
| Schiffbau | sonstiges |
|------------------|------------------|



[Umweltbestätigung](#)

[Konformitätserklärung](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TF68338DF4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TF68338DF4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TF68338DF4&lang=de

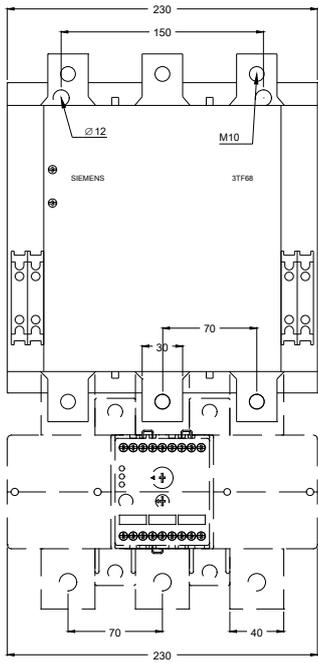

letzte Änderung:

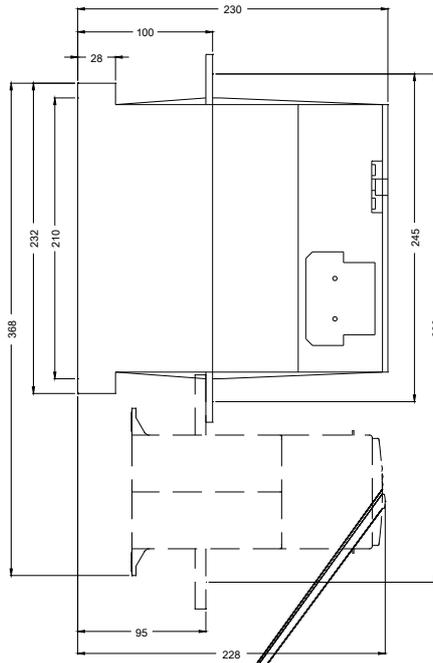

16.03.2015