




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



EN388

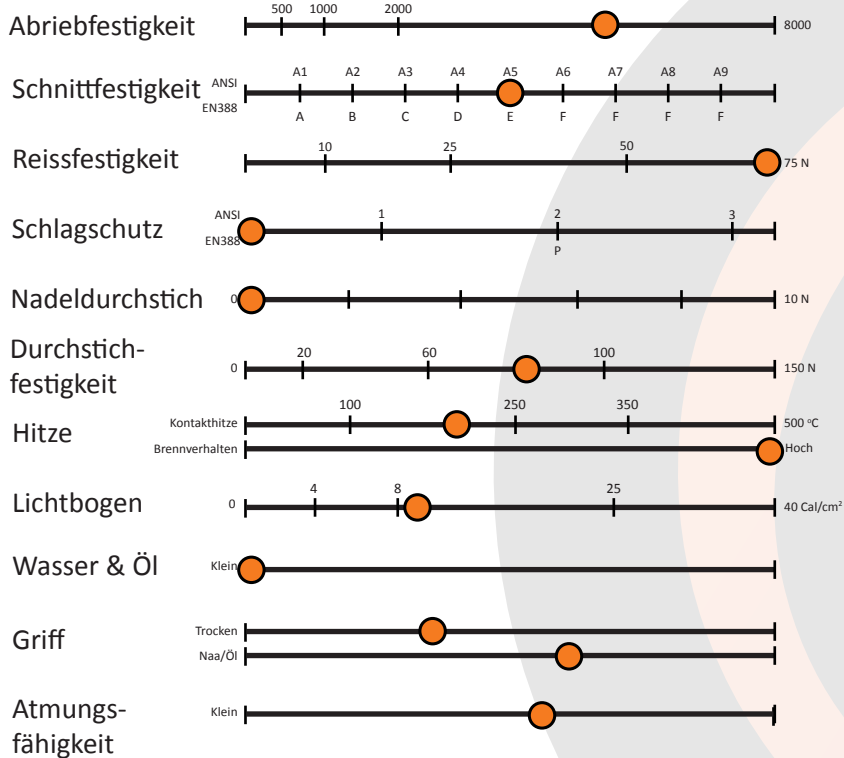

4X42E

EN407



4131XX

ARC FLASH

ASTM F2675, ATPV=

8,3 Cal/cm² (handrücken)

42 Cal/cm² (handfläche)

EN 61482 Modified by Aitex (Box Test)=

Class 1


NFPA 70E=

Level 2



1493

CAT III



XS S M L XL XXL

- A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
- B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
- C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
- D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
- F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
- P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

- ISO (A-F)
- A | > 2 N
- B | ≥ 5 N
- C | ≥ 10 N
- D | ≥ 15 N
- E | > 22 N
- F | > 30 N



Art.nr: 13-4HAF-8
60 paar (5 dutzend)/Karton