

Industriebatterien – Network Power
Sprinter P

Verlässliche Kapazitäten im Hochstrombereich.

Technische Informationen

Wenn Hochstromversorgung in unterbrechungsfreier Kontinuität gefragt ist.

Spezifikationen

- Die extrem leistungsstarken und kompakten AGM-Batterien der Sprinter P-Serie sind die idealen Energielieferanten, wenn es um unterbrechungsfreie Energieversorgung geht
- Sehr gute Hochstromeigenschaften verbunden mit hoher Lebensdauer
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
- Leistungsbereich (15 Minuten) von 570 bis 2130 Watt
- 10 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
- EUROBAT Klassifikation: High Performance
- Gehäusematerial gemäß UL 94-HB
- Entspricht IEC 896-2
- Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99%
- Niedrige Selbstentladungsrate
- Sehr kurze Wiederaufladezeiten
- Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5
- Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Strasse, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A 67)
- Vollständig recycelbar



Applikationen

Aufgrund ihrer exzellenten Hochstromeigenschaften und der benutzerorientierten Leistungsabstufung eignen sich die Sprinter P-Batterien besonders für die USV-Anlagentechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.



Verschlotten	Gitterplatte	Nennkapazität 24-178 Ah	Blockbatterie	
Design Life: 10 Jahre	Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)	Tiefentlade- sicher nach DIN 43 539 T5	Recyclebar	Besondere Hochstrom- fähigkeit


Typ	Sachnummer	Nennspannung	Leistung	Kapazität		Länge** (l)	Breite** (b/w)	Höhe** (h)	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand nach IEC 60896-21 m Ω	Kurzschlussstrom nach IEC 60896-21 A	Anschluss
				gem. VdS	gem. VdS							
		V	15' 1,6 V/Z 25°C W/Block	C ₁₀ 1,8 V/Z 25°C Ah	C ₂₀ 1,75 V/Z 20°C Ah	mm	mm	mm				
P12V600*	NAPW120600HP0MA	12	600	24	26	168	127	174	9,5	17,0	760	M-M6
P12V875*	NAPW120875HP0MC	12	875	41	40	198	168	175	14,5	12,9	1000	M-M6
P12V1220	NAPW121220HP0MC	12	1220	51	-	234	169	190	19,5	9,9	1290	M-M6
P12V1575*	NAPW121575HP0MC	12	1575	61	65	272	166	190	24,0	8,1	1580	M-M6
P12V2130	NAPW122130HP0MA	12	2130	86	-	359	172	226	33,0	6,0	2180	M-M8
P6V1700	NAPW061700HP0MC	6	1700	122	-	272	166	190	25,0	2,3	2930	M-M8
P6V2030	NAPW062030HP0MA	6	2030	178	-	359	171	226	32,5	1,7	3770	M-M8

* mit VdS-Zulassung

** +/-1mm















Gehäuse, Anschluss und Drehmoment

Gehäuse: UL 94-HB
 = Polypropylen (PP)

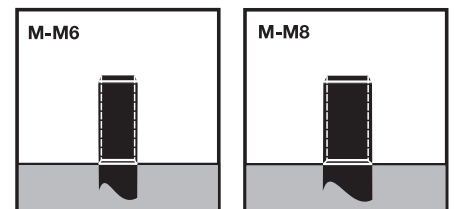


6 Nm

8 Nm

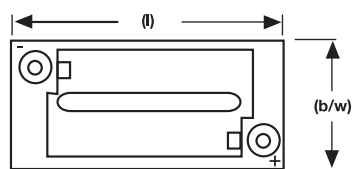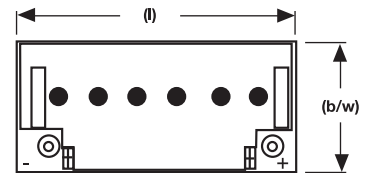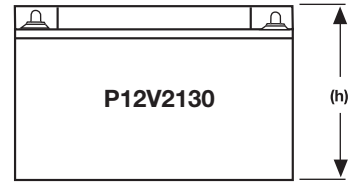


Nicht maßstäblich!

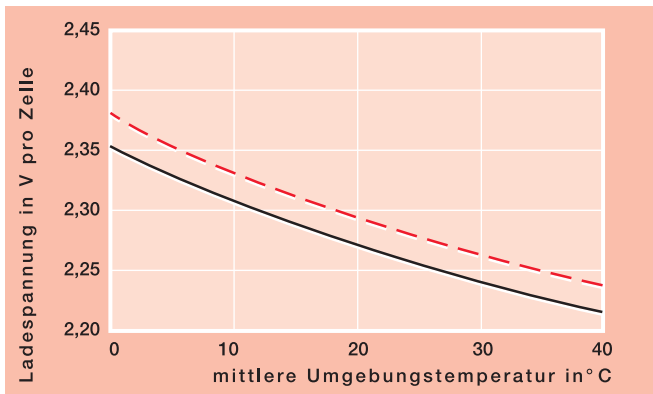

--- max. zulässig für Dauerladebetrieb

— Dauerladebetrieb

Für Dauerladebetrieb wird 2,27 V pro Zelle bei 25°C empfohlen. Bei ständig abweichender Umgebungstemperatur der Batterie muss die Ladespannung gemäß Kurve kompensiert werden.

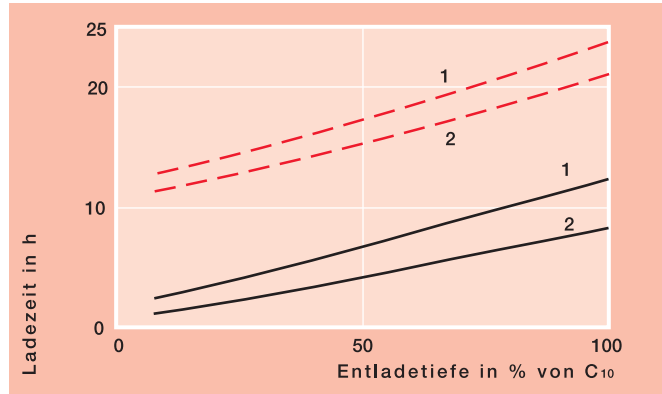


1: 0,1 C₁₀

2: 0,2 C₁₀


--- Ladezustand 100%

— Ladezustand 90%

Wiederaufladezeit in Abhängigkeit vom Anfangsładestrom. Die Werte der Darstellung gelten für 2,27 V pro Zelle bei 25°C.

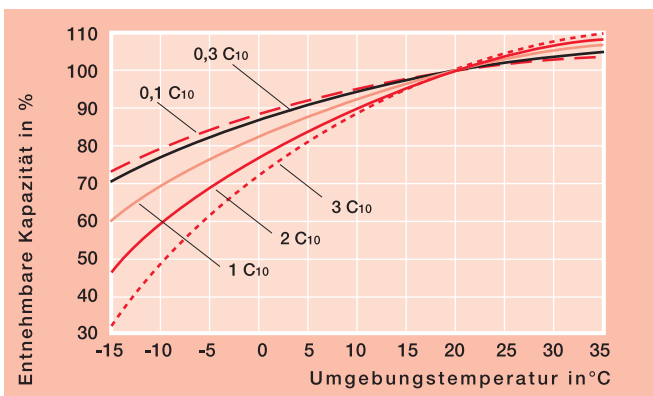

Entnehmbare Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur.

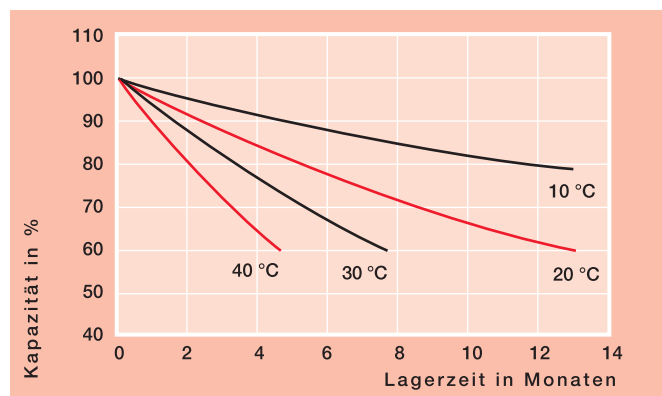

Selbstentladung in Abhängigkeit der Lagertemperatur.

1,95 V/Z – Entladung in A bei 25°C															
Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
P12V600	NAPW120600HPOMA	46	43	36	29	25	19,0	14,2	11,4	6,6	4,8	3,2	2,2	1,9	1,0
P12V875	NAPW120875HPOMC	61	58	50	42	36	28,0	22,3	18,3	11,2	8,1	5,2	3,6	3,0	1,6
P12V1220	NAPW121220HPOMC	94	87	72	60	51	39,0	28,9	23,3	13,7	9,6	6,6	4,6	3,9	2,0
P12V1575	NAPW121575HPOMC	109	104	90	76	66	50,0	37,6	29,4	17,1	12,2	8,0	5,4	4,6	2,4
P12V2130	NAPW122130HPOMA	158	149	126	103	88	69,0	50,8	41,0	23,2	17,1	11,3	7,6	6,6	3,5
P6V1700	NAPW061700HPOMC	179	176	165	145	130	103,0	77,4	62,9	33,8	24,1	15,5	10,6	9,0	4,8
P6V2030	NAPW062030HPOMA	226	224	204	179	161	132,0	101,5	83,2	47,9	35,5	23,3	15,8	13,3	7,0

1,90 V/Z – Entladung in A bei 25°C															
Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
P12V600	NAPW120600HPOMA	70	62	47	37	30	22,0	17,0	13,4	8,0	5,9	4,0	2,6	2,1	1,1
P12V875	NAPW120875HPOMC	96	85	65	52	44	35,0	26,0	21,1	12,8	9,4	6,3	4,3	3,7	1,9
P12V1220	NAPW121220HPOMC	137	121	93	74	62	46,0	34,0	27,4	16,7	12,2	8,2	5,4	4,6	2,4
P12V1575	NAPW121575HPOMC	163	150	118	95	80	60,0	44,0	35,3	20,4	14,4	9,9	6,5	5,5	2,9
P12V2130	NAPW122130HPOMA	248	220	164	128	107	81,0	60,0	48,3	28,5	20,7	13,8	9,1	7,6	4,1
P6V1700	NAPW061700HPOMC	286	267	223	187	162	125,0	94,0	76,1	41,4	29,2	19,1	12,7	10,9	5,8
P6V2030	NAPW062030HPOMA	345	325	272	227	198	154,0	120,0	97,4	58,4	42,6	28,4	18,9	16,0	8,4

1,85 V/Z – Entladung in A bei 25°C															
Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
P12V600	NAPW120600HPOMA	92	76	55	43	35	25,0	19,0	15,2	9,2	6,7	4,4	2,8	2,3	1,2
P12V875	NAPW120875HPOMC	128	109	79	62	52	40,0	29,0	24,0	14,4	10,6	7,0	4,7	3,9	2,0
P12V1220	NAPW121220HPOMC	178	151	110	86	70	52,0	38,0	30,5	18,8	13,7	8,9	5,8	4,9	2,6
P12V1575	NAPW121575HPOMC	220	189	139	110	91	67,0	49,0	39,0	22,2	15,8	10,7	7,0	5,9	3,1
P12V2130	NAPW122130HPOMA	328	273	195	152	124	91,0	67,0	53,5	32,0	23,3	14,8	9,8	8,2	4,4
P6V1700	NAPW061700HPOMC	388	349	279	227	192	145,0	107,0	83,4	46,3	32,5	21,3	13,8	11,6	6,2
P6V2030	NAPW062030HPOMA	462	422	339	275	232	176,0	133,0	108,6	63,9	48,0	31,7	20,6	17,0	8,9

1,80 V/Z – Entladung in A bei 25°C															
Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
P12V600	NAPW120600HPOMA	107	87	61	46	38	27,0	20,0	16,2	9,7	7,1	4,6	2,9	2,4	1,3
P12V875	NAPW120875HPOMC	153	127	89	68	56	42,0	31,0	25,4	15,4	11,4	7,5	4,9	4,1	2,1
P12V1220	NAPW121220HPOMC	203	170	121	94	76	56,0	41,0	32,5	19,6	14,4	9,3	6,2	5,1	2,7
P12V1575	NAPW121575HPOMC	263	220	156	120	99	72,0	53,0	42,0	23,8	17,2	11,2	7,4	6,1	3,2
P12V2130	NAPW122130HPOMA	380	313	215	164	134	98,0	71,0	56,3	33,5	24,4	15,6	10,4	8,6	4,6
P6V1700	NAPW061700HPOMC	479	421	319	254	209	155,0	114,0	89,4	49,3	34,3	22,8	14,7	12,2	6,5
P6V2030	NAPW062030HPOMA	561	497	386	310	255	192,0	141,0	115,7	69,3	52,1	33,3	21,6	17,8	9,4

1,75 V/Z – Entladung in A bei 25°C

Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
P12V600	NAPW120600HPOMA	118	95	65	49	40	28,0	20,8	17,1	9,9	7,3	4,7	3,0	2,5	1,3
P12V875	NAPW120875HPOMC	168	138	95	72	59	44,0	33,0	26,6	16,2	11,8	7,7	5,1	4,3	2,2
P12V1220	NAPW121220HPOMC	228	187	130	100	81	59,0	42,1	34,0	20,3	14,9	9,6	6,3	5,2	2,8
P12V1575	NAPW121575HPOMC	299	244	169	128	105	76,0	54,8	43,8	25,0	18,0	11,5	7,6	6,2	3,3
P12V2130	NAPW122130HPOMA	419	338	231	177	142	104,0	73,6	58,9	34,6	25,4	16,3	10,7	8,8	4,7
P6V1700	NAPW061700HPOMC	562	483	353	275	223	163,0	117,6	92,4	51,4	35,3	23,5	15,2	12,5	6,6
P6V2030	NAPW062030HPOMA	647	563	424	334	272	199,0	146,2	118,8	71,1	53,6	34,1	22,1	18,3	9,6

1,70 V/Z – Entladung in A bei 25°C

Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
P12V600	NAPW120600HPOMA	129	103	69	52	42	29,4	21,8	17,6	10,3	7,4	4,8	3,1	2,6	1,4
P12V875	NAPW120875HPOMC	184	148	99	75	61	45,2	34,0	27,6	16,8	12,2	7,9	5,2	4,4	2,3
P12V1220	NAPW121220HPOMC	247	202	138	105	84	60,9	43,6	35,0	20,8	15,2	9,8	6,4	5,3	2,8
P12V1575	NAPW121575HPOMC	328	266	180	134	108	78,2	55,8	44,7	25,6	18,5	11,8	7,7	6,3	3,3
P12V2130	NAPW122130HPOMA	456	360	243	183	147	106,6	75,6	60,9	35,4	26,2	16,8	10,9	9,0	4,8
P6V1700	NAPW061700HPOMC	629	529	377	291	234	168,5	120,8	94,5	53,3	36,5	24,2	15,4	12,6	6,7
P6V2030	NAPW062030HPOMA	713	616	453	350	282	206,0	151,2	120,8	72,1	54,4	34,7	22,4	18,6	9,8

1,65 V/Z – Entladung in A bei 25°C

Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
P12V600	NAPW120600HPOMA	136	109	71	54	43	30,5	22,3	18,0	10,4	7,5	4,8	3,1	2,6	1,4
P12V875	NAPW120875HPOMC	198	157	104	77	63	46,2	35,0	28,4	17,5	12,5	8,0	5,3	4,4	2,3
P12V1220	NAPW121220HPOMC	263	212	142	107	86	61,9	44,7	35,7	21,1	15,4	9,9	6,4	5,3	2,8
P12V1575	NAPW121575HPOMC	351	281	185	138	111	80,2	56,8	45,3	26,0	18,8	12,0	7,7	6,4	3,4
P12V2130	NAPW122130HPOMA	485	380	253	189	151	109,6	77,6	61,6	35,9	26,6	17,0	11,0	9,0	4,8
P6V1700	NAPW061700HPOMC	676	563	395	299	241	173,6	123,8	96,5	54,6	37,8	24,3	15,5	12,6	6,7
P6V2030	NAPW062030HPOMA	771	655	469	360	291	211,1	153,3	121,8	72,6	54,9	34,8	22,5	18,7	9,9

1,60 V/Z – Entladung in A bei 25°C

Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
P12V600	NAPW120600HPOMA	143	113	73	55	44	31,0	22,8	18,3	10,5	7,6	4,8	3,1	2,6	1,4
P12V875	NAPW120875HPOMC	209	164	107	79	65	47,2	36,0	29,2	17,9	12,6	8,0	5,3	4,4	2,3
P12V1220	NAPW121220HPOMC	272	220	145	109	87	62,9	45,2	36,0	21,3	15,5	9,9	6,4	5,3	2,8
P12V1575	NAPW121575HPOMC	369	292	190	140	112	81,2	57,9	45,7	26,2	18,9	12,0	7,7	6,4	3,4
P12V2130	NAPW122130HPOMA	510	398	262	194	154	111,7	79,2	62,1	36,2	26,8	17,0	11,0	9,0	4,8
P6V1700	NAPW061700HPOMC	698	582	406	308	247	177,6	126,9	98,5	55,4	38,4	24,4	15,5	12,6	6,7
P6V2030	NAPW062030HPOMA	801	680	481	369	296	215,2	155,3	122,8	72,9	55,1	34,8	22,5	18,7	9,9

1,90 V/Z – Entladung in W/Block bei 25°C														
Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
P12V600	NAPW120600HPOMA	834	726	539	427	356	271	200	162	97	71	48	31	26
P12V875	NAPW120875HPOMC	1151	1007	762	608	506	398	305	254	153	113	76	51	44
P12V1220	NAPW121220HPOMC	1609	1426	1088	870	725	549	405	326	199	145	93	65	54
P12V1575	NAPW121575HPOMC	1929	1749	1370	1106	936	712	523	417	244	173	118	78	65
P12V2130	NAPW122130HPOMA	2964	2578	1907	1517	1271	963	713	584	338	246	166	110	91
P6V1700	NAPW061700HPOMC	1641	1537	1268	1067	920	711	546	445	247	175	115	76	63
P6V2030	NAPW062030HPOMA	2008	1882	1573	1330	1151	919	718	591	348	254	170	113	94

1,85 V/Z – Entladung in W/Block bei 25°C														
Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
P12V600	NAPW120600HPOMA	1033	869	627	491	406	300	221	180	109	79	52	33	28
P12V875	NAPW120875HPOMC	1441	1225	906	719	598	463	352	284	171	127	84	55	47
P12V1220	NAPW121220HPOMC	1998	1707	1262	996	821	610	447	362	223	163	102	70	58
P12V1575	NAPW121575HPOMC	2475	2148	1604	1277	1067	791	577	465	265	189	128	84	70
P12V2130	NAPW122130HPOMA	3680	3086	2225	1753	1445	1066	771	635	380	277	177	118	98
P6V1700	NAPW061700HPOMC	2176	1982	1587	1303	1108	848	632	498	279	194	127	82	68
P6V2030	NAPW062030HPOMA	2596	2375	1932	1583	1341	1034	792	644	384	285	186	122	102

1,80 V/Z – Entladung in W/Block bei 25°C														
Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
P12V600	NAPW120600HPOMA	1171	971	689	533	435	321	235	193	114	82	55	36	29
P12V875	NAPW120875HPOMC	1688	1418	1013	786	651	492	373	301	184	135	89	58	48
P12V1220	NAPW121220HPOMC	2233	1906	1386	1083	888	649	476	386	232	171	109	74	60
P12V1575	NAPW121575HPOMC	2881	2438	1763	1385	1147	841	613	495	281	204	134	88	73
P12V2130	NAPW122130HPOMA	4173	3445	2440	1897	1558	1138	820	672	397	289	187	123	103
P6V1700	NAPW061700HPOMC	2634	2350	1809	1454	1212	906	664	524	290	203	136	88	73
P6V2030	NAPW062030HPOMA	3083	2807	2185	1773	1478	1119	834	678	408	307	195	127	106

1,75 V/Z – Entladung in W/Block bei 25°C														
Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
P12V600	NAPW120600HPOMA	1266	1045	733	565	459	336	247	203	117	85	56	37	30
P12V875	NAPW120875HPOMC	1823	1524	1075	827	680	514	387	316	193	140	91	59	49
P12V1220	NAPW121220HPOMC	2450	2050	1482	1145	934	682	497	403	239	176	113	75	61
P12V1575	NAPW121575HPOMC	3207	2685	1908	1480	1205	885	636	516	291	213	138	90	73
P12V2130	NAPW122130HPOMA	4511	3691	2593	2010	1637	1200	869	702	406	296	192	125	104
P6V1700	NAPW061700HPOMC	3021	2654	1982	1566	1282	950	689	541	300	211	140	89	74
P6V2030	NAPW062030HPOMA	3473	3093	2385	1900	1562	1161	861	693	416	313	200	129	108

1,70 V/Z – Entladung in W/Block bei 25°C

Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
P12V600	NAPW120600HPOMA	1348	1101	762	580	470	343	252	205	119	87	57	37	30
P12V875	NAPW120875HPOMC	1948	1606	1109	843	694	526	399	328	198	145	93	60	50
P12V1220	NAPW121220HPOMC	2603	2167	1531	1177	958	700	508	411	243	179	116	76	62
P12V1575	NAPW121575HPOMC	3469	2866	2003	1525	1241	907	647	521	296	217	140	91	74
P12V2130	NAPW122130HPOMA	4798	3896	2696	2060	1678	1220	886	718	412	301	195	127	105
P6V1700	NAPW061700HPOMC	3347	2876	2093	1628	1331	977	700	553	312	218	142	90	74
P6V2030	NAPW062030HPOMA	3790	3325	2512	1963	1615	1193	876	701	419	315	202	131	109

1,65 V/Z – Entladung in W/Block bei 25°C

Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
P12V600	NAPW120600HPOMA	1422	1151	780	592	477	347	256	207	120	88	57	37	30
P12V875	NAPW120875HPOMC	2069	1678	1134	859	706	534	405	333	202	148	94	61	51
P12V1220	NAPW121220HPOMC	2743	2255	1573	1202	972	711	514	417	246	181	117	76	62
P12V1575	NAPW121575HPOMC	3650	2982	2053	1553	1263	922	654	526	299	219	141	92	75
P12V2130	NAPW122130HPOMA	5054	4060	2757	2102	1698	1240	896	724	417	306	197	128	106
P6V1700	NAPW061700HPOMC	3521	3008	2161	1663	1358	994	713	561	317	222	143	91	74
P6V2030	NAPW062030HPOMA	4011	3483	2576	2006	1636	1207	882	705	421	316	203	131	109

1,60 V/Z – Entladung in W/Block bei 25°C

Typ	Sachnummer	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
P12V600	NAPW120600HPOMA	1478	1187	792	600	480	350	259	209	121	88	57	37	30
P12V875	NAPW120875HPOMC	2155	1731	1157	875	719	542	410	337	204	149	94	61	51
P12V1220	NAPW121220HPOMC	2807	2314	1597	1220	985	719	520	423	250	182	117	76	62
P12V1575	NAPW121575HPOMC	3803	3086	2097	1575	1277	932	661	530	301	221	142	92	75
P12V2130	NAPW122130HPOMA	5259	4192	2811	2130	1715	1250	901	728	420	308	198	128	106
P6V1700	NAPW061700HPOMC	3597	3063	2210	1700	1380	1002	720	568	320	224	143	91	74
P6V2030	NAPW062030HPOMA	4127	3579	2618	2030	1646	1214	887	707	422	317	203	131	109

Exide Technologies Industrial Energy – Batterie-Systeme für die Welt.



Exide Technologies ist weltweit der Marktführer für Lösungen zur Speicherung elektrischer Energie mit Niederlassungen in über 80 Ländern. Mit der Erfahrung aus über 100 Jahren technologischer Innovationen sind wir Partner der Erstausrüster und bedienen den Ersatzteilmarkt für Anwendungen in der Industrie und im Verkehr.

Der globale Geschäftsbereich Industrial Energy bietet eine umfassende Palette an Speicherprodukten und Dienstleistungen. Hierzu gehören Anwendungen für Telekommunikationssysteme, für den Bahnbereich, den

Bergbau, der Photovoltaik (Solarstrom), für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), der Energieversorgung und -verteilung sowie für Gabelstapler und Nutzfahrzeuge.

Exide Technologies ist stolz auf seine Bestrebungen zum Umweltschutz. Das Unternehmen hat ein umfassendes Management-Programm (einen integrierten Ansatz für die Herstellung, den Vertrieb und das Recycling von Bleisäureakkumulatoren) ins Leben gerufen, um den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte sicher und verantwortungsbewusst zu gestalten.

Competence Center:

Deutsche EXIDE GmbH
Im Thiergarten
63654 Büdingen–Germany

Tel.: +49 (0) 60 42 / 81 343
Fax: +49 (0) 60 42 / 81 745

www.industrialenergy.exide.com

Technischer Kundendienst:

Deutsche EXIDE GmbH
Odertal 35
37431 Bad Lauterberg–Germany

Tel.: +49 (0) 55 24 / 82 274
Fax: +49 (0) 55 24 / 82 480

EXIDE
TECHNOLOGIES
INDUSTRIAL ENERGY