

PRODUKTDATENBLATT

SF BLKH RING 250 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Aufsteckbarer Abdeckring (IK10)



Produkteigenschaften


- Aufsteckring für Surface Bulkhead
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	258 mm
Höhe	57,0 mm
Produktgewicht	210,00 g

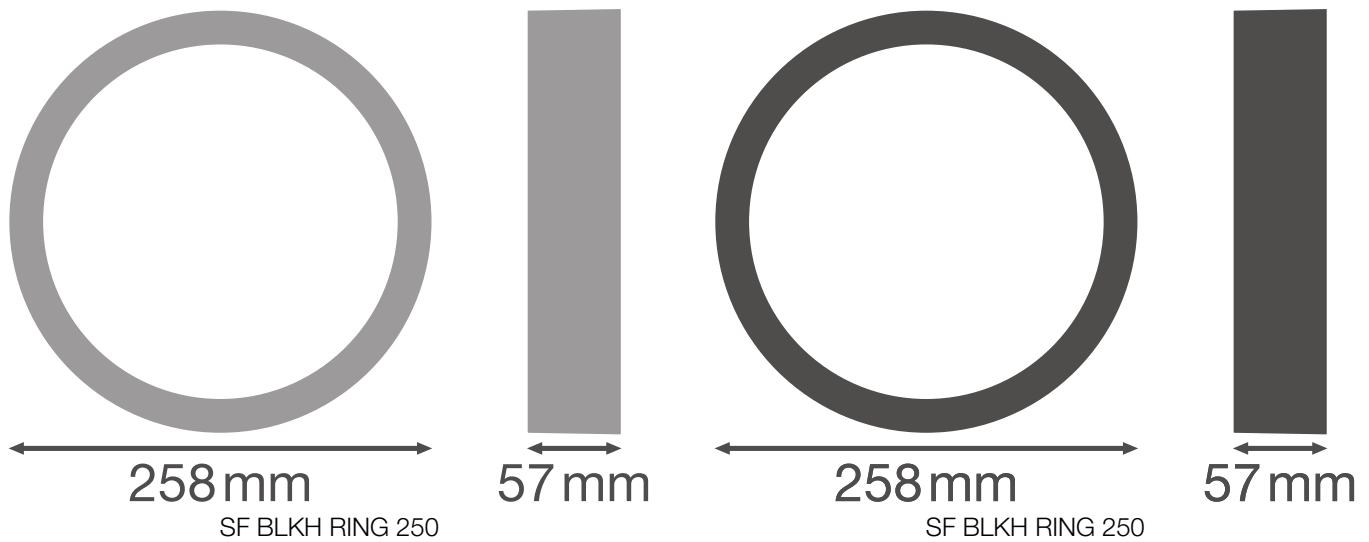

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Anwendung & Installation

Montageort	Leuchte
------------	---------


Zertifikate & Standards



Normen	CE
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein


TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	SURFACE BULKHEAD

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES file (IES)	SF BLKH RING 250 WT 3000K
	IES file (IES)	SF BLKH RING 250 WT 4000K

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE BULKHEAD RING 250 WT-DE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075399334	Faltschachtel 1	272 mm x 262 mm x 66 mm	315.00 g	4.70 dm ³
4058075399341	Versandschachtel 8	550 mm x 285 mm x 285 mm	3241.00 g	44.67 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.