Konfektionierte Hybridkabel

Bezeichnung	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
Hybridkabel, beidseitig konfektioniert, 4 x 2 x AWG 26/7 + 3 x 2,5 mm²		beidseitig konfektioniert	
Länge: 1 m		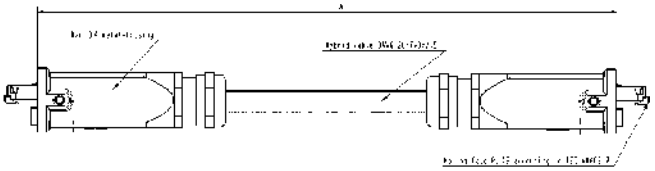	
AC Version	33 57 211 0010 001		
DC Version	33 57 211 0010 002	a = Länge	
Länge: 5 m			
AC Version	33 57 211 0050 001		
DC Version	33 57 211 0050 002		
Länge: 10 m			
AC Version	33 57 211 0100 001		
DC Version	33 57 211 0100 002		
Länge: 20 m			
AC Version	33 57 211 0200 001		
DC Version	33 57 211 0200 002		
Hybridkabel, einseitig konfektioniert, zweite Seite offen, 4 x 2 x AWG 26/7 + 3 x 2,5 mm²		Schutzart IP65 / IP67	
Länge: 1 m			
AC Version	33 57 111 0010 002		
DC Version	33 57 111 0010 001		
Länge: 5 m			
AC Version	33 57 111 0050 002		
DC Version	33 57 111 0050 001	einseitig konfektioniert, zweite Sekte offen	
Länge: 10 m			
AC Version	33 57 111 0100 002		
DC Version	33 57 111 0100 001		
Länge: 20 m			
AC Version	33 57 111 0200 002		
DC Version	33 57 111 0200 001	a = Länge	
Hybridaußenkabel			
Länge: 10 m	33 57 851 0100 001	PVC Mantel	
Länge: 20 m	33 57 851 0200 001	4 x 2 x AWG 26/7 + 3 x 2,5 mm²	
Länge: 500 m	33 57 851 5000 001	Außendurchmesser: 12 mm	
		Min. Biegeradius:	
		einfach: 5 x AD	
		mehrfach: 10 x AD	