


**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
PKM845F11E**



A

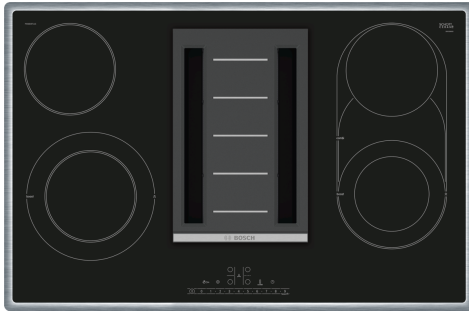

Sonderzubehör

HEZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ390512	Teppan Yaki (groß)
HEZ390522	Grillplatte
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ32WA00	Kabelloser Speisethermometer
HEZ381401	Abluft Set
HEZ381501	Umluft Set
HEZ381700	Aktivkohlefilter
HEZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

**Das Elektro-Kochfeld mit integriertem
Abzugsmodul: kombiniert Elektro- mit
Dunstabzugshaubentechnologie für beste
Ergebnisse.**

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **18 cm und 21 cm Kochzonen:** erweiterbare Kochzonen.
- **Die 21 cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.
- **AutoOn-Funktion:** zieht Dunst automatisch ab, sobald Ihr Kochfeld arbeitet.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):204 x 780-780 x 500-500 mm
 Gerätebreite:795 mm
 Abmessungen des Gerätes:204 x 795 x 517 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:295 x 844 x 605 mm
 Nettogewicht:21.1 kg
 Bruttogewicht:23.6 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abgedichtete Herdplatte:Nein
 Heizungen mit Booster:Vorne links, Vorne rechts
 Leistung der Kochzone (kW): 1.2 ; 2.1 kW
 Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.2 kW
 Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.2 kW
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:551 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 612.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:565 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 672 m³/h
 Schalleistung:70 dB(A) re 1 pW
 Geruchsfilter:Nein
 Art der Luftführung:Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Art des Fettfilters: Kassette
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Nachlauf funktion mit automatischer Abschaltung: 30 min



Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E

Das Elektro-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Elektro- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- CombiZone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 1 kW (maximale Leistung 2.3 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: PowerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 204 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 204 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8000 W
- Netzkabel: 130 cm, verbunden an Anschlussleiste

Ausstattung Dunstabzug:

- Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör

**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
PKM845F11E**

