

Artikel Nr.: 620108

Pendelleuchte, D Profession Down + Netzgerät Dali, Silber, 200-240V AC/50-60Hz, 28,00 W, Neutralweiß

Technische Daten
Charakteristik

Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	Silber / Schwarz
Optik	
im Lieferumfang	2x Schraube


Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	28,00 W / 28,00 W
Eingangsspannung	200-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1.0
Anschlussmöglichkeit	
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	3165 lm
Abstrahlwinkel	24°
LED Typ	SMD
LED Anzahl	120
Strahlungsverteilung	



Artikel Nr.: 620108

Pendelleuchte, D Profession Down + Netzgerät Dali, Silber, 200-240V AC/50-60Hz, 28,00 W, Neutralweiß

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge	1177,40
Breite	53,00
Höhe	53,00
Durchmesser	0,00
Deckenabhängung	3000,00
Gewicht	3271 g

Sockelmaß

Länge	560,00
Breite	65,00
Höhe	38,00
Durchmesser	0,00

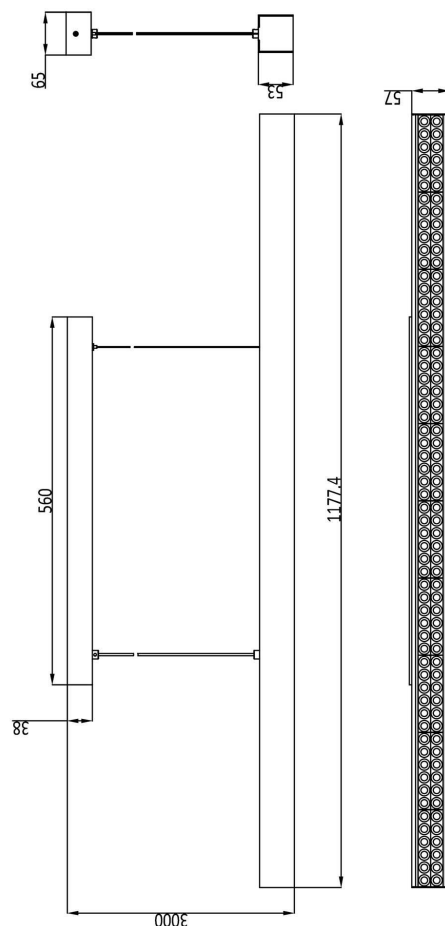

Artikel Nr.: 620108

Pendelleuchte, D Profession Down + Netzgerät Dali, Silber, 200-240V AC/50-60Hz, 28,00 W, Neutralweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-30°C - +60°C
IP - Schutzart	IP20

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch	28 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,7
Schaltzyklen	25000

IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 620108

Pendant lamp, D Profession Down + Power supply unit Dali, silver, 200-240V AC/50-60Hz, 28,00 W, neutral white

Technical Data

General Characteristics

Material	aluminum / plastic
Colour	silver / black
Optics	
included in delivery	2x screw



Electrical Characteristics

Power / power consumption	28,00 W / 28,00 W
Input voltage	200-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	DALI-Bus according to IEC 62386 DALI 1.0
Connection possibility	
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	neutral white
Colour temperature	4000 K
Luminous flux	3165 lm
Beam angle	24°
LED type	SMD
LED quantity	120
Spectral power distribution	



Article no.: 620108

Pendant lamp, D Profession Down + Power supply unit Dali, silver, 200-240V AC/50-60Hz, 28,00 W, neutral white

Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

Dimensions & Weight

Length	1177,40
Width	53,00
Height	53,00
Diameter	0,00
Suspensions from ceiling	3000,00
Product Weight	3271 g

Base dimensions

Length	560,00
Width	65,00
Height	38,00
Diameter	0,00

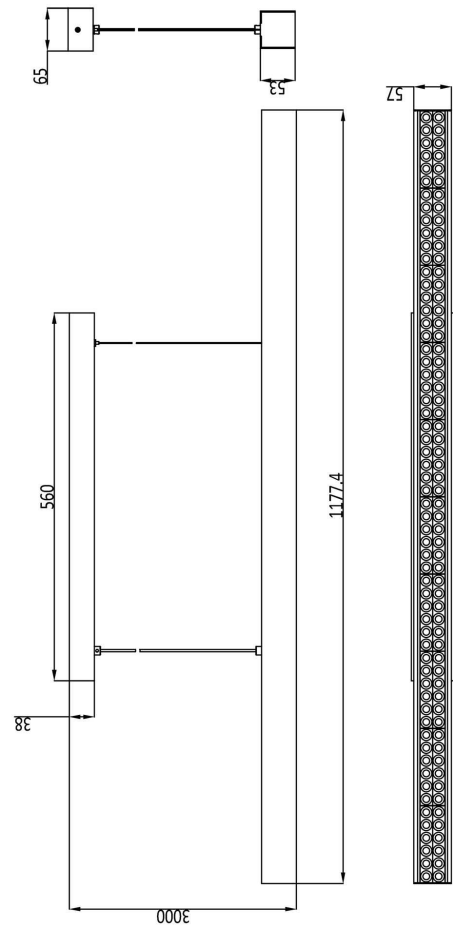

Article no.: 620108

Pendant lamp, D Profession Down + Power supply unit Dali, silver, 200-240V AC/50-60Hz, 28,00 W, neutral white

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-30°C - +60°C
IP - Code	IP20

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	
Energy consumption	28 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	50000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,7
Number of switching cycles	25000

IP20

Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class I

in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person