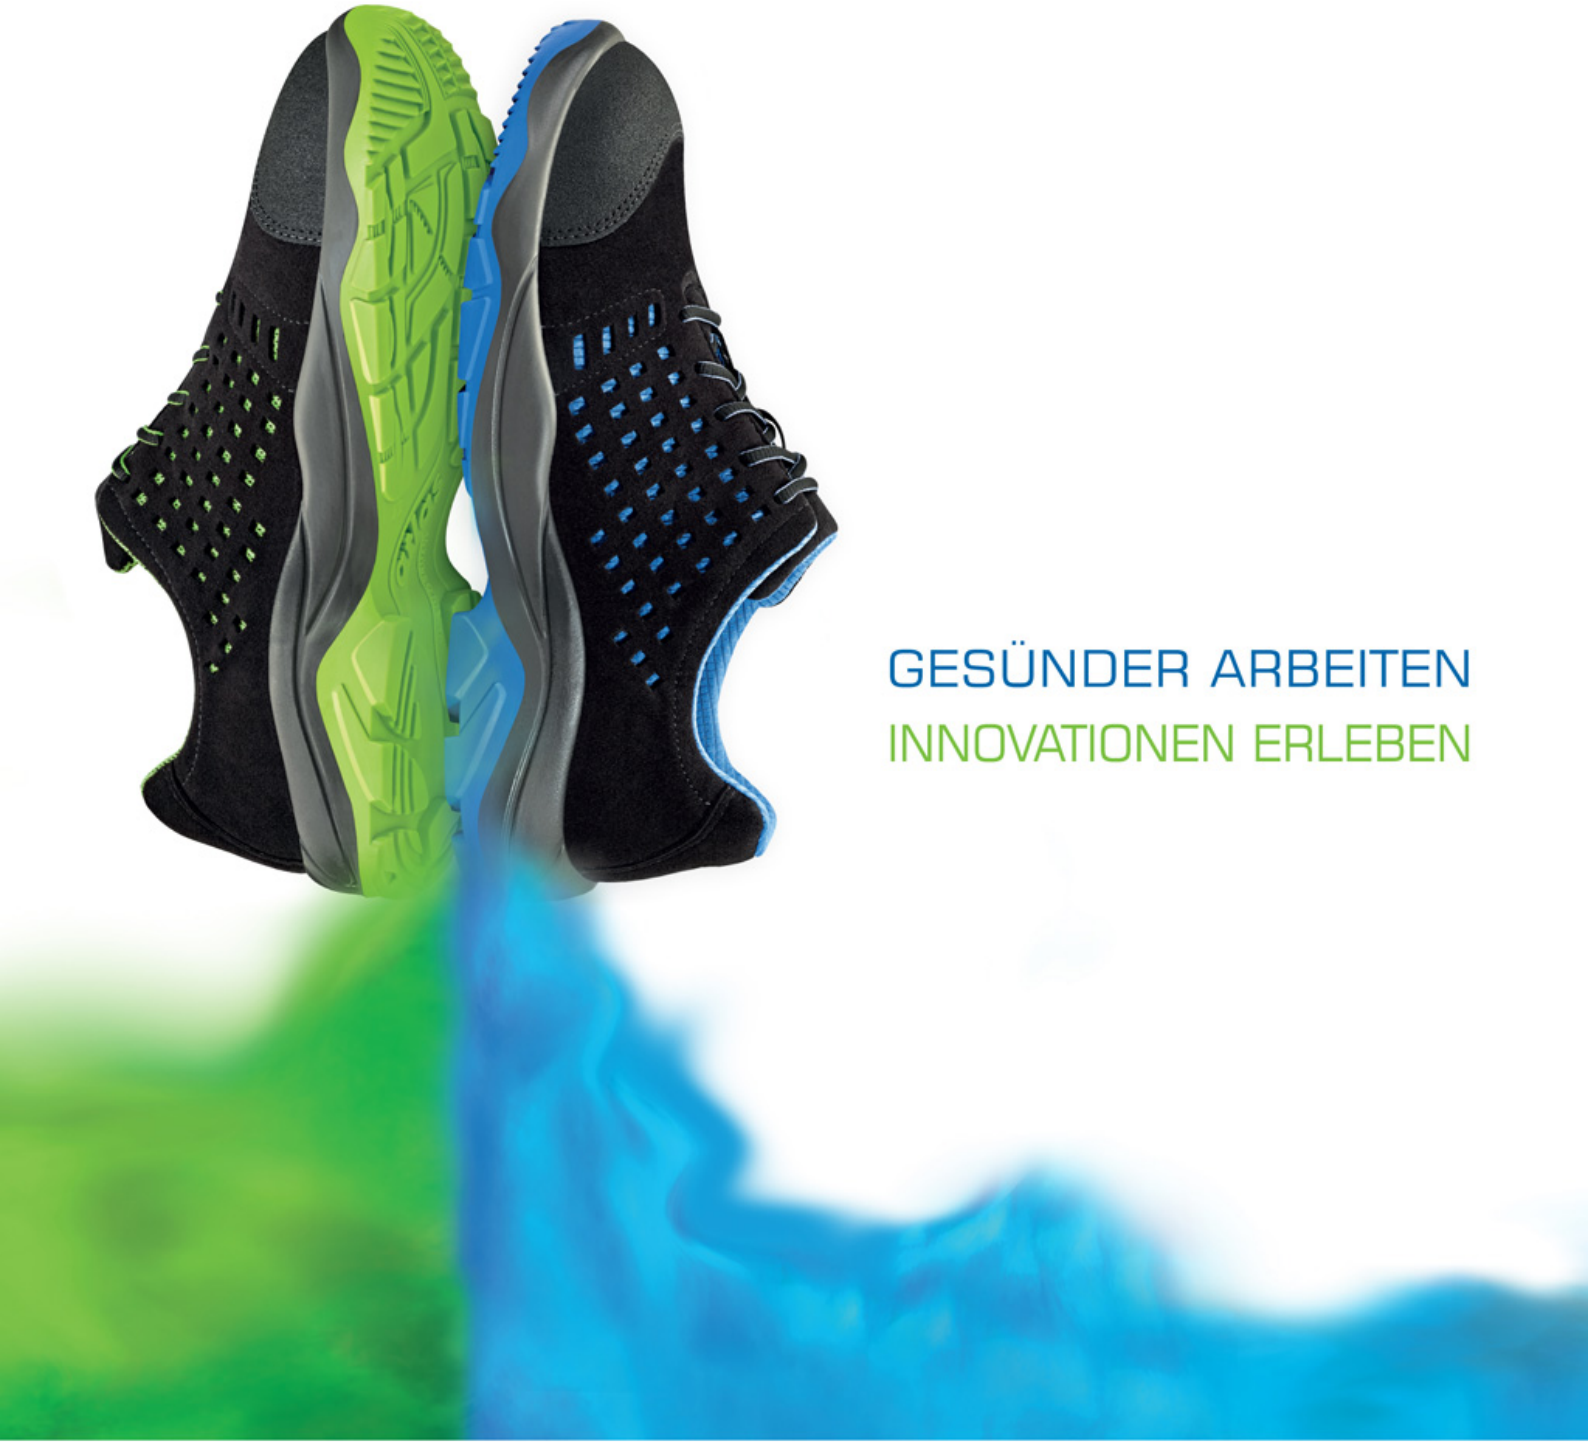

GESÜNDER ARBEITEN

INNOVATIONEN ERLEBEN

atlas®

the shoe company

TX 360

:EN ISO 20345 S1 SRC
:Klettverschluss
:3D-Dämpfungssystem
:Sicherheitsreflektoren
:clima-stream® Konzept
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-50

GRÖSSEN
36 - 50

atlas®
the shoe company

GESÜNDER ARBEITEN

mit der richtigen Dämpfung

Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.

Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten:

Druckentlastung. **Dämpfung.** **Dynamik.**

DRUCKENTLASTENDE EINLEGESOHLE
DÄMPFENDE KOMFORT-ZWISCHENSOHLE
DYNAMISCHES LAUFSOHLENSYSTEM

3D DÄMPFUNG

DYNAMISCHE KLIMAREGULIERUNG

durch clima-stream® Konzept

Das ATLAS® clima-stream® Konzept erhöht die Atmungsaktivität spürbar.

Der Einsatz von hochwertigen, atmungsaktiven Obermaterialien und leichten Innenfuttern schafft diesen unverwechselbaren Komfort.

clima-stream®

ATLAS® MEHRWEITENSYSTEM

W10, W12, W13, W14

Alle ATLAS® Sicherheitsschuhe der Standardweite 10 werden in breiter, fußgerechter Passform hergestellt. Darüber hinaus steht Ihnen unser individuelles Mehrweitensystem zur Verfügung. Mit diesem Konzept bieten wir Ihnen den passformgerechten Schuh.

W10	BREIT
W12	EXTRA
W13	SPEZIAL
W14	SPEZIAL

MEHRWEITENSYSTEM
W10 - W14

atlas®
the shoe company

ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

BGR 191 / DGUV REGEL 112-191

- für alle ATLAS® Modelle
- in vier Weiten erhältlich
- baumustergeprüft durch TÜV Rheinland

WOHLFÜHLKOMFORT DURCH INDIVIDUELLE ANPASSUNG

BGR 191
DGUV 112-191

TEXTILES VERTRAUEN

nach Oeko-Tex® Standard 100

In allen ATLAS® Sicherheitsschuhen sind Funktionsfutter verarbeitet, die mit dem anerkannten Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert sind. Die verwendeten Funktionsfutter werden umfassenden Materialprüfungen unterzogen. Sie sind besonders hautfreundlich und farbecht.

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100

14.HRB.53815 Hohenstein
96.0.9650 Hohenstein