Gestanzte Crimpkontakte

Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm^2)	Artikelnummer		
Anforderungsstufen ▶ Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage		gestanzte Messerkontakte		
		Anforderungsstufe 3	Anforderungsstufe 2	Anforderungsstufe 1
Einzelkontakte	AWG 28-24 0,09-0,25 flexibel	09 67 000 7177[1)]	09 67 000 7178[1)]	09 67 000 7176[1)]
500 Stück/Rolle				
Abrollrichtung links		09 67 000 7167	09 67 000 7168	09 67 000 7166
10 000 Stück/Rolle				
Abrollrichtung links		09 67 000 7157	09 67 000 7158	09 67 000 7156
Abrollrichtung links invertiert		09 67 000 7147	09 67 000 7148	09 67 000 7146
Abrollrichtung rechts invertiert		09 67 000 7137	09 67 000 7138	09 67 000 7136
Einzelkontakte	AWG 24-20 0,25-0,56 flexibel	09 67 000 8177[1)]	09 67 000 8178[1)]	09 67 000 8176[1)]
500 Stück/Rolle				
Abrollrichtung links		09 67 000 8167	09 67 000 8168	09 67 000 8166
10 000 Stück/Rolle				
Abrollrichtung links		09 67 000 8157	09 67 000 8158	09 67 000 8156
Abrollrichtung links invertiert		09 67 000 8147	09 67 000 8148	09 67 000 8146
Abrollrichtung rechts invertiert		09 67 000 8137	09 67 000 8138	09 67 000 8136

Abrollrichtung

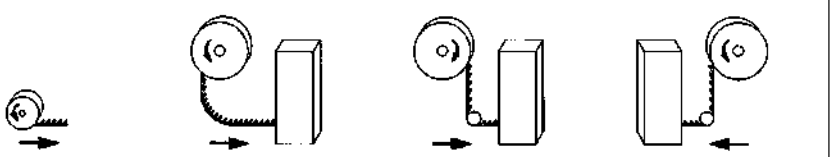

500 Stück/Rolle Abrollrichtung links	10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links	10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links invertiert	10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung rechts invertiert

für HARTING Crimpwerkzeuge

[1)] Mindestbestellmenge 500 Stück oder ein Vielfaches davon
Montage- und Demontagewerkzeug siehe Kapitel 20
Kontaktabmessungen siehe Seite 05.29