FIBOX
Enclosing innovations

MNX PC 150/60 HG

Beispiel

Bestellzeichen:	PC 150/60 HG	**EAN Code:**	6418074022172
Artikelnummer:	6011313	**E-Nummer:**	
Beschreibung:	Gehäuse PC • grauer Deckel	Finland:	3420351
Anmerkungen:	hohes Unterteil	Dänemark:	8212022166
		Italien:	7351090
		Schweden:	2535551
		Norwegen:	

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	**Länge**	**Breite**	**Höhe**
mm:	180	130	60
inch:	7.1	5.1	2.4

Materials:

Material:	Polycarbonat
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelfarbe:	RAL 7035
	Polyamid
Deckelschraubenmaterial:	
Deckelschraubenfarbe:	Grau
Dichtungsmaterial:	TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit:	-40 … 120 °C
Dauergebrauch:	-40 … 80 °C
Kurzzeit:	-40 … 250 °F
Dauergebrauch:	-40 … 175 °F

Zubehör:

MIV 150	Montageplatte
MIN 10	Tragschiene TS 15
MIN 15	Tragschiene TS 15
MIV 10	Tragschiene TS 35
MIV 15	Tragschiene TS 35
FP A 150/180	Frontplatte
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertfikate:

Germanischer Lloyd (GL)
Det Norske Veritas
SGS Fimko
Europe EN 62208: 2003
Gost R

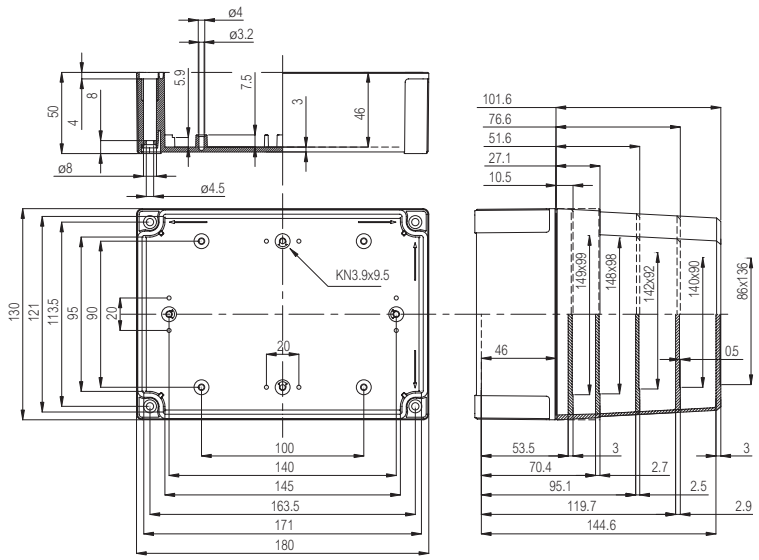

© Fibox Oy, Die Angaben können ohne Ankündigung geändert werden (gedruckt: 3.10.2014)