

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC grün 1m



Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC

Das Cat.8.1 Patchkabel hat vergoldete Kontakte und erfüllt die Anforderungen für 25Gbit und 40Gbit Ethernet.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.8.1
- S/FTP Kabel mit AWG24/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz
- Besitzt vergoldete Kontakte

Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material und besitzt einen Längenaufdruck auf der Tülle. Darüber hinaus bietet das Kabel die Option zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der RJ45-Stecker erfolgt nach TIA/EIA 568B und ist 1:1. Passend für den Temperaturbereich 0 – 60 °C.

Das Datenkabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich optimal für Anwendungen in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Eine Bandbreite von bis zu 2000 MHz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-02-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC grün 1m

wird dadurch erzielt.

Allgemeine Daten	
Farbe der Knickschutztülle	grün
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Kabeltyp	S/FTP
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Ausführung	Geschirmt
Mantelmaterial	LSZH
Kontakte	Vergoldet
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Kategorie	8.1
Mantel-Farbe	grün
Steckertyp	RJ45 Standard
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Längenaufdruck	Ja
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Knickschutztülle	angespritzt

Mechanische Eigenschaften	
Schirmkontaktierung	Punktueller Schirmkontakt
Steckzyklen	≥750
Biegeradius	>40 mm

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
AWG-Querschnitt	24/7
Leitermaterial	Kupfer
Kabelkonstruktion	4x2

Kabelmantel

Außendurchmesser des Kabels	8 mm
Kabelaufdruck	CAT8 S/FTP 4x2x24AWG/7 LSZH 2000MHz ISO11801

Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich	0 - 60 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-02-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC grün 1m

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	10 M Ω
Impedanz	100 \pm 15 Ω
POE Klasse	PoE+ nach IEEE802.3at
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC
Kontaktwiderstand	5 m Ω

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	2000MHz
------------	---------


Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Steckverbinder	IEC 60603-7-81
----------------	----------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
K5528GN.0,5	RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC grün 0,5m	0,5 m	\pm 5 %
K5528GN.1	RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC grün 1m	1,0 m	\pm 5 %
K5528GN.2	RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC grün 2m	2,0 m	\pm 5 %
K5528GN.3	RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC grün 3m	3,0 m	\pm 5 %
K5528GN.5	RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC grün 5m	5,0 m	\pm 5 %
K5528GN.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC grün 7,5m	7,5 m	\pm 5 %
K5528GN.10	RJ45 Patchkabel Cat.8.1 S/FTP LSZH BC grün 10m	10,0 m	\pm 5 %

Zeichnungen

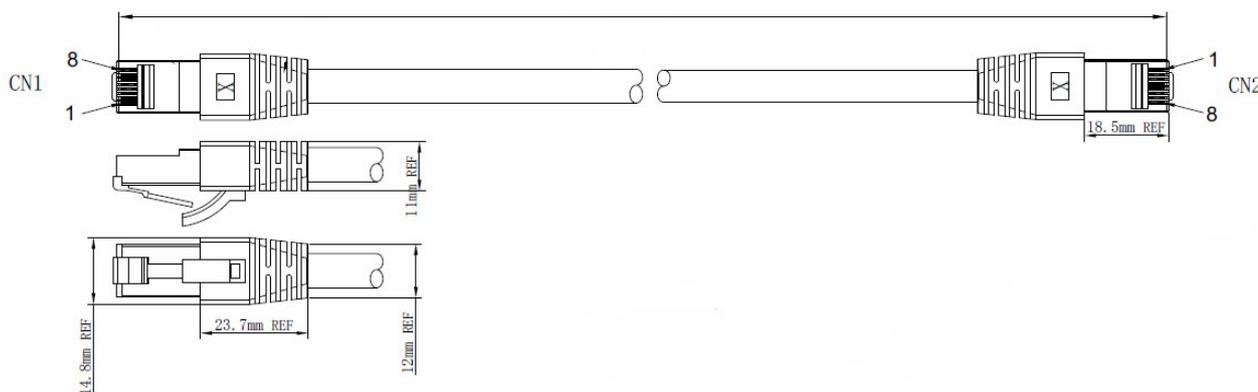

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-02-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

