HARTING PushPull V4 Industrial Fibre Optic

Identification		Part number	Drawing	Dimensions in mm
Fibre optic cable, double ended, PushPull V4 – SC duplex, multi mode, 50 / 125 µm, OM3 overmoulded				
Length:	a = 1 m	33 61 431 0010 005		
	a = 2 m	33 61 431 0020 005		
	a = 3 m	33 61 431 0030 005	a = length	
	a = 4 m	33 61 431 0040 005		
	a = 5 m	33 61 431 0050 005		
	a = 6 m	33 61 431 0060 005		
	a = 7 m	33 61 431 0070 005		
	a = 8 m	33 61 431 0080 005		
	a = 9 m	33 61 431 0090 005		
	a = 10 m	33 61 431 0100 005		
	a = 11 m	33 61 431 0110 005		
	a = 12 m	33 61 431 0120 005		
	a = 13 m	33 61 431 0130 005		
	a = 14 m	33 61 431 0140 005		
	a = 15 m	33 61 431 0150 005		
	a = 20 m	33 61 431 0200 005		
	a = 25 m	33 61 431 0250 005		
	a = 30 m	33 61 431 0300 005		
	a = 35 m	33 61 431 0350 005		
	a = 40 m	33 61 431 0400 005		
	a = 45 m	33 61 431 0450 005		
	a = 50 m	33 61 431 0500 005		
	a = 60 m	33 61 431 0600 005		
	a = 70 m	33 61 431 0700 005		
	a = 80 m	33 61 431 0800 005		
	a = 90 m	33 61 431 0900 005		
	a = 100 m	33 61 431 1000 005		
Fibre optic breakout cable, multi mode, 50 / 125 µm, OM3				
Length: 10 m		33 58 751 0100 003	PUR jacket 2-fibre multi mode 50 µm Outer diameter: 6.5 mm Min. bending radius: Installation: 10.4 cm Operating: 5.2 cm	
Length: 20 m		33 58 751 0200 003		
Length: 100 m		33 58 751 1000 003		

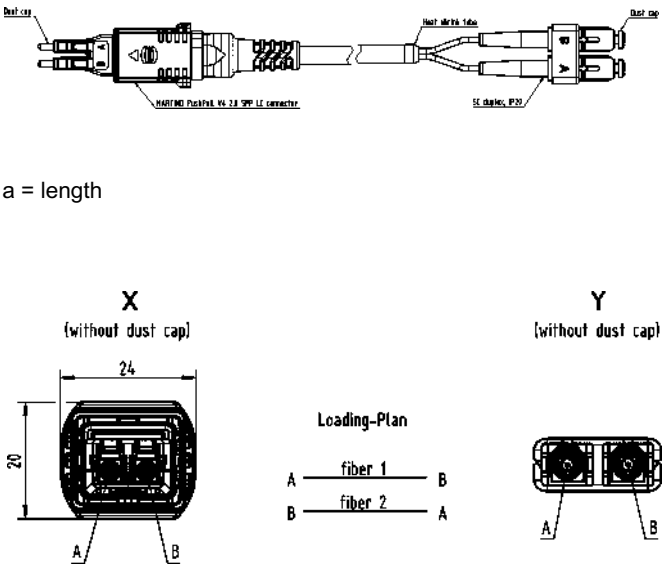

Other cable lengths on request