

# V2

## SCHNELL-LADEGERÄT

ZUR NUTZUNG IM AUTO


- Gesamtleistung bis zu 6A, pro Steckplatz 3A
- Erkennt automatisch Akku-Typ, -Kapazität und -Leistung
- USB-Ausgang



**NITECORE®**




LADELEISTUNG BIS ZU **3A** PRO LADESCHACHT  
**SCHNELLES LADEN UNTERWEGS**  
Gesamt-Ladeleistung bis zu 6A

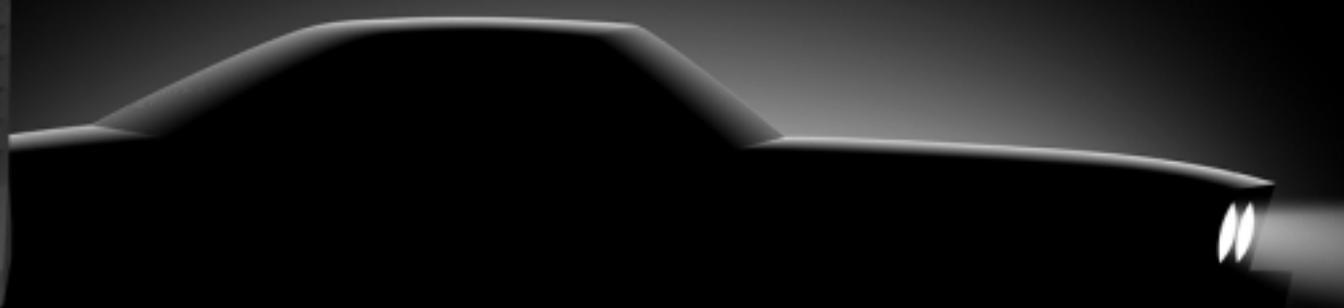

**V2** **SCHNELL-LADEGERÄT**  
ZUR NUTZUNG IM AUTO


**NITECORE®**

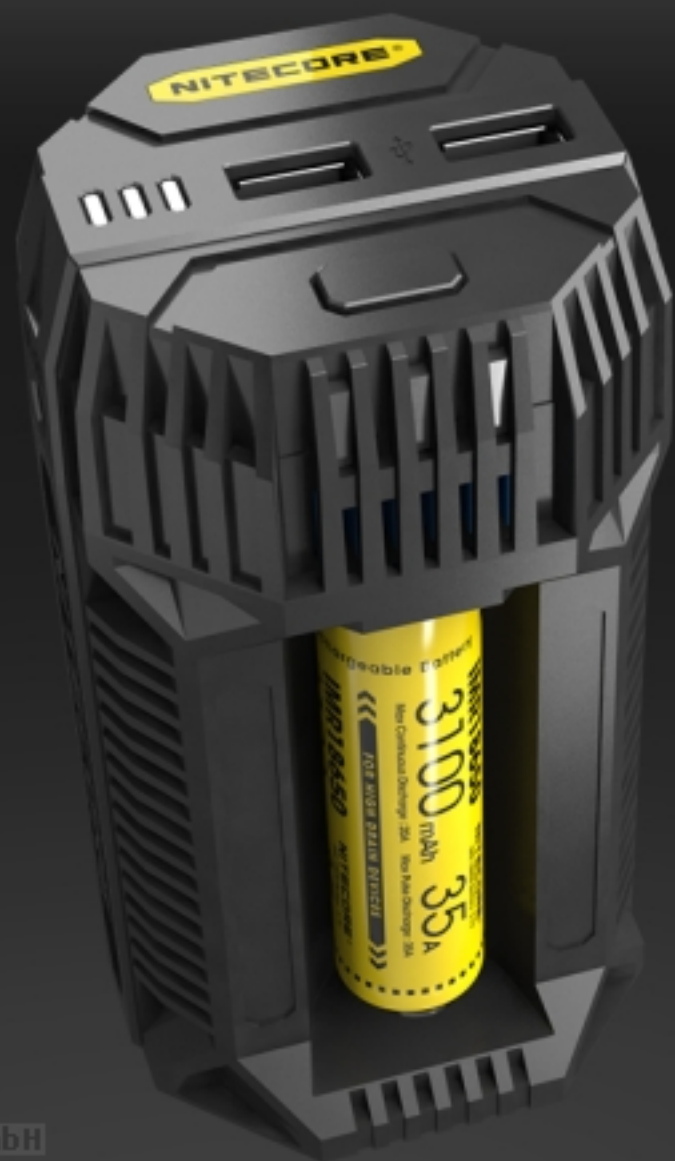

**ES DAUERT NUR 40** Minuten,  
**UM EINEN IMR-AKKU**  
**ZU 80% AUFZULADEN**

HINWEIS: Die oben genannten Daten wurden von NITECORE unter Laborbedingungen gemessen. Nur zu Referenzzwecken!

**V2** **SCHNELL-LADEGERÄT**  
ZUR NUTZUNG IM AUTO



## **INNOVATIVE BECHERFORM**

Das becherförmige Design passt perfekt in den Getränkehalter des Autos und hält den V2 beim Beschleunigen, Wenden oder Bremsen fest an seinem Platz.

**V2** **SCHNELL-LADEGERÄT**  
ZUR NUTZUNG IM AUTO



**NITECORE®**



2 USB-PORTS ZUM SCHNELLEN

**LADEN UNTERWEGS**




MAX Output jedes  
USB-Ports ist **5V, 2,1A**

Gleichzeitiges Laden von  
Handys, Tablets oder anderen Geräten

**V2** SCHNELL-LADEGERÄT  
ZUR NUTZUNG IM AUTO

Blaue LEDs zeigen den Ladestrom an

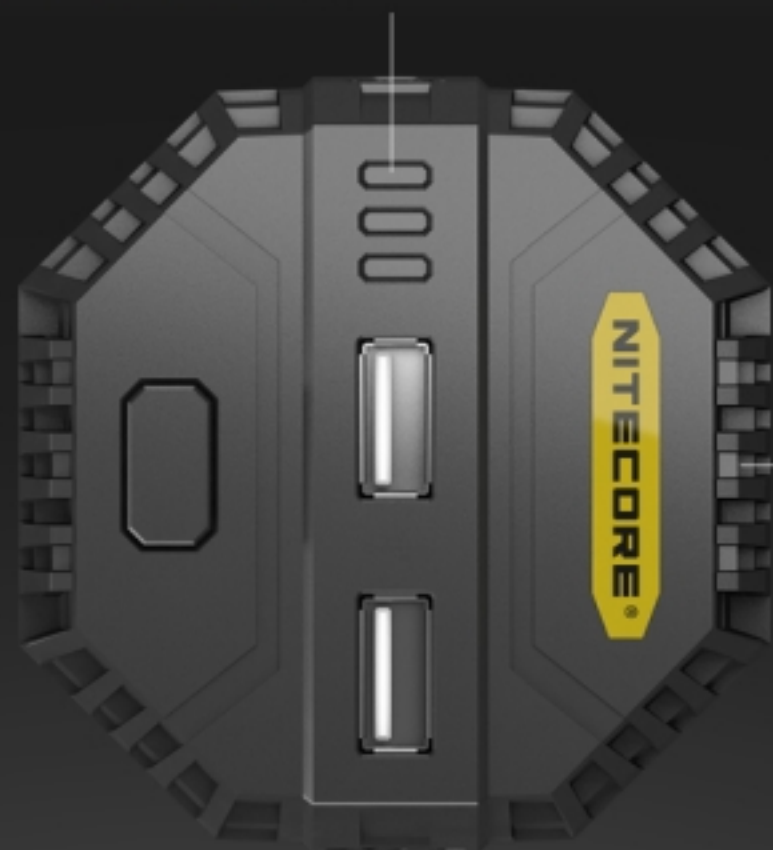

## EINFACHE BEDIENUNG SICHER UND SCHNELL

Grüne LEDs zeigen die aktuelle Akku-Leistung bzw. den Akku-Ladestand an



**V2** SCHNELL-LADEGERÄT  
ZUR NUTZUNG IM AUTO

**NITECORE®**



## EFFEKTIVE KÜHLRIPPEN

Wirkungsvolles Ableiten der Wärme durch die Kühlrippen an der Oberseite des V2



**V2** SCHNELL-LADEGERÄT  
ZUR NUTZUNG IM AUTO

**NITECORE®**

# INCLUSIVE EINES ADAPTERS FÜR DEN 12V-ANSCHLUSS IM AUTO

Das mitgelieferte Ladekabel (12V) ist kompatibel  
mit den Anschlüssen der meisten Autos



**V2** **SCHNELL-LADEGERÄT**  
ZUR NUTZUNG IM AUTO



## **SICHERE MATERIALIEN**

Der V2 besteht aus schwer entflammaren und feuerbeständigen PC-Materialien, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern.



**V2** **SCHNELL-LADEGERÄT**  
ZUR NUTZUNG IM AUTO

## TECHNISCHE DATEN

Eingang:  
DC 12V, 42W (MAX)

Ausgang:  
Akku: 4,2V±1% / 3A\*2 (MAX) 1,48V±1% / 2A\*2 (MAX)  
USB: 5V±5% 1A\*2 / 2,1A\*1 (MAX)

Kompatibel mit:

Li-Ionen/IMR: 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350,  
17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650,  
22500, 22650, 25500, 26500, 26650

Ni-MH (NiCd): AA, C

Ungeschützte Akkus: 17700, 18700, 20700, 21700, 22700, 26700



**V2** SCHNELL-LADEGERÄT  
ZUR NUTZUNG IM AUTO