




Exzenter-schleifmaschinen

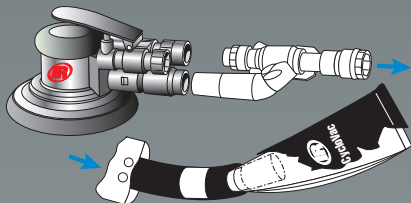

Umrüstsatz für Venturi-Vakuumsaugung

Die leistungsstärkste und wirkungsvollste Absaugung mit Staubbeutel. Ein einzigartiges integriertes "Doppelbeutel"-Staubabsaugungssystem sorgt für sauberere Arbeitsumgebung. Hierbei wird ein Wegwerf-Staubbeutel verwendet, der in einer Schutzverkleidung angeordnet ist.

Teile-Nr. 49978 bei Modellen R026B-CLV-1, 4151HL und 4152HL-SR.

Griffringe für Baureihe R026B und 4151/4152

Mit den austauschbaren Griffringen kann die Schmirgelmaschine an die jeweilige Handgröße angepasst werden:



- Kleiner Griffring (grau): 49801
- Mittlgrößer Griffring (schwarz): 49798
- Großer Griffring (blau): 49799
- Satz mit 3 Ringen, : 49840

Exzenter-schleifmaschinen (bezogen auf 6,2 bar)

Modell	Scheibengröße		Teller material	Exzenter-Hub mm	Freie Drehzahl 1/min	Anschluß für Staubabsaugung	Gewicht kg	Gesamt-länge mm	Anschluß-gewinde in	Mindest-Schlauchweite mm
	mm	in								
R026B-CLV-1	152	6	Vinyl	5,0	12 000	ja	0,83	118	1/4	8
4151-HL	152	6	Vinyl	5,0	12 000	ja	0,87	118	1/4	8
4151-HL-2	152	6	Vinyl	5,0	12 000	ja	1,00	186	1/4	8
4152-HL-SR	75	3	Vinyl	2,5	12 000	ja	0,85	118	1/4	8
311A	152	6	Vinyl	5,0	10 000	nein	1,90	254	1/4	10

R026B-CLV-1 ★★★★★

- Feinschmirgeln und Feinbearbeitung von Holz und Verbundwerkstoffen.
- Einteiliges Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- Mit Anschluss für Staubabsaugung.
- Doppelt gelagertes, vollständig maschinell bearbeitetes Gegengewicht.



4151-HL ★★★★★ 4151-HL-2 ★★★★★

- Exzenter-Schleifmaschinen mit 5-mm-Exzenter für Einsatz in Karosseriewerkstätten und für die Oberflächenvorbereitung.
- Ergonomische und leichte Konstruktion.
- Rotor und Lamellen ganz modern aus Verbundwerkstoff - keine Schmierung, ölfreier Betrieb.
- Anschluss für Staubabsaugung.
- Modell mit langem Griff, Nr. 4151-HL-2.



4152-HL-SR ★★★★★

- Unerlässliches Werkzeug für kleinflächige Nachbearbeitung und Spot Repair-Einsätze.
- Hohe Oberflächengüte mit 2,5-mm-Exzenter und 75-mm-Schleifteller.
- Ergonomische, leichte Konstruktion mit Anschluss für Staubabsaugung – keine Schmierung, ölfreier Betrieb.



311A ★★

- Zum Einsatz an scharfen Kanten, Metallbearbeitung und Karosserieaufbereitung.
- Exzenter-Schleiffunktion für riefenfreie Qualitätsoberflächen zur Vorbereitung für das Lackieren.
- Verstellbarer integrierter Regler - Eingebauter Schalldämpfer.



ERSATZSCHLEIFTELLER

- 75 mm Ø - Klettverschluss*: Teile-Nr. 010056
- 150 mm Ø - Klettverschluss*: Teile-Nr. 49835
- 150 mm Ø - Vinyl: Teile-Nr. 49099



* Schleifteller mit Klettverschluss können sowohl für Modelle mit Staubabsaugung als auch für Modelle ohne Staubabsaugung verwendet werden.