

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## 1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm

**LW 1202 SN, PRCD**

Bestell-Nr. 477.788



### Technische Attribute

Max. Polierkörper-Ø	130 mm
Leerlaufdrehzahl	1750 /min
Leistungsaufnahme	1600 Watt
Leistungsabgabe	1030 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	4,8 kg

### Grundausrüstung


1 Bügelhandgriff	258.639
1 Gabelschlüssel, SW 17	106.461

## 1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm

- + Zentrale Wasserzufuhr durch Getriebewelle: für die Nass-Politur von Granit und Marmor
- + Keramisch beschichtete Getriebewelle für optimalen Verschleiß- und Rostschutz
- + Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- + PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- + Mobil einsetzbar ohne Trenntrafo

## Zubehör

### Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)

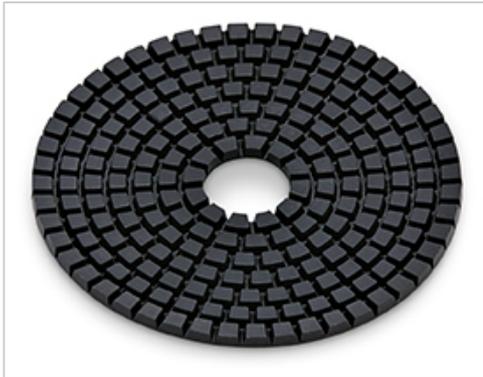

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Farbe	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
100 Ø	K 60	dunkelgrün	1	253.815
100 Ø	K 100	blau	1	253.816
100 Ø	K 200	hellgrün	1	253.817
100 Ø	K 400	gelb	1	253.818
100 Ø	K 800	orange	1	253.819
100 Ø	K 1500	rot	1	253.820
100 Ø	K 3000	braun	1	253.821
100 Ø	K 10000	schwarz	1	253.822

Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik. Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.

### Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass im Set

Bestell-Nr. 253.823



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	100 Ø
Korn	K 100 - 1500
Verpackungseinheit	5

Im Set mit 5 Körnungen. Zum Schleifen und Polieren.

## Zubehör

### Klett-Teller, weich

Bestell-Nr. 253.814



Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M 14-Anschluss.

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	100 Ø
Verpackungseinheit	1

### Aufnahmeteller

Bestell-Nr. 126.098



Für Schleifringe mit Schnellkupplung. Gewinde M 14. Mit integrierter Gummidämpfung.

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	100 Ø
Verpackungseinheit	1

### Schleifringe



Für Schnellkupplung aus Kunststoff für Aufnahmeteller, Bestell-Nr. 126.098

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
100 Ø	F 30	1	126.144
100 Ø	F 60	1	126.152
100 Ø	F 120	1	126.160