

Artikel-Nr. : 6SL4112-0CA08-0FF0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Abbildung ähnlich



Bemessungsdaten

Eingang		
Phasenzahl	3 AC	
Netzspannung	200...240V (-20+10 %)	
Netzfrequenz	50/60 Hz (47 ... 63 Hz)	
Ausgang		
Phasenzahl	3 AC	
Spannungsbereich (Spannungsklasse)	200 ... 240 V (230V IEC)	200 ... 240 V (240V NEC)
Bemessungsleistung (LO)	1,10	1,50 hp
Bemessungsleistung (HO)	0,75 kW	1,00 hp
Bemessungsstrom (LO)	6,50 A	6,00 A
Bemessungsstrom (HO)	4,70 A	4,20 A
Bemessungsstrom (IN)	6,70 A	6,20 A
Pulsfrequenz	4 kHz	
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 550 Hz	
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 550 Hz	

Überlastfähigkeit	
Low Overload (LO)	
150 % Grundlaststrom IL für 3 s, anschließend 110 % Grundlaststrom IL für 57 s in einer Zykluszeit von 300 s	
High Overload (HO)	
200 % Grundlaststrom IH für 3 s, anschließend 150 % Grundlaststrom IH für 57 s in einer Zykluszeit von 300 s	

Elektronische Spannungsversorgung

Spannung	20,4 V ... 28,8 V
Strombedarf, max.	1,00 A

Allgemeine tech. Daten

Leistungsfaktor λ	0,90
Verschiebungswinkel cos φ	0,98
Wirkungsgrad η	0,95
Schalldruckpegel LpA (1m)	55 dB
Filterklasse (integriert)	Ungefiltert

Kommunikation

Kommunikation	PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
---------------	-----------------------------------

SINAMICS SDI Standard Bedienfeld

Benutzeroberfläche	
Version des Bedienelements	SDI Standard für Überwachung und Diagnose integriert
Schnittstellengestaltung	RJ45 mit 100 MBit/s -Ethernet
Ausführung des Displays	1.4" Grafikdisplay
Bildschirmauflösung	128 x 160 Pixel

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard	
Anzahl	6 (zusätzlich 2 AI als 2 DI konfigurierbar)
Schaltpegel: 0 → 1	11 V
Schaltpegel: 1 → 0	5 V
Einschaltstrom, max.	4 mA
Nummer als Impulsfolgeingang	1

Digitaleingänge-Fail Safe	
Anzahl	1 (zusätzlich 4 DI als 2 FDI konfigurierbar)

Digitalausgänge	
Anzahl als Relais-Wechsler	2
Ausgang (ohmsche Last)	DC 30 V, 0,5 A
Anzahl als Transistor	1

Analogeingänge	
Anzahl	2 (Differenz-Eingang)
Auflösung	16 bit

Schaltschwelle als Digitaleingang	
0 → 1	11 V
1 → 0	5 V

Analogausgänge	
Anzahl	1 (potenzialbezogener Ausgang)

PTC/ KTY-Schnittstelle	
1 Eingang für Motortemperatur, anschließbar PTC, KTY 84, PT1000 und Bimetall-Temperaturschalter	

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar	Ja
U/f mit Flussstromregelung (FCC)	Ja
U/f ECO linear / quadratisch	Ja
Vector-Regelung, geberlos	Ja
Vector-Regelung, mit Geber	Ja
Drehmomentenregelung, geberlos	Ja
Drehmomentenregelung, mit Geber	Ja

Datenblatt für SINAMICS G220

Artikel-Nr. : 6SL4112-0CA08-0FF0

Umgebungsbedingungen	
Kühlung	Luftkühlung durch integrierten Lüfter
Kühlluftbedarf	0,010 m³/s (0,400 ft³/s)
Aufstellhöhe	1.000 m (3.281,00 ft)
Max. Umgebungstemperatur mit Derating	60 °C
Umgebungstemperatur mit High Overload (ohne Leistungsreduzierung)	50 °C
Umgebungstemperatur mit Low Overload (ohne Leistungsreduzierung)	45 °C
Relative Luftfeuchte während	
Betrieb, max.	95 %

Umgebungsbedingungen	
Chemisch wirksame Substanzen	
Betrieb	Klasse 3C2, nach IEC 60721-3-3: 2002
Transport	Klasse 2C2, nach IEC 60721-3-2: 1997 in see- und wetterfester Transportverpackung
Lagerung	Klasse 1C2, nach IEC 60721-3-1: 1997 in see- und wetterfester Transportverpackung
Biologisch wirksame Substanzen	
Betrieb	Klasse 3B1, nach IEC 60721-3-3: 2002
Transport	Klasse 2B1, nach IEC 60721-3-2: 1997 in der Transportverpackung
Lagerung	Klasse 1B1, nach IEC 60721-3-1: 1997 in der Produktverpackung
Mechanisch wirksame Substanzen	
Betrieb	3S1 gemäß IEC 60721-3-3: Ed. 2.2 2002 (Leitende Stäube sind nicht zulässig.)
Klimatische Umgebungsbedingungen	
Betrieb	Klasse 3K3 gemäß IEC 60721-3-3 Ed. 2.2: 2002
Transport	Klasse 2K4 gemäß IEC 60721-3-2:1997 in der Transportverpackung; Temperatur -40 ... +70 °C; Luftfeuchte 5..95%; Transporthöhe <=4000m
Lagerung	Klasse 1K4 gemäß IEC 60721-3-1:1997 in der Produktverpackung; Temperatur - 25 ... +55 °C; Luftfeuchte 5..95%; Lagerhöhe <= 4000m; Betauung, Spritzwasser, Eisbildung, Salznebel nicht zulässig
Mechanische Umgebungsbedingungen	
Betrieb	Klasse 3M1 gemäß IEC 60721-3-3 Ed. 2.2: 2002
Transport	Klasse 2M3 gemäß IEC 60721-3-2:1997 in der Transportverpackung
Lagerung	Klasse 1M2 gemäß IEC 60721-3-1:1997 in der Produktverpackung

Integrierte Safety-Funktionen	
Sicherheitsfunktion "Safe Torque Off"	Ja
Safe Stop 1 (SS1)	Ja
Safe Motor Temperature (SMT)	Ja
Anschlüsse	
Signalkabel	
Ausführung	Push-in-Anschluss
Anschlussquerschnitt	0,20 ... 2,50 mm² (24 ... 12 AWG)
Netzseitig	
Ausführung	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	1,50 ... 4,00 mm² (16 ... 11 AWG)
Motorseitig	
Ausführung	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	1,50 ... 4,00 mm² (16 ... 11 AWG)
Zwischenkreis	
Ausführung	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	1,50 ... 2,50 mm² (16 ... 13 AWG)
PE-Anschluss	
Ausführung	M4, Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	2,00 ... 4,00 mm² (16 ... 11 AWG)
Motorleitungslänge, max.	
Geschirmt	200 m (656,17 ft)
Ungeschirmt	300 m (984,25 ft)

Mechanische Daten	
Schutzart	IP20 / UL open
Baugröße	FSA
Nettogewicht	4,1 kg (9,04 lb)
Maße	
Breite	73 mm (2,87 in)
Höhe	482 mm (18,98 in)
Tiefe	219 mm (8,62 in)
Speicherkarte	
1 Steckplatz für SD-Karte	SINAMICS SD-Card, 8 GByte


Artikel-Nr. : 6SL4112-0CA08-0FF0

Zertifikate	
Eignungsnachweis	CE, UL, cUL gemäß UL 61800-5-1, EAC
CE-Kennzeichen	
EMV-Richtlinie 2014/30/EU; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; Energieeffizienz und Ecodesign 2009/125/EU	
Eignungsnachweis für Fail-safe	SIL 3 gemäß IEC 61508 und IEC 61800-5-2, PL e gemäß ISO 13849-1, Kategorie 3 bzw. 4 gemäß ISO 13849-1
Explosionsschutz	gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
Schiffbauzulassung	Nein

Umrichterverluste nach IEC61800-9-2*	
Wirkungsgradklasse	IE2
Im Geltungsbereich der Ökodesign-Richtlinie	Ja (im Geltungsbereich)
Grund der Ausnahme	keine Ausnahme
IEC Leistungsverlustdaten basierend auf	
Eingang	3 AC 230 V, 50 Hz
Ausgang	3 AC 0 - 230 V, 50 Hz, 4 kHz
Nennscheinleistung	2,7 kVA
Leistungsverlust im Standby-Modus	15,6 W (0,6%)

NEC Leistungsverlustdaten basierend auf

Eingang	3 AC 240 V, 60 Hz
Ausgang	3 AC 0 - 240 V, 60 Hz, 4 kHz
Nennscheinleistung	2,6 kVA
Leistungsverlust im Standby-Modus	15,6 W (0,6%)

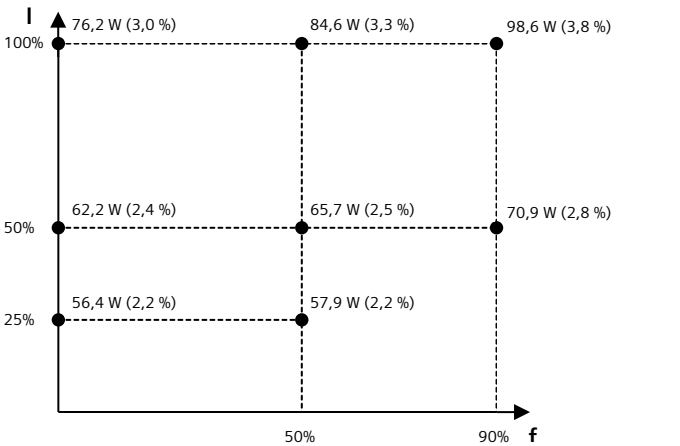


die absoluten Verlustleistungen für die Motorspannungen gemäß NEC (AC 230 V, AC 460 V, AC 575 V) sind um ca. 2 % niedriger

Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm IEC61800-9-2) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz (f). Die Werte gelten für die Grundausrüstung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

*berechnete Werte

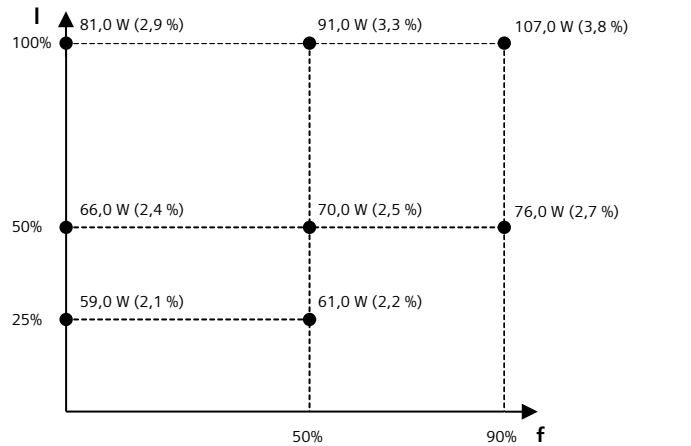

Datenblatt für SINAMICS G220

Artikel-Nr. : 6SL4112-0CA08-0FF0

Datenblatt für Optionsmodul OM-SMT (sichere Motortemperatur)	
Elektrische Daten	Umgebungsbedingungen
Betriebsspannung (DC)	24,0 V
	aus interner 24V-Versorgung
Strombedarf, max.	0,15 A
Ein- / Ausgänge	Umgebungstemperatur während
PTC-Schnittstelle	Betrieb
Typ A, gemäß IEC 60947-8; Kurzschlusserkennung <10 Ohm; Übertemperatur >4000 Ohm; Messstrom 1.5 mA; 1x PTC Warnung; 1x PTC Abschaltung (Safety).	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten	Transport
Schutzart	-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
IP20 / UL open	Lagerung
Nettogewicht	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
81,6 g (2,88 oz)	Relative Luftfeuchte
Maße	ohne Kondensation
Breite	95 %
65,2 mm (2,57 in)	Anschlüsse
Höhe	67,4 mm (2,65 in)
Tiefe	53,6 mm (2,11 in)
	Signalkabel
	Ausführung
	Push-in-Anschluss
	Anschlussquerschnitt
	0,50 ... 2,5 mm²
	Zertifikate
	Eignungsnachweis
	CU, UL, cUL gemäß UL 61800-5-1, EAC, RoHS II, REACH, Safety according to EC 61800-5-2 und ISO 13849-1, Green Passport
	Explosionsschutz
	gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU