

Schutzstopfen aus Aluminium, Form C, mit Schlitz, mit O-Ring

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:
Aluminium.

Ausführung:
blank.

Hinweis:

Zum Schutz der Rasterbohrungen vor Spänen und Staub sind diese mit Schutzstopfen zu verschließen.

Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspannt wird.

Vorteile:

Der Dichtring (Form B und C) verhindert das Eindringen von Kühlemulsionen in die Rasterbohrungen.


Zeichnungshinweis:

Form A: mit Innensechskant, ohne O-Ring

Form B: mit Innensechskant, mit O-Ring

Form C: mit Schlitz, mit O-Ring

Zeichnungen

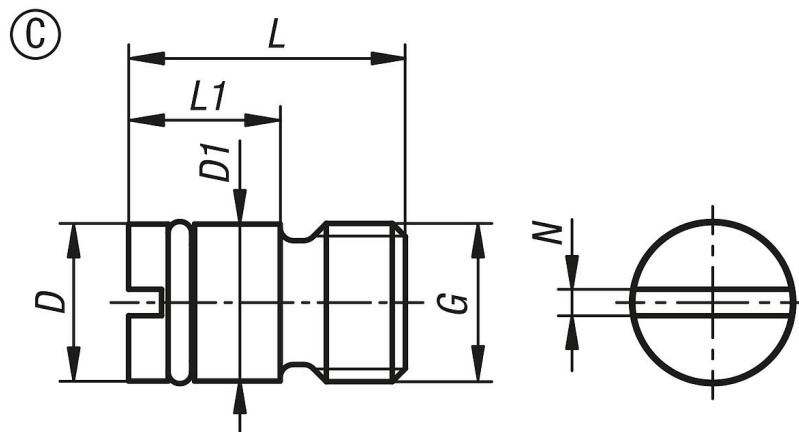

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 1	Ausführung 2	D	D1	G	L	L1	N
K0862.3110815	C	mit Schlitz	mit O-Ring	11,9	11,9	M8	15	7,5	2
K0862.3111221	C	mit Schlitz	mit O-Ring	11,9	11,9	M12	21	11,5	2
K0862.3111626	C	mit Schlitz	mit O-Ring	15,9	15,9	M16	26	15	2
K0862.3112035	C	mit Schlitz	mit O-Ring	19,9	19,9	M20	35	19	2

