


Luftvorhänge, Luftverstärker & VORTEX-Rohre



Luftvorhänge

Temperaturbereich: -40°C bis max. +260°C




Luftanschluss: G 1/4" (gefilterte, ungeölte Druckluft)

Funktion: Über die gesamte Länge des Luftvorhangs entweicht Luft durch einen 0,05 mm dünnen Schlitz mit nahezu Schallgeschwindigkeit. Dabei wird Umgebungsluft mitgerissen, sodass ein Luftvorhang entsteht, der aus ca. dem 25-fachen des eingesetzten Luftvolumen besteht. Der Geräuschpegel ist dabei bis zu 50 dBA geringer als bei gebohrten Rohren mit dem gleichen Fördervolumen.

Verwendung: Luftvorhänge werden dort eingesetzt, wo mit einem minimalen Druckluftverbrauch große Mengen von Spänen, Schmutz, Wasser oder Öl zu entfernen, bzw. wo Produkte großflächig durch einen Luftstrahl zu kühlen sind.

- Anwendungsbeispiele:**
- Entfernen von Wasser auf Kunststoffolie oder Metall
 - Entfernen von Spänen, Schneideabfällen oder Schleifstaub
 - Reinigung von Teilen vor dem Lackieren
 - Erzeugung eines Luftvorhangs um Prozesse voneinander abzuschirmen
 - Kühlen und Säubern von extrudierten Teilen
 - Kühlen und Säubern von Transportbändern und den darauf befindlichen Teilen
 - Kühlen und Trocknung von Klebstoffen oder Farben in der Druckindustrie

- Vorteile:**
- geringer Luftverbrauch – energiesparend
 - niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten
 - wartungsfrei
 - keine beweglichen Bauteile – kein Verschleiß
 - niedriger Geräuschpegel



Typ	Gewinde	Luftverbrauch*	bewegtes Luftvolumen*	Wunsch-/Standardlänge
Aluminium				
L VH 14/**	G 1/4"	0,005 m³/min./mm	0,12 m³/min./mm	50 bis 2000
L VH 14/80	G 1/4"	0,4 m³/min.	10 m³/min.	80
L VH 14/100	G 1/4"	0,5 m³/min.	12 m³/min.	100
L VH 14/150	G 1/4"	0,75 m³/min.	18 m³/min.	150
L VH 14/300	G 1/4"	1,5 m³/min.	37 m³/min.	300
L VH 14/450	G 1/4"	2,25 m³/min.	56 m³/min.	450
L VH 14/600	G 1/4"	3 m³/min.	75 m³/min.	600
L VH 14/750	G 1/4"	3,75 m³/min.	93 m³/min.	750
L VH 14/800	G 1/4"	4,0 m³/min.	96 m³/min.	800
L VH 14/900	G 1/4"	4,5 m³/min.	112 m³/min.	900
L VH 14/1200	G 1/4"	6 m³/min.	150 m³/min.	1200
L VH 14/1400	G 1/4"	7 m³/min.	175 m³/min.	1400
L VH 14/1600	G 1/4"	8 m³/min.	200 m³/min.	1600
L VH 14/1800	G 1/4"	9 m³/min.	225 m³/min.	1800
L VH 14/2000	G 1/4"	10 m³/min.	250 m³/min.	2000

* bei 5 bar Eingangsdruck, ** siehe Bestellbeispiel


! Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier Ihre Wunschlänge ein!

Bestellbeispiel: L VH 14/ **

Standardtyp | Länge (50 - 2000 mm)



Große Luftströme!

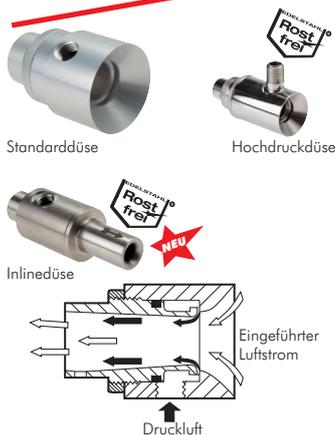

Luftverstärker / Vakuumsaugdüsen / Förderejektoren

Funktion: Durch einen dünnen Ringspalt entweicht Luft mit nahezu Schallgeschwindigkeit. Dabei wird Umgebungsluft von der Rückseite des Verstärkers mitgerissen, sodass an der Vorderseite ein verstärkter Luftstrahl austritt. Die Luftverstärker können entweder in einem Rohrsystem eingebaut oder als offenes System eingesetzt werden und funktionieren wie ein Vakuumsystem, Ventilator oder Gebläse zum Abblasen oder Absaugen von Staub, Abgasen, Granulaten oder faserigen Materialien. Beim Einbau in ein Rohrsystem haben die einstellbaren Standarddüsen mit Werkseinstellung einen Verstärkungsfaktor von 12 bis 25:1 (als offenes System: 36 bis 75:1), die Hochdruckdüse 4:1 und die Inlinedüsen 3 bis 4,5:1.


Verwendung: Luftverstärker werden dort eingesetzt, wo mit einem minimalen Druckluftverbrauch große Luftmengen bei niedrigem Druck benötigt werden. Verstellbare Düsen können leicht auf alle Anwendungsfälle angepasst werden.

Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C (Inlinedüsen: -20°C bis max. +80°C)

Betriebsdruck: 1 - 10 bar (Inlinedüsen: 1 - 6 bar), optimal: 5 bar (gefilterte, ungeölte Druckluft)

- Anwendungsbeispiele:**
- Transport von allen Materialien, die durch rasches Bewegen von Luft transportiert werden können, z. B. Späne, Sägemehl, Rauch, Papier, Stoffstreifen, Granulat, Staub, Kapseln, Puder, etc.
 - Belüften und Absaugen von Rauch und Dämpfen ohne Ventilator (Ex-Schutz)
 - Entfernen von Spänen, Besäumresten, Wasser, Staub, etc.
 - Kühlung von Gussteilen und Gussformen
 - Reinigung und Kühlung von Extrusionsteilen, die durch den Luftverstärker hindurch bewegt wird

- Vorteile:**
- geringer Luftverbrauch - energiesparend
 - erhebliche Lärmreduzierung
 - leicht zu steuernder Durchfluss und Druck
 - sofortiges Ein/Aus-Verhalten
 - kein elektrischer Strom, keine Explosionsgefahr
 - wartungsfrei
 - keine beweglichen Bauteile - kein Verschleiß
 - niedriger Geräuschpegel



Typ	Typ 1.4301 / 1.4305	Anschluss	Luftverbrauch m³/min	Fördervolumen m³/min	lichte Weite	Rohr Ø Eingang	Rohr Ø Ausgang	Bau- länge
verstellbare Standarddüsen, Schlauchanschluss auf Ausgangsseite möglich								
L VS 32	L VS 32 ES	Rp 1/4" (IG)	0,43	5	20	50	32	73
L VS 50	L VS 50 ES	Rp 3/8" (IG)	0,71	14	40	76	51	83
L VS 100	---	Rp 1/2" (IG)	0,85	21	74	127	100	128
verstellbare Hochdruckdüse (schmaler konzentrierter Strahl), Schlauchanschluss auf Ausgangsseite möglich								
---	L VS 13 HD ES	R 1/8" (AG)	0,74	2,8	9	25	13	55
Inlinedüsen, fest eingestellt, Schlauchanschluss auf beiden Seiten möglich								
---	L VS 19 I ES	G 1/8" (IG)	0,14	0,6	10	19	19	90
---	L VS 25 I ES	G 1/4" (IG)	0,4	1,2	13	25	25	140
---	L VS 32 I ES	G 3/8" (IG)	0,7	2,2	19	32	32	190
---	L VS 38 I ES	G 3/8" (IG)	1,0	3,5	25	38	38	190
---	L VS 50 I ES	G 3/8" (IG)	1,5	6,6	38	51	51	190
---	L VS 63 I ES	G 1/2" (IG)	2,0	8,7	50	64	64	190

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.