FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm

LE 9-11 125 L-BOXX

Bestell-Nr. 436.739

Technische Attribute	
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000-11500 /min
Leistungsaufnahme	900 Watt
Leistungsabgabe	600 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,0 kg

Grundausstattung	
1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
1 Handgriff	437.921
1 Spannflansch	335.282
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Stirnlochschlüssel	100.110
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	414.204

900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm

+ Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
+ Variable Geschwindigkeitseinstellung (6 Stufen)
+ Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
+ Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
+ Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
+ Extrem leicht und handlich
+ Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
+ Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
+ Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
+ Arretierbarer Schiebeschalter
+ Spindelarretierung
+ Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
+ Zusatzhandgriff

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

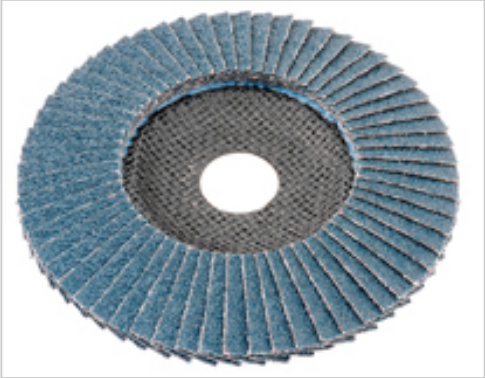

Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Dünne Trennscheibe für Edelstahl

Bestell-Nr. 349.836

Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø x 1 x 22,2
Verpackungseinheit	10

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Bestell-Nr. 358.606

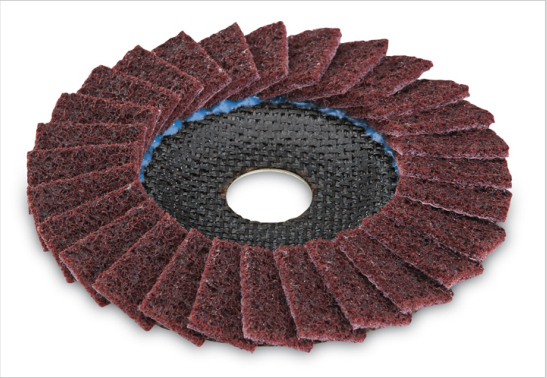

Technische Attribute	
Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Korn	medium
Verpackungseinheit	5

Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm

Bestell-Nr. 124.516

Technische Attribute	
Abmessung in mm	60 Ø
Verpackungseinheit	1

gewellt, Aufnahme M 14

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm

Bestell-Nr. 124.524

gezopft, Aufnahme M 14

Technische Attribute	
Abmessung in mm	65 Ø
Verpackungseinheit	1

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Bestell-Nr. 349.046

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Technische Attribute	
Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Bestell-Nr. 349.038

Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie

Technische Attribute	
Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

FixTec-Schnellspannmutter M 14

Bestell-Nr. 313.459

Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

SDS-Clic Schnellspannmutter M 14

Bestell-Nr. 253.049

Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Seitlicher Handgriff

Bestell-Nr. 335.274

Technische Attribute	
Typ	M 10
Verpackungseinheit	1

Handgriff für Winkelschleifer, Gewinde M 10.

Rastschaum-Einlage L-BOXX®

Bestell-Nr. 419.370

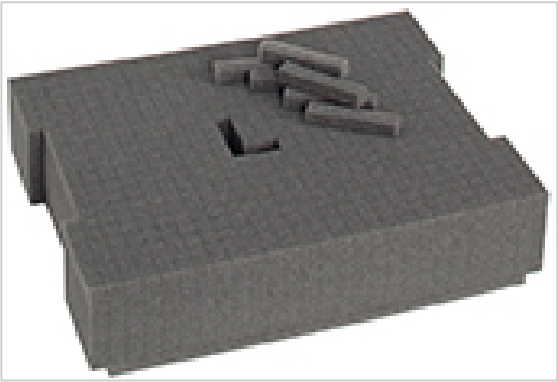

Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Koffereinlage

Bestell-Nr. 414.204

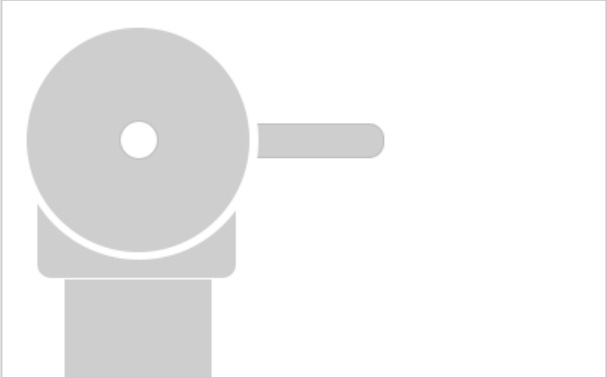

Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136. Für alle aktuell im Programm befindlichen Winkelschleifer von 750 bis 1400 Watt (außer L 3406 VRG).

Rollwagen L-BOXX®

Bestell-Nr. 419.400

Technische Attribute	
Abmessung in mm	646 x 492 x 182
Gewicht	3,8 kg
Verpackungseinheit	1

Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Transportkoffer L-BOXX®

Bestell-Nr. 414.085

Technische Attribute	
Außenmaße L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Innenmaße L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
Verpackungseinheit	1

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Absaughaube

Bestell-Nr. 445.479

Technische Attribute	
Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Schutzhauben-Deckel

Bestell-Nr. 446.041

Technische Attribute	
Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.

Schutzhaube Trennen

Bestell-Nr. 437.069

Technische Attribute	
Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Schutzhaube zum Trennen, passend für L 8-11 125 / LE 9-11 125.

Klett-Teller gedämpft, M 14

Bestell-Nr. 350.737

Technische Attribute	
Abmessung in mm	125 Ø
Verpackungseinheit	1

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.