


Bezeichnung	Flanschdose, Polzahl: 2 (02-a), ungeschirmt, THT, IP67, UL, von vorne verschraubbar
Produktgruppe	Serie 723
Bestellnummer	09 0104 99 02


Abbildung




Leiterplattenlayout

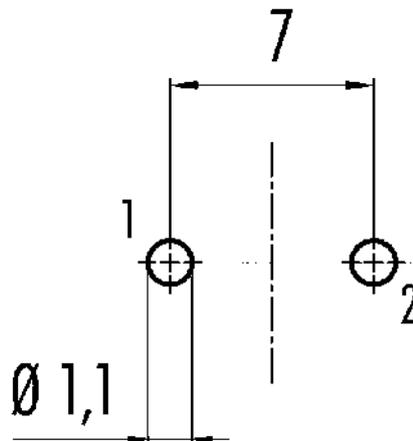

Maßzeichnung

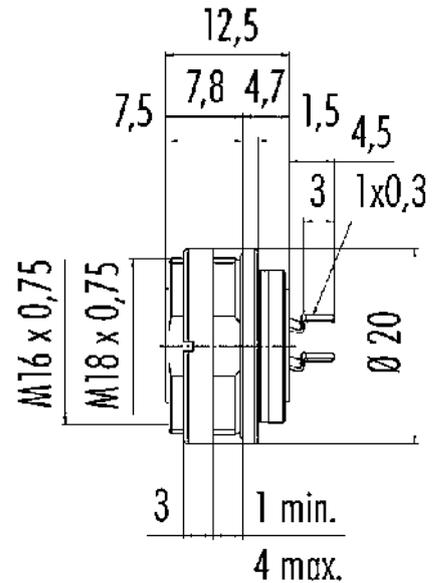

Polbild (Steckseite)

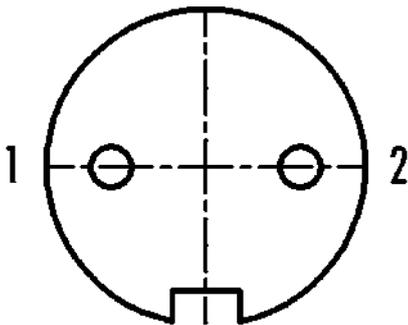

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 0104 99 02
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	Schrauben

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder



Bezeichnung	Flanschdose, Polzahl: 2 (02-a), ungeschirmt, THT, IP67, UL, von vorne verschraubbar
-	-
Produktgruppe	Serie 723
Bestellnummer	09 0104 99 02

Anschlussart	THT
Schutzart	IP67
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 95 °C
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	8.23
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom (40°C)	7,0 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	bab227da-1b82-4b47-be16-d1c73774a948

Zulassungen / Approbationen


Zulassungen	UL
-------------	----

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569


Bezeichnung	Flanschdose, Polzahl: 2 (02-a), ungeschirmt, THT, IP67, UL, von vorne verschraubbar
Produktgruppe	Serie 723
Bestellnummer	09 0104 99 02

Montageanleitung / Montageausschnitt

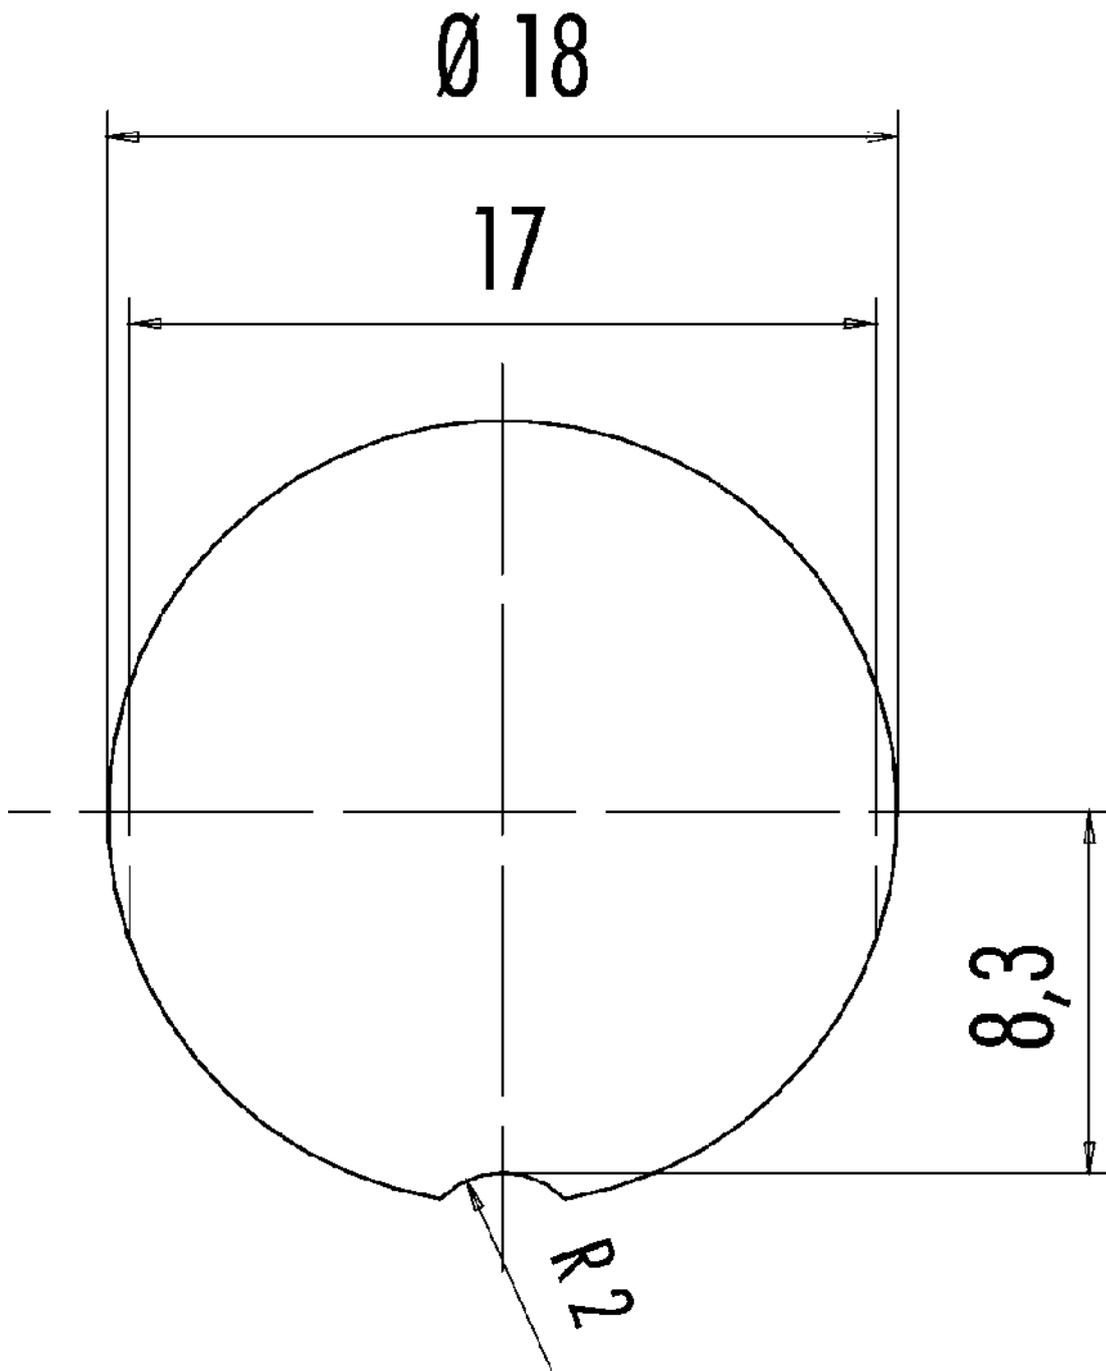

Bezeichnung	Flanschdose, Polzahl: 2 (02-a), ungeschirmt, THT, IP67, UL, von vorne verschraubbar
Produktgruppe	Serie 723
Bestellnummer	09 0104 99 02

Einzelteildarstellung

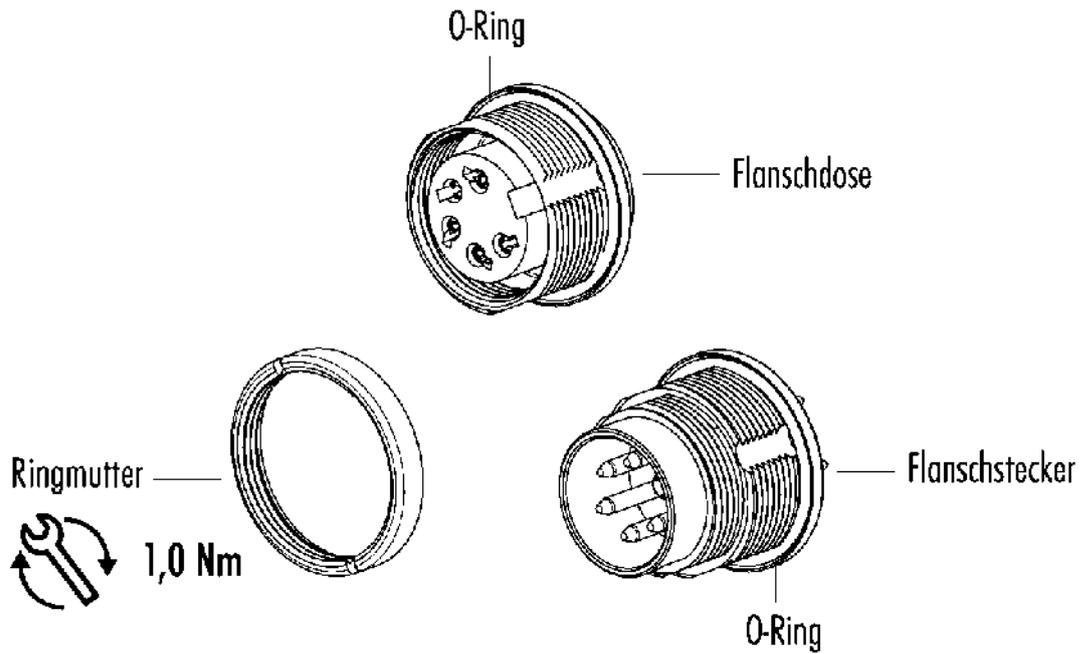

Bezeichnung	Flanschdose, Polzahl: 2 (02-a), ungeschirmt, THT, IP67, UL, von vorne verschraubbar
-	-
Produktgruppe	Serie 723
Bestellnummer	09 0104 99 02

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Der Steckverbinder ist nicht für Netzspannungen geeignet. Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.