




Extrem geräuscharm & zuverlässig

- Nahezu geräuschlos bei hoher Leistung
- Sehr zuverlässiges NB-Longlife Gleitlager
- Solides Gehäuse
- UltraSilent Blades (hochglanzoberfläche)
- schickes Design
- Retailverpackt ab sofort inkl. Original NB-SLICS zur schwingungsfreien Montage
- jetzt mit 3 Jahren Garantie

EAN/UPC **XE1**: 4250051901405

EAN/UPC **XE2**: 4250051901412

Model	XE1	XE2
Maße/ Size (mm)	: 92x92x25 mm	: 92x92x25 mm
Gewicht/ Weight (g)	: 86 g	: 86 g
Nennspannung/ Rated Voltage (V)	: 12 V	: 12 V
Startspannung/ Start Voltage (V)	: 4 V	: 3,5 V
Betriebsspannung/ Operating Voltage (V)	: 4-13,2 V	: 3,5-13,2 V
Leistungsaufnahme/ Input Current (A)	: 0,84 Watt	: 1,32 Watt
Nennndrehzahl (U/min)/ RPM (12V)	: 0,07 A	: 0,11 A
Dielektrische Festigkeit/ Dielectric Strenght	: 1500 +/- 10%	: 1800 +/- 10%
Druck/ Static Pressure (12V)	: 5mA (Max)	: 5mA (Max)
Luftförderleistung/ Air Flow (m³/h)	: 0,946 mm-H²O	: 1,395 mm-H²O
Luftförderleistung/ Airflow (CFM)	: 50 m³/h	: 65 m³/h
Betriebslautstärke/ Acoustical Noise (dB/A)	: 29 CFM	: 37,6 CFM
Lifetime MTBF (25°C/ or 77°F) (hours) (Stunden)	: 17 dB/A	: 21 dB/A
Operating Temperatur	: 80 000 h (STD)	: 80 000 h (STD)
	: -10°C ~ +65°C	: -10°C ~ +65°C

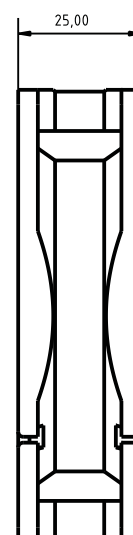

Material Frame: PBT - Material Impeller: PC
 Bearing System : NB-Longlife Sleeve Bearing
 Anschluss/ Connector : 3Pin Molex (PC) Tacho/ Signalwire
 Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten/
 All technical information are supplied without liability

Verpackungseinheit Retail (Blister neu): 100 Stück

RoHS conforming



Vertrieb der Marke (((Noiseblocker)))® :

BLACKNOISE® Deutschland
 Giesenheide 25
 D-40724 Hilden

WEB: www.noiseblocker.de
 WEB: www.blacknoise.com

Tel: 02103/ 2557 0
 Fax: 02103/ 255720

