


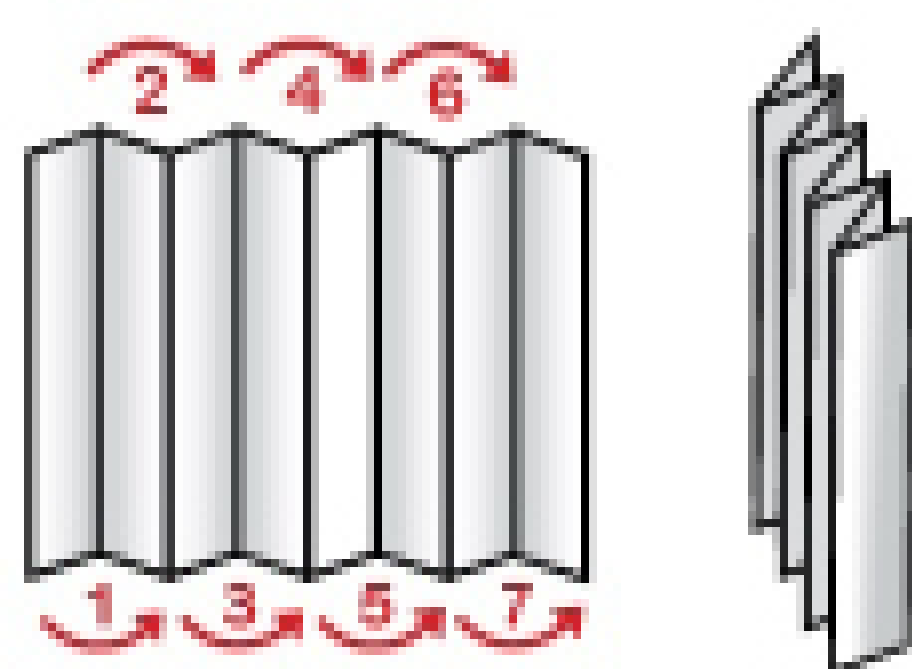

[illegible][illegible][illegible]


K560 DRUCK

* Druckbogen hat 3mm Beschnittzugabe umlaufend

3 x vertikal 7 x horizontal

3 x vertikal

7 x horizontal

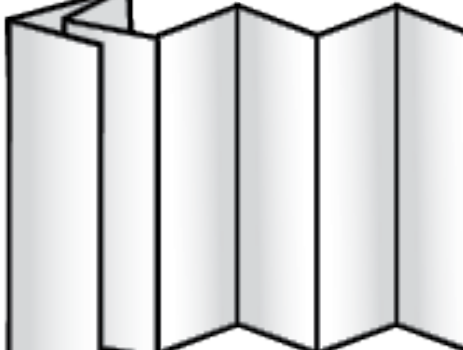

Welche möglichen Falz-Kombinationen?

Ggf. Formatzugabe für eine Falz zwischen den Seiten?

Andere Seitenanordnung um das gewünschte Ziel zu erreichen?

↓ ↓ ↓ LAYOUT | Druckbogen - Rückseite ↓ ↓ ↓

[illegible]

↑ ↑ ↑ LAYOUT | Druckbogen - Rückseite ↑ ↑ ↑

DRUCKDATEN ALS SEPARATES DOKUMENT: „INFIELD - SCHUTZBRILLEN GEBR-ANW 2019 - 520X560 DRUCKBOGEN-RZ.PDF“



دليل استخدام بطاقات السلامة أثناء العمل لشركة INFELD | دليل استخدام بطاقات السلامة أثناء العمل لشركة INFELD

 EN 166:2001
 Директива ECU 2016/425

Област на приложение / Класов на защита / Дата на производство

Област на приложение, класът на защита и датата на производство са означени върху предпазното стъкло или от външната страна на рамката на очилата.

Означаване на продукта на предпазното стъкло, виес рамката на очилата

Certifieringsorganer:	Markering	Betydning
• TÜV SÜD GmbH / Obere Bahnstraße 74 / 73430 Aalen / DE [CE] • DSHB / SGS Filter-CD GmbH / Talmonstraße 8 / 06030 Berlin / FI [CE]	2C - 1,2" 6A 166	Beskyttelsesvirkning af filtrering / toning (UV-stråling) Identifikationsmærke af fabrikanten INFIELD Nummer af EN 166

• 029 / INSPEC International BV / Beedzaweg 54-56 / 1119 PM Schiphol-Noord / NL (CE)	1 F Btal A*	Uutinen Jukka
• 0194 / INSPEC International Ltd. / 56 Leslie Hough Way / Salford / Greater Manchester / M6 6AA / GB (UKCA)	1 T	Mekkinen Jukka
• 0120 / SCS UK Ltd. / Rosemore Business Park, Ebbw Vale, Carmarthenshire, Carmarthenshire / SA4 8 9 P / GB (UKCA)	1 T K S 4 5 8 9	Mekkinen Jukka Käytösalue / yhteistyönä mahdollista Nurminkyläntie

Этот документ является частью системы управления качеством ООО «СЭЗ «Технополис «Юг»


EN 166:2001
ESB Reglugerð 2016/425

Fræðilandski:
INFIELD Safety GmbH Nordstraße 10a D-42719 Solingen, byskaland

Notkunarsvið / Vannarflokkur / Fræðilandskið
Notkunarsvið, varnarslig og fræðilandskið eru merkt á hlífðarlímsinu og fæla á innri byrð, vöðgagnum.

Vöruskráðin / Hlífðarlímsin eða vöðgagnum

Enti di certificazione:	Denominazione	Significato
• 1883 / ECS GmbH / Obere Bahnstraße 74 / 73430 Aalen / DE [CE]	2C - 1,2'	Livello di protezione dell'effetto filtrante / tonalità (radiazione UV)
• 0596 / SGS FIMKO Chr / Taloontie 18 / 00090 Helsinki / FI [CE]	GA	Carattere identificativo del produttore INFIELD
• 0610 / UNIPIC / Industriestrasse 144 / D-42699 Solingen / F.R.G. [CE]	166	Numero della norma EN 156

56番地	S F B 高しき A *	機械的強度
・2049 / 95PC2 / Y44287 ドイツ連邦共和国 Kのトメント マスブルック通り 1119番地	3 4 5 8 9 *	使用温度条件における機械的強度
・0194 / 株式会社95PC International / 〒960 A6 エイリス グレーターマンチェスター	K	使用環境 ※様々な組み合わせが可能
95フォード リスリー・ボウケンエイ 56番地	K	耐腐蝕
	N	耐熱性

Βαθμ. 10: 100% (100%)

