



## Jeans-Bügeflicken

- Aufbügeflicken zum Ausbessern und Verstärken von Jeansstoffen
- individuell zuschneidbar
- Material: 100% Baumwolle

### Anwendung:

Flicken ringsum zuschneiden mit mindestens 1 cm Überstand, Ecken abrunden.

Flicken mit der beschichteten Seite nach unten auflegen.

Bei Baumwolle oder Leinen das Bügeleisen auf Stufe 3 stellen und ca. 45-60 Sekunden mit kräftigem Druck aufbügeln.

Bei empfindlichen Geweben das Bügeleisen auf die zulässige Höchsttemperatur stellen und ca. 45-60 Sekunden aufbügeln.

Zum Schutz legen Sie ein dünnes Tuch oder ein Bügelnetz auf. Das Kleidungsstück wenden und ca. 25 - 30 Sekunden mit Druck gegenbügeln.

Nur trocken anbügeln - ohne feuchtes Tuch - ohne Dampf

### Pflegehinweise:

40 °C Normalwäsche, nicht bleichen, nicht im Wäschetrockner trocknen, bügeln auf Stufe 3 oder bis zu einer Höchsttemperatur von 200 °C möglich, professionelle Nassreinigung



Jeans-Bügeflicken, beige




Jeans-Bügeflicken, dunkelblau




Jeans-Bügeflicken, hellblau




Jeans-Bügeflicken, military




Jeans-Bügeflicken, mittelblau

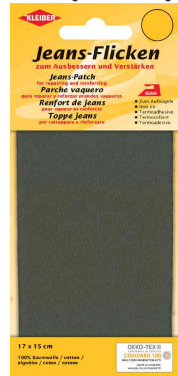


Jeans-Bügeflicken, oliv

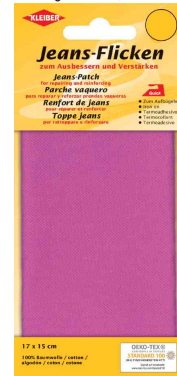

Jeans-Bügeflicken, pink

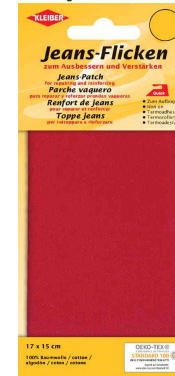

Jeans-Bügeflicken, rot

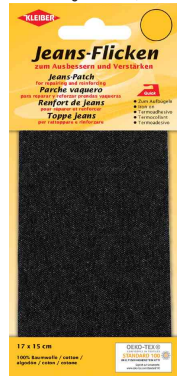

Jeans-Bügeflicken, schwarz



Jeans-Bügeflicken, weiß

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Jeans-Bügeflicken	(B)170 x (H)150 mm	beige			34207	53500514
		dunkelblau			34201	53500508
	(B)170 x (H)150 mm	hellblau			34204	53500511
		military			34209	53500516
	(B)170 x (H)150 mm	mittelblau			34203	53500510
		oliv			34208	53500515
	(B)170 x (H)150 mm	pink			34218	53500517
		rot			34206	53500513
	(B)170 x (H)150 mm	schwarz			34205	53500512
		weiß			34202	53500509