


## STATIVADAPTER FÜR LINIENLASER

- **Wandhalter 21135000:** Profiwandhalter mit vertikaler Verstellerschraube. Zur Fixierung von Rotationslasern oder Linienlasern mit 5/8" Anschluss an einer Wand.

- **Wandhalter 21136000:** mit 5/8" und 1/4" Rändelschraube. Standardwandhalter. Zur Fixierung von Rotationslasern oder Linienlasern mit 5/8" oder 1/4" Anschluss an einer Wand.

- **Adapter 13902000:** Der Adapter erlaubt, einen Linienlaser mit 5/8"-Anschluss – wie der Octoliner auf einem Standard-Stativ anzubringen. Die Scheibe wird auf den Stativteller gelegt, dann der Verlängerungszapfen auf der Zentralanzugsschraube angebracht. Die Standfüße des Lasers sind somit nicht mehr hinderlich.

- **Adapter 13923000:** 5/8" auf 1/4". Zur Fixierung von Geräten wie Linienlasern mit 1/4"-Anschluss auf einem Stativ mit 5/8"-Anschluss. Die runde Grundplatte des Adapters ist ideal für Stativ mit großer Kopfplattenöffnung.

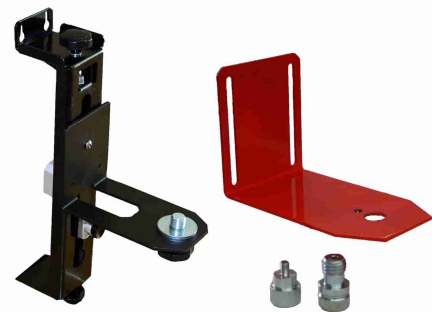

21135000

21136000

## VORTEILE

Robuste Wandhalter zur Befestigung von Rotations- und Linienlasern an der Wand oder an Deckenprofilen.

Ideal im Innenausbau, z. B. zum Abhängen von Decken.



## TECHNISCHE DATEN

Stativadapter	13902000 / 13923000
	5/8" auf 5/8" Verlängerung / 5/8" auf 1/4"
Gewicht	130 g / 100 g
Scheibe	Ø 90 mm / Ø 80 mm x 30 mm
Zapfenlänge	65 mm
Wandhalter	21135000 / 21136000
für Instrumente bis	max. Ø 21 cm
Gewicht	1.200 g / 330 g



13902000

13923000

## ZUBEHÖR

Weitere Adaptergrößen auf Anfrage.

Beachten Sie unser Sortiment an Linien- und Rotationslasern für den Innen- und Außenbereich. Bei NESTLE finden Sie für alle Anwendungen das passende Gerät.

