

Zubehör für Multimode Relais MT und vergleichbare Relais: 8-poliger / 11-poliger Sockel




F0235-A

Eigenschaften

- Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
- Schraubbefestigung mit Zentrierschraube
- Pozidrive Schrauben mit Fahrstuhlklemmen
- Logische Anordnung der Ein- / Ausgangsklemmen
- Weißes Beschriftungsfeld

Abmessungen in mm

MT Steckfassung mit Schraubanschlüssen

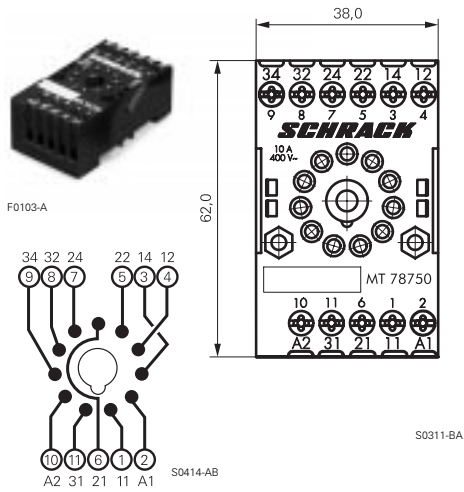


MT 78 750 MT3 Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 11polig
MT 78 755 MT2 Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 8polig



Technische Daten

Nennstrom	10 A
Nennspannung	400 V~
Spannungsfestigkeit Sp./Kont.	>3500 V _{eff}
Isolationsgruppe (VDE 0110b)	C / 400 V~
Kriechstromfestigkeit	CTI 300
Umgebungstemperatur	+80 °C
Schutzart	IP 20
Berührungsschutz entspricht	VBG 4
Montage/Schiene	DIN50024 / 22
Anschlußquerschnitt	2 x 2,5mm ²
Klemmendrehmoment	0,8 Nm
max.	1 Nm
Verpackungseinheit	25 Stk.

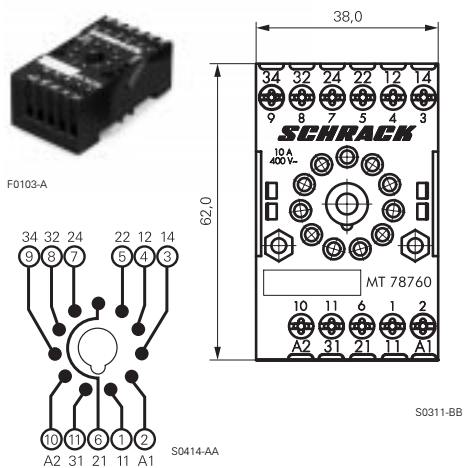

MT 78 760 MT3 Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 11polig



Technische Daten

Nennstrom	10 A
Nennspannung	400 V~
Spannungsfestigkeit Sp./Kont.	>3500 V _{eff}
Isolationsgruppe (VDE 0110b)	C / 400 V~
Kriechstromfestigkeit	CTI 300
Umgebungstemperatur	+80 °C
Schutzart	IP 20
Berührungsschutz entspricht	VBG 4
Montage/Schiene	DIN50024 / 22
Anschlußquerschnitt	2 x 2,5mm ²
Klemmendrehmoment	0,8 Nm
max.	1 Nm
Verpackungseinheit	25 Stk.

Steckfassung mit Schraubanschlüssen

Type		Bestellnummer
MT 78 750	MT3 Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 11polig	0-1415035-1
MT 78 755	MT2 Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 8polig	3-1415035-1
MT 78 760	MT3 Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 11polig	8-1415034-1

Zubehör für MT 78 750, MT 78 755, MT 78 760

MT 28 800	Metall-Haltebügel MT	8-1393163-0
------------------	----------------------	-------------


Zubehör für Multimode Relais MT

und vergleichbare Relais: 8-poliger / 11-poliger Sockel

Abmessungen in mm

MT 78 740 MT3 Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 11polig

MT 78 745 MT2 Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 8 polig

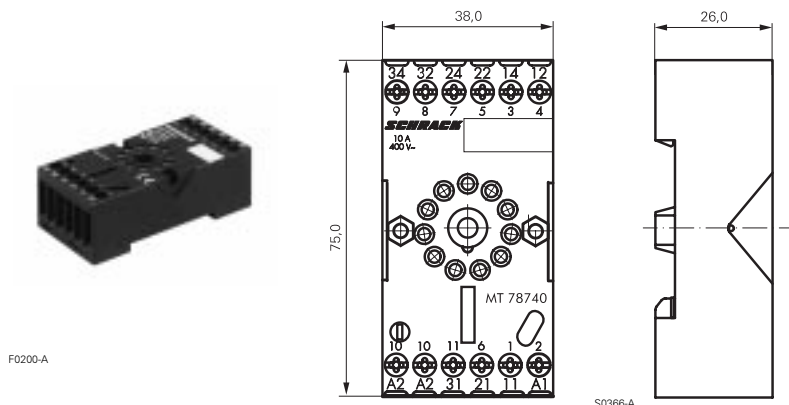

Technische Daten

Nennstrom	10 A
Nennspannung	400 V~
Spannungsfestigkeit Sp./Kont.	>3000 V _{eff}
Umgebungstemperatur	+80 °C
Schutzart	IP 20
Berührungsschutz entspricht	VBG 4
Montage/Schiene	DIN50022
Anschlußquerschnitt	2 x 2,5mm ²
Klemmendrehmoment	0,8 Nm
Verpackungseinheit	10 Stk.

MT Steckfassung mit Schraubanschlüssen

Type		Bestellnummer
MT78 740	MT3 Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 11polig	8-1393163-3
MT78 745	MT2 Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 8polig	8-1393163-4

Fassungssystem MT 78 740 und MT 78 745

- 8/11-polige Fassung für MT2 / MT3
- Doppelter Anschluß A2 für einfacheres Durchschleifen der Spulenansteuerung

Zubehör für MT 78 740, MT 78 745

Type		Bestellnummer
MT 28 800	Metall-Haltebügel MT	8-1393163-0

LED und Schutzmodule für MT 78 740, MT 78 745


Type		Bestellnummer
MTM T0 0A0	Freilaufdiode 1N4007	7-1393163-6
MTM U0 524	RC-Glied 6...24 V~	7-1393163-7
MTM U0 730	RC-Glied 110...230 V~	7-1393163-8

LED

MTM L0 024	rote LED 24 V ₌₌ / V~	7-1393163-4
MTM G0 024	grüne LED 24 V ₌₌ / V~	6-1419149-6
MTM L0 730	rote LED 110...230 V~ / V ₌₌	7-1393163-5
MTM G0 730	grüne LED 110...230 V~ / V ₌₌	6-1419149-7

Funktionsmodule für MT 78 740, MT 78 745

Type		Bestellnummer
MTM Z0 W00	Einschaltverzögert	7-1393163-9
MTM F0 W00	Multifunktion	7-1393163-3

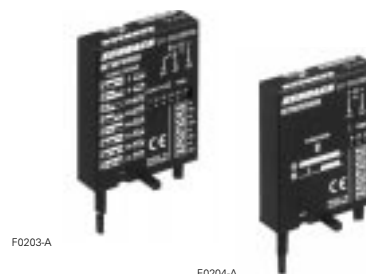

Technische Daten der Funktionsmodule

Nennspannung	24...240 V ₌₌ / V~
Netzfrequenz	48...63 Hz
Wiederholgenauigkeit	± 0,5 %
Wiederholbereitschaft	≤ 0,5 % oder 5 ms
Temperatureinfluss	≤ 0,1 %/°C
Zeitbereiche umschaltbar	0,05s...240h in 8 Bereichen
Umgebungstemperatur	-25...+55 °C

Zubehör für Multimode Relais MT

und vergleichbare Relais: 8-poliger / 11-poliger Sockel

Abmessungen in mm
Ansicht auf die Anschlüsse

Funktionsmodule für MT 78 740, MT 78 745

Funktion

ansprechverzögert



rückfallverzögert



einschaltwischend
mit Impulsansteuerung



ausschaltwischend



ansprechverzögert
mit Steuerkontakt



einschaltwischend



blinkend pausebeginnend




blinkend impulsbeginnend




MT 78 612

Steckfassung 8polig
mit Lötanschlüssen

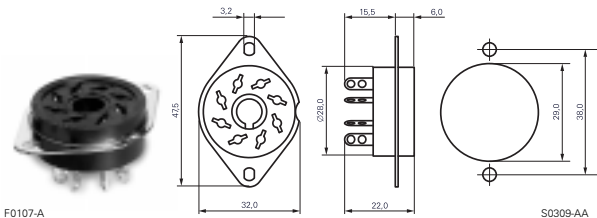


MT 78 613

Steckfassung 11polig
mit Lötanschlüssen

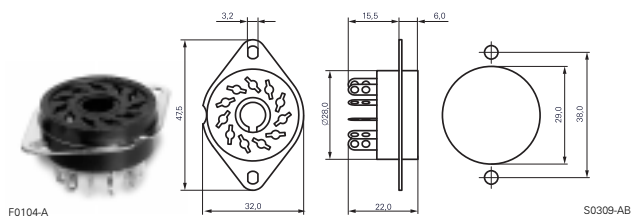


MT 78 602

Steckfassung 8polig
mit Printanschlüssen

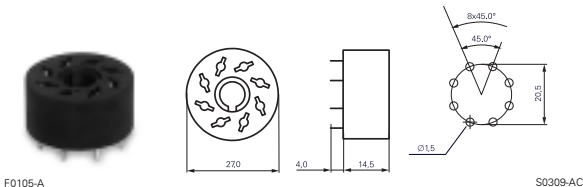

MT 78 603

Steckfassung 11polig
mit Printanschlüssen

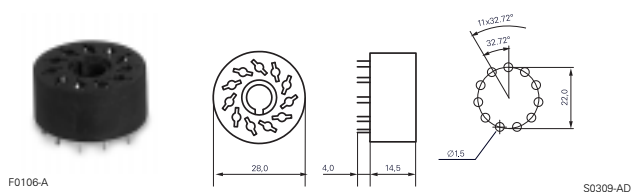

Steckfassungen mit Löt- und Printanschlüssen

Type		Bestellnummer
MT 78 612	Steckfassung 8polig mit Lötanschlüssen	7-1415043-1
MT 78 613	Steckfassung 11polig mit Lötanschlüssen	8-1415043-1
MT 78 602	Steckfassung 8polig mit Printanschlüssen	9-1415043-1
MT 78 603	Steckfassung 11polig mit Printanschlüssen	0-1415044-1

Technische Daten MT78602...MT78613

Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V~
Spannungsfestigkeit Sp./Kont.	>2500 V _{eff}
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Verpackungseinheit	25 Stk.