
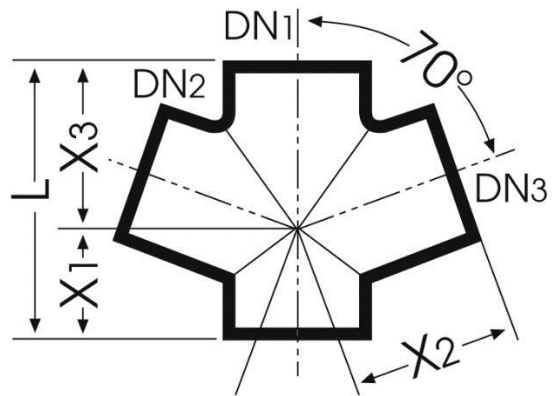


Doppelabzweige 70°

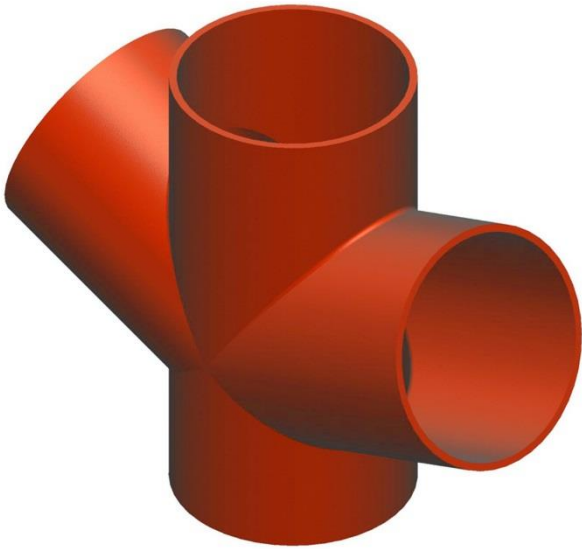

Gussformstück SML Doppelabzweig 70°

SML		-Doppelabzweig 70°						
DN1	DN2	DN3	X1	X2	X3	L	kg	Art.-Nr.
100	100	100	85	130	130	215	3,5	663864
125	100	100	85	145	140	225	5	663954

Muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19522, mit CE-Markierung und Leistungserklärung nach BauPVo, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss.

Werkstoff:

Nach den Vorgaben der Produktnorm DIN EN 877: Gusseisen mit Lamellengraphit mind. EN-GJL-150 nach DIN EN 1561 (alte Bezeichnung GG 15 nach DIN 1691)

Beschichtung:

SML-Formstücke innen und außen mit hochgradig vollvernetzter Epoxidbeschichtung im Farbton rotbraun.

Anwendung:

SML für häusliche Abwässer und Regenwasserableitung im und am Gebäude.

Baustoffklasse/Brandverhalten:

Düker SML:
A1 nicht brennbar nach DIN 4102
und A1 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1

Montagerichtlinien:

Gemäß DIN 1986-100, Abs. 6.2.2.1, müssen Anschlüsse \leq DN 70 an Fallleitungen mit $(88 \pm 2)^\circ$ -Abzweigen ausgeführt werden. Hintergrund ist die Verhinderung von Absaugungen in den Anschlussleitungen.

SML-Abzweige von 88° mit 45° -Einlaufwinkel erlauben auch den Anschluss größerer Nennweiten ab DN 100 mit 88° an die Fallleitung. Dies spart Platz und garantiert absaugfreie Anschlussleitungen.

Aus diesem Grund wären 70° -Abzweige praktisch nicht mehr notwendig, daher sind sie in der nationalen Restnorm DIN 19522 auch nicht mehr enthalten. Aufgrund der jedoch noch bestehenden Nachfrage einiger Abzweige mit 70° führen wir bis auf weiteres noch ein reduziertes 70° -Abzweigsortiment.

Weitere Montagerichtlinien:

Allgemein: Hinweise zu Brandschutz, Schallschutz, Rohrzuschnitt, Verbindermontage, Befestigung, Abflussvermögen, Dachentwässerung mit Druckströmung, Einbetonieren, Verlegung im Außenbereich: siehe jeweils aktuelle **SML-Planungs- und Projektierungsinformationen** unter www.dueker.de/abflusstechnik/downloads.

Stand 09/2018

Irrtum und Änderungen vorbehalten