


Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form C

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

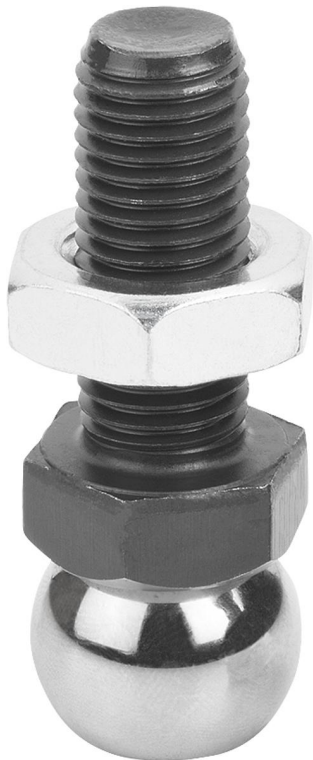

Beschreibung


Werkstoff:
Stahl.

Ausführung:
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Kugel blank.

Hinweis:
Die Spannkugeln mit Kalotte verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht.

Zeichnungshinweis:
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10

Zeichnungen

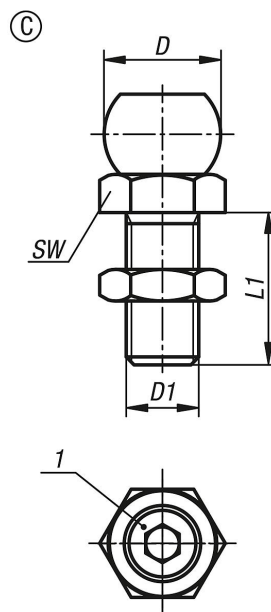

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	L1	SW
K1193.3251240	C	25,4	M12	40	19
K1193.3251640	C	25,4	M16	40	24
K1193.3252050	C	25,4	M20	50	30
K1193.3252450	C	25,4	M24	50	36

