



SEB4-F SEB4-F/N

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.**

SEB4-F SEB4-F/N

Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.**

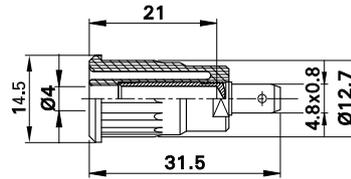

Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colours
SEB4-F	23.3120-*	1000 V, CAT III / 24 A	Au	
SEB4-F/N	49.7079-*	1000 V, CAT III / 24 A	Ni	

Technische Daten

Technical data

Typ	Type	SEB4-F	SEB4-F/N
Bemessungsstrom	Rated current	24 A	
Bemessungsspannung	Rated voltage	1000 V, CAT III	
Kontaktsystem	Contact system	Ø 4 mm	
Bauform	Design	Einpressbuchse, starr, isoliert Press-fit socket, rigid, insulated	
Anschluss	Connection	Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm	
Kontaktmaterial Buchse und Anschluss	Contact material socket and connection	Messingdrehteil, vergoldet Machined brass, gold-plated	Messingdrehteil, vernickelt Machined brass, nickel-plated
Isolationsmaterial	Insulation material	PA	
Zulassungen	Approvals		
Konformitäten	Conformities	RoHS, Reach, IEC/EN 61010 - Serie/Series	

Einpressdorn **MB4-S**, Seite 84
Flachsteckhülse **FSH4,8x0,8**, Seite 83

Press-in tool **MB4-S**, page 84
Flat connecting terminal **FSH4,8x0,8**, page 83

Montageanleitung **MA104**
www.multi-contact.com

Assembly instructions **MA104**
www.multi-contact.com