



PLEMIX

Produktdaten

Ersatzkappe



Anfeuchter

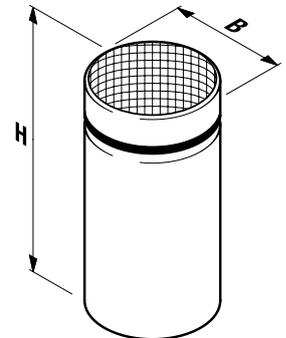

Artikel-Nr.	Artikel	B	H	Wasservorrat
0604 *	Anfeuchter PLEMIX	38 mm	80 mm	0,16 l
0614 *	Ersatzkappe PLEMIX	38 mm	-	-

Material





Wasserbehälter: Schlagzäher Kunststoff Polyethylen (PE), Gebrauchstemperatur max. 80 °C.
Beständig gegen Wasser, Lösungsmittel, Säuren und Laugen.



Kappe: Schlagzäher Kunststoff Polystyrol (PS), Gebrauchstemperatur max. 70 °C.
Beständig gegen Wasser, Alkohol, Öle, schwache Säuren und Laugen.

Schwamm: 100 % Naturkautschuk.

Anwendung

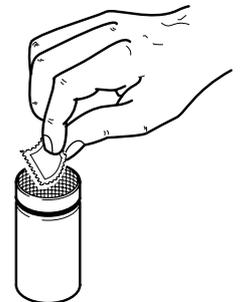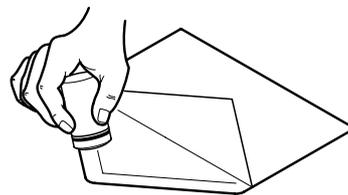

■ Der **Laurel Plemix** Anfeuchter bleibt lange feucht und einsatzbereit. Durch großen Wasservorrat muss selten nachgefüllt werden. Die Kappe ist durch ein Gewinde leicht auszutauschen.

■ Der **Laurel Plemix** Anfeuchter

- ist seit vielen Jahren ein Klassiker von Laurel.
- ist der perfekte Helfer in Büro und Haushalt.
- befeuchtet Umschläge, Briefmarken.
- schützt die Schwammfläche durch eine flexibles Kunststoffnetz vor Abrieb.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten finden Sie auf der Rückseite.

Lieferbare Farben

* Die lieferbaren Farben beziehen sich auf den Farbring, der Wasserbehälter ist transparent, die Kappe weiß.

■ **Farb-Code**

☒ **Bestellangabe**
Bitte gewünschte Farbe ankreuzen!

Grundfarben					
schwarz	weiß	rot	blau	grün	gelb
<input checked="" type="checkbox"/> 11	<input checked="" type="checkbox"/> 10	<input checked="" type="checkbox"/> 20	<input checked="" type="checkbox"/> 30	<input checked="" type="checkbox"/> 60	<input checked="" type="checkbox"/> 70
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 95 Grundfarben sortiert				

Kundenspezifische Anwendungen

Kreative Laurel-Kunden setzen den PLEMIX Anfeuchter für ihre speziellen Anwendungszwecke ein.

Fast überall wo Flüssigkeiten in dosierter Form aufgebracht werden, findet der PLEMIX seine Anwendung.


Wasser, lösemittelfreie Farben oder andere materialverträgliche Flüssigkeiten werden mit dem PLEMIX kontrolliert aufgetragen.

Für individuelle Anwendungen prüfen Sie bitte, ob die Materialien des PLEMIX Anfeuchters für die aufzutragende Flüssigkeit geeignet sind. Die Werkstoffangaben des PLEMIX finden Sie auf der Vorderseite dieses Blattes.


Hinweis:

Die Laurel Klammern GmbH übernimmt keine Haftung für Produkt- oder Materialschäden sowie für Verletzungen durch aggressive Flüssigkeiten.

Anfeuchtung von Schleifblöcken für Feinschliffe, z.B. bei Lackierarbeiten in Karosserie- und Lackierwerkstätten.

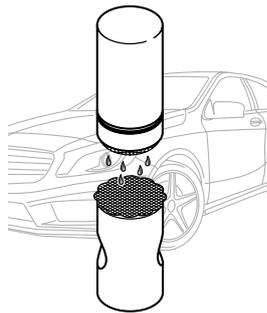

Anfeuchtung von EKG-Elektroden bei Belastungsuntersuchungen.

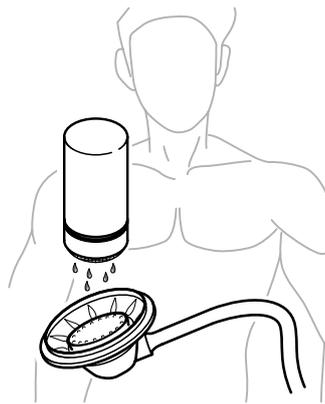

Kreative Farbgestaltung bei Dekorations- und Bastelarbeiten mit lösemittelfreier Farbe.

